

Legende

- (1) Stahl-Außenschild
- (2) Zylinder-Abdeckung mit Zylinderkern-Ziehschutz stufenlos verstellbar für 9 - 15 mm Zylindervorstand
- (3) Stahl-Innenschild
- (4) Stahlschraube M8 x 70
- (5) Stahlschraube M6 x 65, 70 und 75 (diese Längen werden serienmäßig mitgeliefert). Für Türstärken über 70 mm können Schrauben mit 100 mm Länge bestellt werden.
- (6) Edelstahl- bzw. Messing-Außenschild
- (7) Edelstahl- bzw. Messing-Knopf
- (8) Spezial-Wechselstift
- (9) Nutscheibe für Knopffixierung
- (10) Edelstahl- bzw. Messing-Innenschild
- (11) Edelstahl- bzw. Messing-Türdrücker
- (12) Befestigungsschraube für das Messing-Außenschild auf dem Stahl-Außenschild
- (13) Madenschraube M6 x 8
- (14) Befestigungsschraube für Innenschild
- (TS) Türstärke von 42 bis 98 mm möglich. (mit Standardschrauben-Set von 55 bis 74 mm)

Verpackung, Zubehör



Stählerner Schutz

Hinter den Formen von bewährten und modernen Türdrückermodellen verbirgt sich stählerner Schutz.

Die Befestigung des Edelstahl- bzw. Messing-Innen- und Außenschildes erfolgt ohne sichtbare Schrauben

Die Unterkonstruktion der GOLL-Schutzbeschläge besteht aus 2 durchgehenden, gehärteten Stahl-Langschildern, die über 3 Stahlschrauben verbunden werden.

Die Zylinder-Abdeckung ist wie die Stahlschilder aus gehärtetem Stahl gefertigt und mit einer Edelstahl- bzw. einer Messingkappe ummantelt.

Sie lässt sich stufenlos 6 mm tiefenregulieren und gewährt so eine rasche und komfortable Anpassung an den Zylinder-Überstand.


Der Zylinder-Überstand "außen" kann dabei 9 - 15 mm betragen. Der Zylinder-Überstand "innen" sollte mindestens 9 mm betragen.

Die Außenteile sind in Edelstahl oder Messing in den Oberflächen Messing-PVD, verchromt oder verchromt matt lieferbar.

Die Innenteile sind gleichermaßen ausgeführt und passen so zu den Drückergarnituren an den anderen Türen im Innenbereich.

Die GOLL-Schutzbeschläge sind umweltfreundlich in einfachen, aber stabilen Kartons verpackt.

Zum Lieferumfang gehören eine Montageanleitung sowie eine Bohrschablone, die eine einfache Montage der GOLL-Schutzbeschläge gewährleistet.

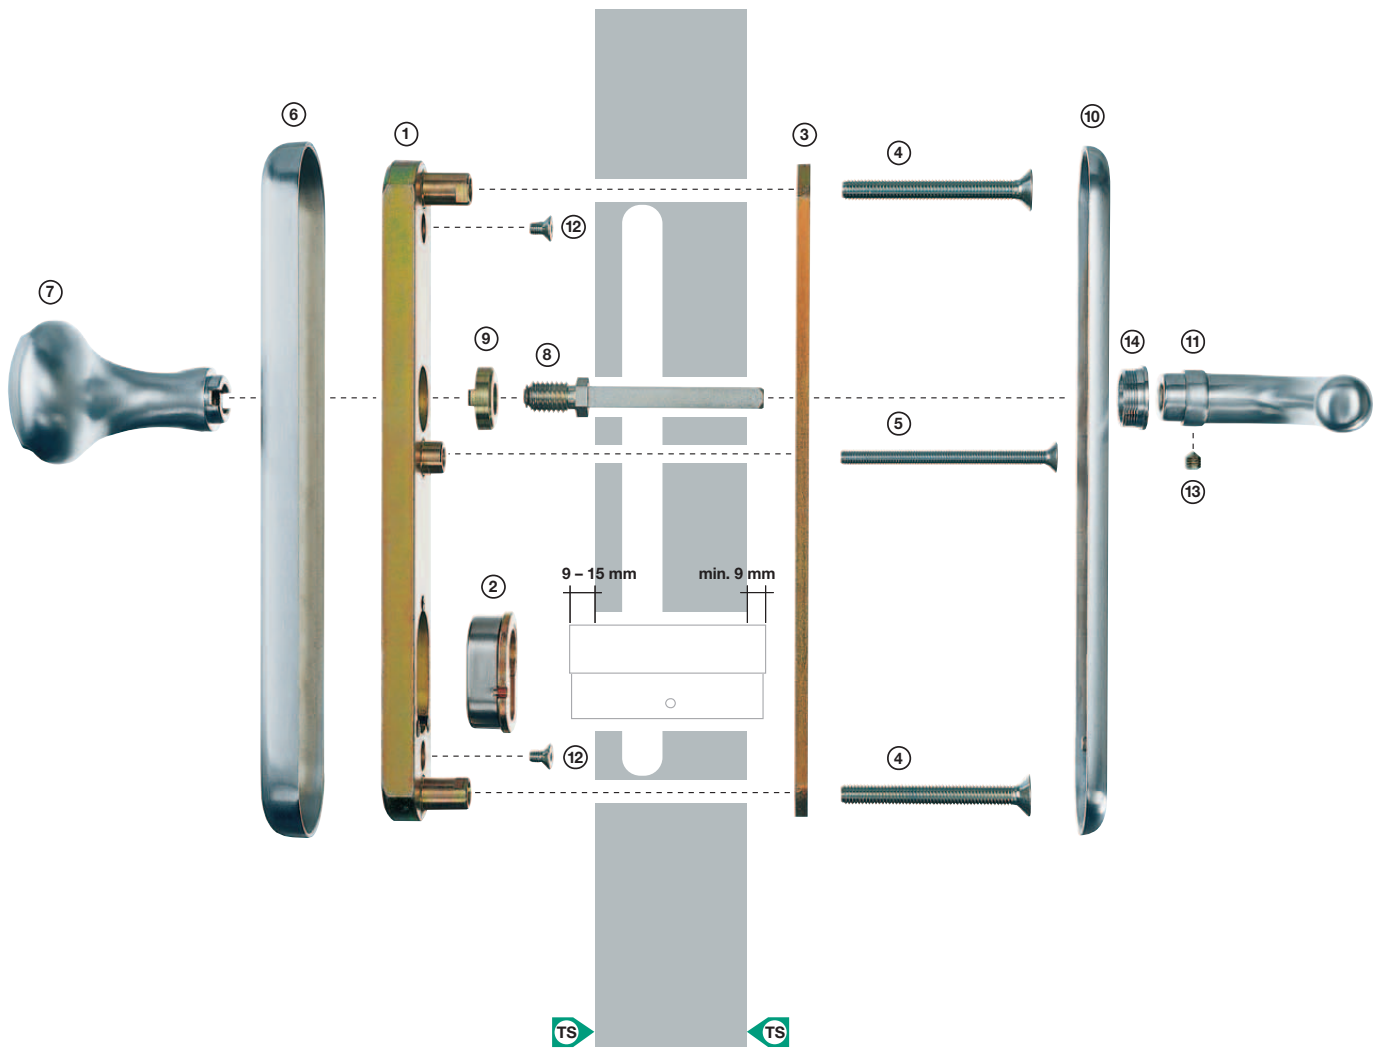

Verstellung der Zylinder-Abdeckung stufenlos von 0 bis 6 mm

