



Wir geben Halt.



Dichtungsprofile. Fortschritt mit Profil.

Preiskatalog Web

Vertrauen.



Herausforderungen annehmen. Belastungen standhalten. Im Team Stärke zeigen, schnell reagieren und gemeinsam weiter gehen als andere. Eigenschaften, die nicht nur bei jedem Schritt am Berg gefragt sind, sondern auch bei dem, was wir bei Goll täglich tun. Seit Jahrzehnten übrigens schon – und von Beginn des Weges an, mit dem Blick nach vorn.

Wir sorgen in vielerlei Hinsicht für Halt und Beständigkeit. Durch Produkt-Know-how prägen wir den Markt. Vor allem jedoch schaffen wir das gute Gefühl von Sicherheit durch absolute Verlässlichkeit. Das ist, was zählt. In der Höhe oder fest auf dem Boden. Willkommen bei Goll.



www.helmutgoll.com

Dichtungsprofile. Fortschritt mit Profil.

Inhaltsverzeichnis

Stichwortregister	Seite	6
Profilnummernregister	Seite	7
Türdichtung	Seite	9
Türdichtung für flächenbündigen Anschlag	Seite	17
Haustürdichtung	Seite	23
Haustürdichtung für Türschwelle	Seite	32
Haustürdichtung für Kunststoff-Haustüren	Seite	34
Türdichtung für Schiebetüren	Seite	35
Türdichtung für Stahlzargen	Seite	38
Fensterdichtung für Holzfenster	Seite	41
Rahmenanschlagdichtung	Seite	65
Beschlagsnutabdeckdichtung	Seite	67
Fensterbankdichtung, Wetterschenkeldichtung	Seite	68
Verglasungsdichtung	Seite	71
Glasleistendichtung	Seite	81
Holz-/Alufensterdichtung - System 100 - 1000	Seite	83
Holz-/Alufensterdichtung - Mitteldichtung für Fensterfestverglasung	Seite	114
Holz-/Alufensterdichtung - Fugenabschlussdichtung	Seite	116
Holz-/Alufensterdichtung - Anschlussdichtung	Seite	117
Holz-/Alufensterdichtung - Anschlagdichtung für zweiflügelige Fenster	Seite	118
Holz-/Alufensterdichtung - Kupplungsdichtung, Schlauchdichtung	Seite	119
Möbeldichtung, Schlauchdichtung	Seite	122
Schlauchdichtung aus Silikon, Silikonkissen	Seite	123
Verarbeitungshilfen	Seite	125
Bestellformulare	Seite	131
Farbtabelle für Dichtungsprofile nach Materialqualität	Seite	134
Materialqualitäten	Seite	135
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen	Seite	136
Numerisches Register	Seite	137

Wir geben Halt.



Erfahrung.

Mit Ausdauer den Weg beschreiten. Das Ziel nie aus den Augen verlieren.

Was für das Bergsteigen gilt, hat auch große Bedeutung in dem, wie wir bei Goll agieren. Wir machen keine Umwege. Wir wissen, was Sie brauchen. Wir sind an Ihrer Seite. Und wir handeln schnell. Mit Erfahrung und Kompetenz seit 1975 – so wie Sie es schon lange gewohnt sind.

Seilschaft.

Große Ansprüche und ein Ziel. Verschiedene Fähigkeiten und ein Team. Gegenseitiger Halt. Das Beste entsteht in Gemeinschaft. Bei Goll gilt das nicht nur für die Verbindung innerhalb unserer Teams oder zu unseren Partnern. Sondern vor allem für das direkte

Miteinander zwischen Ihnen und uns. Wir sind nur ein paar Schritte entfernt und halten die Verbindung.

Direkt, vertrauenvoll, persönlich.



Pioniergeist.

Dort gehen, wo noch niemand gegangen ist: Wer nicht nach dem Neuen strebt, kann nichts verbessern. Weil sich ständig neue Herausforderungen ergeben, entwickeln wir bei Goll immer wieder Sonderlösungen. Manchmal sogar mehrere innerhalb weniger Tage. Unsere Entwickler reagieren schnell und präzise auf das Außergewöhnliche – Ihre Ideen. Sind Sie bereit, die Dinge besser zu machen? Den richtigen Partner dafür haben Sie ja.



Entschlossenheit.

Im Alpinismus spricht man von der Direttissima – und auch bei Goll gehen wir am liebsten direkt ans Ziel. Unsere Dichtungsprofile und Beschläge sind auf über 10.000 Paletten und in rund 54.000 Kleinteilebehältern gelagert. Was für Sie bedeutet, dass ständig über 98% aller Artikel aus unserem Katalog für Sie verfügbar sind und wir mit rund 400 Kommissionierungen pro Stunde alle eingehenden Aufträge innerhalb von 5 Stunden zur Auslieferung bereitstellen können. Wenn Sie uns brauchen, sind wir da. Ohne Umwege.



Stichwortregister

für Dichtungsprofile

	(ab) Seite	(ab) Seite
Türdichtung		
für 12 mm Falzbreite	10	
für 14 mm Falzbreite	14	
für flächenbündigen Anschlag für 12 mm Falzbreite	17	
für flächenbündigen Anschlag für 14 mm Falzbreite	18	
für flächenbündigen Anschlag für Stockrahmeneinbau	19	
für Schiebetüren	35	
aus Silikon für Schiebetüren	36	
für Stahlzargen	38	
Haustürdichtung		
für 12 mm Falzbreite	24	
für 15 mm Falzbreite	26	
für 18 mm und 20 mm Falzbreite	29	
für Überschlag	31	
für Türschwelle	32	
für Kunststoff-Haustüren	34	
Fensterdichtung		
für Flügelfalz zum Ausklinken	42	
1 Dichtung für Flügelfalz und Überschlag zum Ausklinken - 12 mm Dichtungsfalzhöhe	44	
1 Dichtung für Flügelfalz und Überschlag zum Ausklinken - System Leitz ClimaTrend Style	48	
für Überschlag zum Ausklinken - 2,5 mm Dichtungsfalzhöhe	49	
für Überschlag zum Ausklinken - 10 mm Dichtungsfalzhöhe	50	
für Überschlag zum Ausklinken - 18 mm und 20 mm Dichtungsfalzhöhe	51	
für Flügelfalz zum Verschweißen	52	
für zweiflügelige Fenster ohne Setzholz	55	
für Blendrahmen zum Verschweißen	58	
für Blendrahmen zum Verschweißen - System AMEX	59	
für Blendrahmen zum Verschweißen - System AMEX 2000-1	60	
für Blendrahmen zum Verschweißen - System WISA	61	
für Blendrahmen zum Verschweißen - System LEITZ TRILUX-DEUX	62	
für Blendrahmen zum Verschweißen - System 1100	63	
für Überschlag zum Verschweißen	64	
für Rahmenanschlag	65	
Beschlagsnutabdeckdichtung	67	
Fensterbankdichtung, Wetterschenkeldichtung	68	
Verglasungsdichtung		
für Holz-/Aluminiumfenster - für innen	72	
für Holzfenster und Holz-/Aluminiumfenster - für innen	74	
für Holzfenster - für innen und außen	80	
Glasleistendichtung	81	
Holz-/Alufensterdichtung		
System 100/300 - Trockenverglasung für außen aus Silikon	84	
System 100/300 - Trockenverglasung für außen	88	
System 100/300 - Trockenverglasung mit Silikonfuge für außen	90	
System 100/300 - Außendichtung	92	
System 100/300 - Mitteldichtung	93	
System 200 - Trockenverglasung für außen aus Silikon	95	
System 200 - Außendichtung	97	
System 200 - Mitteldichtung	98	
System 400 - Trockenverglasung für außen aus Silikon	101	
System 400 - Trockenverglasung für außen	103	
System 400 - Trockenverglasung mit Silikonfuge für außen	105	
System 400 - Außendichtung	107	
System 400 - Mitteldichtung	109	
System 500 - Trockenverglasung für außen aus Silikon	110	
System 500 - Trockenverglasung mit Silikonfuge für außen, Außendichtung	111	
System 500 - Mitteldichtung	112	
System 1000 - Mitteldichtung	113	
Mitteldichtung für Fensterfestverglasung	114	
Mitteldichtung für Fensterfestverglasung mit 3-fach-Verglasung	115	
Fugenabschlussdichtung	116	
Anschlussdichtung	117	
Anschlagdichtung für zweiflügelige Fenster	118	
Kupplungsdichtung, Schlauchdichtung	119	
Diverse Dichtungen		
Möbeldichtung, Schlauchdichtung	122	
Schlauchdichtung aus Silikon, Silikonkissen	123	
Verarbeitungshilfen		
GEBRA-Thermo-Schneid-Schweißautomat mit Lineareinheit	126	
GEBRA-Thermo-Schneid-Schweißautomat	127	
Gehrungszange, Gehrungsstanze, Zubehör	128	
Dichtungseinroller	130	
Bestellformular		
Maßliste für Dichtungsrahmen für Holz-/Alu-Fenster	131	
Maßliste für Dichtungsrahmen im Fensterflügel	132	
Maßliste für Dichtungsrahmen im Blendrahmen	133	
Farbtabelle		
für Dichtungsprofile nach Materialqualität	134	
Materialqualitäten		
für Dichtungsprofile	135	

Profilnummernregister

für Dichtungsprofile

Profil-Nr.	(ab) Seite						
A 1004	10	A 2044	61	A 2928	79	A 31168	94
A 1007	10	FF 2045	92	SG 2931	81	AAF 31169	88
A 1008	26	A 2046	55	A 3134	117	AA 31171	89
A 1011	14	A 2047	56	A 3144	93	A 31190	94
A 1012	15	FF 2048	92	A 3146	90	A 31197	90
A 1015	11	FF 2049	111	A 3147	98	SGFK 31207	84
SF 1016	24	V 2050	67	AAF 3153	92	SGFK 31208	84
SF 1017	26	AFK 2054	44	A 3156	109	SGFK 31209	85
SF 1018	29	A 2056	57	A 3163	112	SGFK 31210	86
A 1019	12	AAF 2057	66	A 3176	93	SGFK 31211	86
A 1020	19	AFK 2058	45	A 3183	90	SGFK 31212	87
A 1021	19	AK 2059	66	A 3189	94	SGFK 31228	101
A 1022	17	AA 2060	68	A 3194	94	SGFK 31231	102
A 1023	18	A 2061	60	AA 3198	89	SGFK 31260	110
A 1027	16	A 2062	62	SF 3529	34	SGFK 31261	110
SF 1028	27	SF 2063	66	SF 3549	34	AF 31263	116
SF 1029	29	AFK 2064	48	SF 3550	34	AF 31264	90
SF 1030	27	A 2065	61	V 4001	122	SGFK 31267	95
SF 1031	30	A 2066	62	V 9003	122	SGFK 31270	95
SF 1032	30	A 2067	63	V 9004	122	SGFK 31271	96
S 1033	32	A 2068	63	A 9007	35	FF 31279	108
S 1034	13	A 2069	63	SF 9010	123	AF 31285	116
S 1035	16	A 2070	57	SF 9011	123	AF 31287	68
SF 1036	24	AF 2201	43	A 9012	35	A 31299	115
SF 1037	27	A 2202	56	S 9013	123	A 31300	115
SF 1038	27	A 2603	64	SF 9014	36	SGFK 31303	85
SF 1039	31	A 2611	64	SF 9015	36	A 31316	113
S 1040	32	AFK 2613	50	SGFK 9017	37	AF 31317	68
SF 1041	31	AFK 2615	49	SF 9018	36	A 31320	106
SF 1042	30	AK 2616	49	SGFK 9019	37	AF 31321	111
SF 1044	20	AF 2620	49	A 9020	35	FF 31335	92
SF 1045	20	AFK 2621	51	SGO 9021	123	AF 31388	116
SF 1046	21	AAF 2804	80	A 9022	35	A 31391	91
A 1601	38	AAF 2805	74	S 9023	123	S 31395	119
A 1602	38	AAGFK 2806	74	S 13110	33	SGFK 31397	101
A 1603	38	AAGFK 2807	75	AAF 31101	88	SGFK 31400	102
A 2001	52	AAF 2808	75	FF 31103	107		
A 2003	52	AAF 2809	76	AAF 31105	88		
A 2004	58	SGFK 2810	76	A 31106	117		
A 2013	53	AAGFK 2811	77	A 31107	114		
A 2014	53	SGFK 2812	77	A 31108	112		
A 2024	59	AAF 2903	80	A 31113	117		
A 2025	53	AA 2906	72	A 31121	93		
A 2027	55	AA 2907	72	A 31122	112		
A 2028	54	AA 2908	73	A 31123	109		
A 2029	54	AA 2909	73	A 31124	98		
A 2030	59	AAF 2911	78	A 31125	90		
A 2032	60	AA 2912	78	A 31127	118		
AFK 2037	42	AA 2913	78	A 31131	119		
A 2039	61	AA 2914	78	A 31139	93		
A 2040	65	AA 2915	79	AAF 31141	97		
A 2041	60	AF 2916	81	FF 31151	97		
A 2043	65	AA 2921	73	A 31152	118		

Wir geben Halt.



Energie.


Benedikt Böhm legte 2012 den Geschwindigkeitsrekord im Höhenbergsteigen fest, als er für den Aufstieg und die Skiabfahrt des 8.163m hohen Manaslu im Himalaya nur 23,5 Stunden benötigte. Neue Höchstleistungen wird es immer wieder geben – die Welt ist nach oben offen.

Seit über 40 Jahren liefern wir Ihnen erstklassige Dichtungsprofile in kürzester Zeit – heute können wir alle eingehenden Aufträge innerhalb von 5 Stunden zur Auslieferung bereitstellen.


Türdichtungen

Türdichtung

für 12 mm Falzbreite



Einbauskizze
1004 (M 1:2)



Profilquerschnitt
1004 (M 1:1)

Türdichtung A 1004


Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Bund Krt. Einheit			Bruttopreis/Meter	
		50	100	Meter	o.Mwst.	m.Mwst.
A 1004-BE	beige	50	100	Meter	1,61	1,92
A 1004-DB	dunkelbraun	50	100	Meter	1,61	1,92
A 1004-BE/KB	beige		6	Meter	2,71	3,22
A 1004-DB/KB	dunkelbraun		6	Meter	2,71	3,22

Türdichtung V 1004


Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Bund Krt. Einheit			Bruttopreis/Meter	
		50	100	Meter	o.Mwst.	m.Mwst.
V 1004-TR	transparent	50	100	Meter	0,89	1,06
V 1004-WE	weiß	50	100	Meter	0,89	1,06
V 1004-BE	beige	50	100	Meter	0,89	1,06
V 1004-BR	braun	50	100	Meter	0,89	1,06
V 1004-SC	schwarz	50	100	Meter	0,89	1,06
V 1004-TR/KB	transparent		6	Meter	1,46	1,74
V 1004-WE/KB	weiß		6	Meter	1,46	1,74
V 1004-BE/KB	beige		6	Meter	1,46	1,74
V 1004-BR/KB	braun		6	Meter	1,46	1,74
V 1004-SC/KB	schwarz		6	Meter	1,46	1,74

Türdichtung A 1007

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Bund Krt. Einheit			Bruttopreis/Meter	
		50	100	Meter	o.Mwst.	m.Mwst.
A 1007-WE	weiß	50	100	Meter	2,52	3,00
A 1007-BE	beige	50	100	Meter	2,52	3,00
A 1007-BR	braun	50	100	Meter	2,52	3,00
A 1007-WE/KB	weiß		6	Meter	4,21	5,01
A 1007-BE/KB	beige		6	Meter	4,21	5,01
A 1007-BR/KB	braun		6	Meter	4,21	5,01



Einbauskizze
1007 (M 1:2)



Profilquerschnitt
1007 (M 1:1)

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)

	transparent		braun
	weiß		dunkelbraun
	beige		schwarz

A-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE).

Alterungs-, witterungs- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke.


V-Qualität

Modifiziertes Elastik Polymer (PVC).

Alterungs-, witterungs- u. ozonbeständig. Gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -20°C bis +65°C. Recycelbar.

Türdichtung A 1015

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/			Bruttopreis/Meter	
		Turm	Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
A 1015-WE	weiß	90	180	Meter	1,61	1,92
A 1015-BE	beige	90	180	Meter	1,61	1,92
A 1015-BD	dunkelbeige	90	180	Meter	1,61	1,92
A 1015-BB	beigebraun	90	180	Meter	1,61	1,92
A 1015-BR	braun	90	180	Meter	1,61	1,92
A 1015-DB	dunkelbraun	90	180	Meter	1,61	1,92
A 1015-GR	grau	90	180	Meter	1,61	1,92
A 1015-SC	schwarz	90	180	Meter	1,61	1,92
A 1015-WE/KB	weiß	6	Meter	2,71	3,22	
A 1015-BE/KB	beige	6	Meter	2,71	3,22	
A 1015-BD/KB	dunkelbeige	6	Meter	2,71	3,22	
A 1015-BB/KB	beigebraun	6	Meter	2,71	3,22	
A 1015-BR/KB	braun	6	Meter	2,71	3,22	
A 1015-DB/KB	dunkelbraun	6	Meter	2,71	3,22	
A 1015-GR/KB	grau	6	Meter	2,71	3,22	
A 1015-SC/KB	schwarz	6	Meter	2,71	3,22	

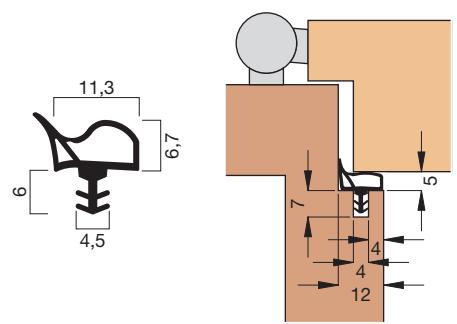

Profilquerschnitt
1015 (M 1:1)

Einbauskizze
1015 (M 1:2)

Türdichtung V 1015

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/			Bruttopreis/Meter	
		Turm	Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
V 1015-TR	transparent	90	180	Meter	0,96	1,14
V 1015-WE	weiß	90	180	Meter	0,96	1,14
V 1015-BE	beige	90	180	Meter	0,96	1,14
V 1015-BD	dunkelbeige	90	180	Meter	0,96	1,14
V 1015-BB	beigebraun	90	180	Meter	0,96	1,14
V 1015-BR	braun	90	180	Meter	0,96	1,14
V 1015-DB	dunkelbraun	90	180	Meter	0,96	1,14
V 1015-GR	grau	90	180	Meter	0,96	1,14
V 1015-SC	schwarz	90	180	Meter	0,96	1,14
V 1015-TR/KB	transparent	6	Meter	1,57	1,87	
V 1015-WE/KB	weiß	6	Meter	1,57	1,87	
V 1015-BE/KB	beige	6	Meter	1,57	1,87	
V 1015-BD/KB	dunkelbeige	6	Meter	1,57	1,87	
V 1015-BB/KB	beigebraun	6	Meter	1,57	1,87	
V 1015-BR/KB	braun	6	Meter	1,57	1,87	
V 1015-DB/KB	dunkelbraun	6	Meter	1,57	1,87	
V 1015-GR/KB	grau	6	Meter	1,57	1,87	
V 1015-SC/KB	schwarz	6	Meter	1,57	1,87	

Runder Rücken: formschön, weniger schmutzempfindlich.

Verstärkter Fuß: sorgt für optimalen Halt in der Nut und wirkt gegen ein bandseitiges Aufkippen der Dichtung.

Randsteg: sorgt für ein sauberes Anliegen der Dichtungsrippe.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)

transparent		braun	
weiß		dunkelbraun	
beige		grau	
dunkelbeige		schwarz	
beigebraun			


A-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE).


Alterungs-, witterungs- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke.

Türdichtung

für 12 mm Falzbreite



Einbauskizze
1019 (M 1:2)



Profilquerschnitt
1019 (M 1:1)

Türdichtung A 1019

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/			Bruttopreis/Meter	
		Turm	Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
A 1019-WE	weiß	75	150	Meter	1,65	1,96
A 1019-BE	beige	75	150	Meter	1,65	1,96
A 1019-BD	dunkelbeige	75	150	Meter	1,65	1,96
A 1019-BB	beigebraun	75	150	Meter	1,65	1,96
A 1019-BR	braun	75	150	Meter	1,65	1,96
A 1019-DB	dunkelbraun	75	150	Meter	1,65	1,96
A 1019-GR	grau	75	150	Meter	1,65	1,96
A 1019-SC	schwarz	75	150	Meter	1,65	1,96
A 1019-WE/KB	weiß	6	Meter	2,77	3,30	
A 1019-BE/KB	beige	6	Meter	2,77	3,30	
A 1019-BD/KB	dunkelbeige	6	Meter	2,77	3,30	
A 1019-BB/KB	beigebraun	6	Meter	2,77	3,30	
A 1019-BR/KB	braun	6	Meter	2,77	3,30	
A 1019-DB/KB	dunkelbraun	6	Meter	2,77	3,30	
A 1019-GR/KB	grau	6	Meter	2,77	3,30	
A 1019-SC/KB	schwarz	6	Meter	2,77	3,30	

Türdichtung V 1019

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/			Bruttopreis/Meter	
		Turm	Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
V 1019-WE	weiß	90	180	Meter	0,98	1,17
V 1019-BE	beige	90	180	Meter	0,98	1,17
V 1019-BD	dunkelbeige	90	180	Meter	0,98	1,17
V 1019-BB	beigebraun	90	180	Meter	0,98	1,17
V 1019-BR	braun	90	180	Meter	0,98	1,17
V 1019-DB	dunkelbraun	90	180	Meter	0,98	1,17
V 1019-WE/KB	weiß	6	Meter	1,62	1,93	
V 1019-BE/KB	beige	6	Meter	1,62	1,93	
V 1019-BD/KB	dunkelbeige	6	Meter	1,62	1,93	
V 1019-BB/KB	beigebraun	6	Meter	1,62	1,93	
V 1019-BR/KB	braun	6	Meter	1,62	1,93	
V 1019-DB/KB	dunkelbraun	6	Meter	1,62	1,93	

Runder Rücken: formschön, weniger schmutzempfindlich.

Verstärkter Fuß: sorgt für optimalen Halt in der Nut und wirkt gegen ein bandseitiges Aufkippen der Dichtung.

Randsteg: sorgt für ein sauberes Anliegen der Dichtungsslippe.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)

	weiß		braun
	beige		dunkelbraun
	dunkelbeige		grau
	beigebraun		schwarz

A-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE).
Alterungs-, witterungs- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke.

V-Qualität


Modifiziertes Elastik Polymer (PVC).
Alterungs-, witterungs- u. ozonbeständig. Gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -20°C bis +65°C. Recycelbar.

Türdichtung S 1034 aus Silikon


Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Spule			Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.	
S 1034-WE	weiß	40	160 Meter	3,63	4,32	
S 1034-BE	beige	40	160 Meter	3,63	4,32	
S 1034-BD	dunkelbeige	40	160 Meter	3,63	4,32	
S 1034-BB	beigebraun	40	160 Meter	3,63	4,32	
S 1034-GR	grau	40	160 Meter	3,63	4,32	
S 1034-SC	schwarz	40	160 Meter	3,63	4,32	
S 1034-WE/KB	weiß	6	Meter	6,07	7,22	
S 1034-BE/KB	beige	6	Meter	6,07	7,22	
S 1034-BD/KB	dunkelbeige	6	Meter	6,07	7,22	
S 1034-BB/KB	beigebraun	6	Meter	6,07	7,22	
S 1034-GR/KB	grau	6	Meter	6,07	7,22	
S 1034-SC/KB	schwarz	6	Meter	6,07	7,22	

Verstärkter Fuß: sorgt für optimalen Halt in der Nut und wirkt gegen ein bandseitiges Aufkippen der Dichtung.

Anpressdruck: Die große Kopfhöhe und das elastische Material Silikon lassen eine Toleranz des Anpressdrucks von 3,5 bis 4,5 mm zu.

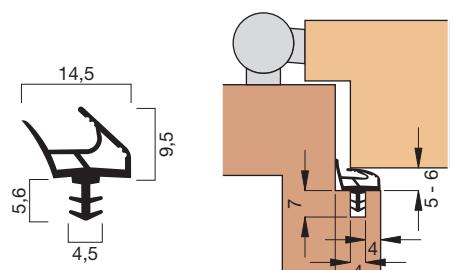


Profilquerschnitt
1034 (M 1:1)



Einbauskizze
1034 (M 1:2)


S-Qualität

Silikon.
Alterungs-, witterungs-, UV- u. ozonbeständig.
Bestes Rückstellvermögen, sehr hohe
Flexibilität. Temperaturbeständig von -60°C
bis +180°C. Für wassererdünnbare
Acryllacke.

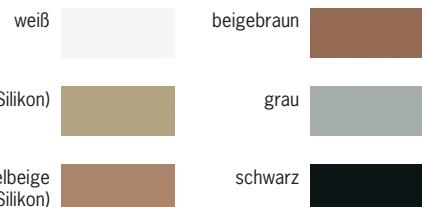


Türdichtung

für 14 mm Falzbreite



Einbauskizze
1011 (M 1:2)



Profilquerschnitt
1011 (M 1:1)

Türdichtung A 1011

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/			Bruttopreis/Meter	
		Turm	Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
A 1011-WE	weiß	75	150	Meter	1,77	2,11
A 1011-BE	beige	75	150	Meter	1,77	2,11
A 1011-BD	dunkelbeige	75	150	Meter	1,77	2,11
A 1011-BB	beigebraun	75	150	Meter	1,77	2,11
A 1011-BR	braun	75	150	Meter	1,77	2,11
A 1011-DB	dunkelbraun	75	150	Meter	1,77	2,11
A 1011-GR	grau	75	150	Meter	1,77	2,11
A 1011-SC	schwarz	75	150	Meter	1,77	2,11
A 1011-WE/KB	weiß	6	Meter	2,93	3,49	
A 1011-BE/KB	beige	6	Meter	2,93	3,49	
A 1011-BD/KB	dunkelbeige	6	Meter	2,93	3,49	
A 1011-BB/KB	beigebraun	6	Meter	2,93	3,49	
A 1011-BR/KB	braun	6	Meter	2,93	3,49	
A 1011-DB/KB	dunkelbraun	6	Meter	2,93	3,49	
A 1011-GR/KB	grau	6	Meter	2,93	3,49	
A 1011-SC/KB	schwarz	6	Meter	2,93	3,49	

Türdichtung V 1011

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/			Bruttopreis/Meter	
		Turm	Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
V 1011-WE	weiß	75	150	Meter	1,38	1,64
V 1011-BE	beige	75	150	Meter	1,38	1,64
V 1011-BD	dunkelbeige	75	150	Meter	1,38	1,64
V 1011-BB	beigebraun	75	150	Meter	1,38	1,64
V 1011-BR	braun	75	150	Meter	1,38	1,64
V 1011-WE/KB	weiß	6	Meter	2,33	2,77	
V 1011-BE/KB	beige	6	Meter	2,33	2,77	
V 1011-BD/KB	dunkelbeige	6	Meter	2,33	2,77	
V 1011-BB/KB	beigebraun	6	Meter	2,33	2,77	
V 1011-BR/KB	braun	6	Meter	2,33	2,77	

Runder Rücken: formschön, weniger schmutzempfindlich.

Verstärkter Fuß: sorgt für optimalen Halt in der Nut und wirkt gegen ein bandseitiges Aufkippen der Dichtung.

Mittelsteg: unterstützt das Rückstellvermögen und wirkt gegen ein bandseitiges Aufkippen der Dichtung.

Randsteg: sorgt für ein sauberes Anliegen der Dichtungsslippe.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)

	weiß		braun
	beige		dunkelbraun
	dunkelbeige		grau
	beigebraun		schwarz

A-Qualität


Thermoplastisches Elastomer (TPE).
Alterungs-, witterungs- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke.

V-Qualität

Modifiziertes Elastik Polymer (PVC).
Alterungs-, witterungs- u. ozonbeständig. Gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -20°C bis +65°C. Recycelbar.

Türdichtung A 1012

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/			Bruttopreis/Meter	
		Turm	Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
A 1012-WE	weiß	75	150	Meter	1,79	2,13
A 1012-BE	beige	75	150	Meter	1,79	2,13
A 1012-BD	dunkelbeige	75	150	Meter	1,79	2,13
A 1012-BB	beigebraun	75	150	Meter	1,79	2,13
A 1012-BR	braun	75	150	Meter	1,79	2,13
A 1012-DB	dunkelbraun	75	150	Meter	1,79	2,13
A 1012-GR	grau	75	150	Meter	1,79	2,13
A 1012-SC	schwarz	75	150	Meter	1,79	2,13
A 1012-WE/KB	weiß	6	Meter	2,99	3,56	
A 1012-BE/KB	beige	6	Meter	2,99	3,56	
A 1012-BD/KB	dunkelbeige	6	Meter	2,99	3,56	
A 1012-BB/KB	beigebraun	6	Meter	2,99	3,56	
A 1012-BR/KB	braun	6	Meter	2,99	3,56	
A 1012-DB/KB	dunkelbraun	6	Meter	2,99	3,56	
A 1012-GR/KB	grau	6	Meter	2,99	3,56	
A 1012-SC/KB	schwarz	6	Meter	2,99	3,56	

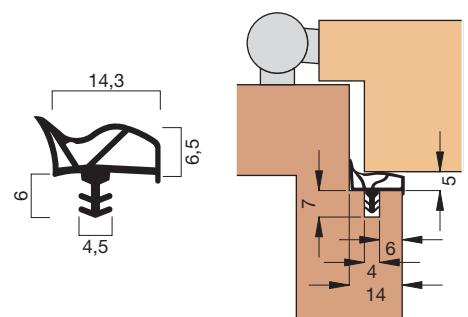

Türdichtung V 1012

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/			Bruttopreis/Meter	
		Turm	Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
V 1012-WE	weiß	75	150	Meter	1,39	1,65
V 1012-BE	beige	75	150	Meter	1,39	1,65
V 1012-BD	dunkelbeige	75	150	Meter	1,39	1,65
V 1012-BB	beigebraun	75	150	Meter	1,39	1,65
V 1012-BR	braun	75	150	Meter	1,39	1,65
V 1012-WE/KB	weiß	6	Meter	2,33	2,77	
V 1012-BE/KB	beige	6	Meter	2,33	2,77	
V 1012-BD/KB	dunkelbeige	6	Meter	2,33	2,77	
V 1012-BB/KB	beigebraun	6	Meter	2,33	2,77	
V 1012-BR/KB	braun	6	Meter	2,33	2,77	

Runder Rücken: formschön, weniger schmutzempfindlich.

Verstärkter Fuß: sorgt für optimalen Halt in der Nut und wirkt gegen ein bandseitiges Aufkippen der Dichtung.

Mittelsteg: unterstützt das Rückstellvermögen und wirkt gegen ein bandseitiges Aufkippen der Dichtung.

Randsteg: sorgt für ein sauberes Anliegen der Dichtungsrippe.

A-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE).
Alterungs-, witterungs- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke.

Ausgabe 2020-03-01. Nicht kartellierte Preise.
Preis- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Internet: www.helmutgoll.com

V-Qualität

Modifiziertes Elastik Polymer (PVC).
Alterungs-, witterungs- u. ozonbeständig. Gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -20°C bis +65°C. Recycelbar.


Helmut Goll GmbH&Co
Blaukreuzstraße 4
D-88131 Lindau(B)

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)




Türdichtung

für 14 mm Falzbreite



Einbauskizze
1027 (M 1:2)



Profilquerschnitt
1027 (M 1:1)

Türdichtung A 1027


Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Turm Krt. Einheit			Bruttopreis/Meter	
					o.Mwst.	m.Mwst.
A 1027-WE	weiß	60	120	Meter	3,46	4,12
A 1027-BE	beige	60	120	Meter	3,46	4,12
A 1027-BB	beigebraun	60	120	Meter	3,46	4,12
A 1027-WE/KB	weiß	6		Meter	5,79	6,89
A 1027-BE/KB	beige	6		Meter	5,79	6,89
A 1027-BB/KB	beigebraun	6		Meter	5,79	6,89

Runder Rücken: formschön, weniger schmutzempfindlich.


Verstärkter Fuß: sorgt für optimalen Halt in der Nut und wirkt gegen ein bandseitiges Aufkippen der Dichtung.

Mittelsteg: unterstützt das Rückstellvermögen und wirkt gegen ein bandseitiges Aufkippen der Dichtung.

Randsteg: sorgt für ein sauberes Anliegen der Dichtungsslippe.



Einbauskizze
1035 (M 1:2)



Profilquerschnitt
1035 (M 1:1)

Türdichtung S 1035 aus Silikon

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Spule Krt. Einheit			Bruttopreis/Meter	
					o.Mwst.	m.Mwst.
S 1035-WE	weiß	40	160	Meter	3,88	4,62
S 1035-BE	beige	40	160	Meter	3,88	4,62
S 1035-BD	dunkelbeige	40	160	Meter	3,88	4,62
S 1035-BB	beigebraun	40	160	Meter	3,88	4,62
S 1035-GR	grau	40	160	Meter	3,88	4,62
S 1035-SC	schwarz	40	160	Meter	3,88	4,62
S 1035-WE/KB	weiß	6		Meter	6,42	7,64
S 1035-BE/KB	beige	6		Meter	6,42	7,64
S 1035-BD/KB	dunkelbeige	6		Meter	6,42	7,64
S 1035-BB/KB	beigebraun	6		Meter	6,42	7,64
S 1035-GR/KB	grau	6		Meter	6,42	7,64
S 1035-SC/KB	schwarz	6		Meter	6,42	7,64

Verstärkter Fuß: sorgt für optimalen Halt in der Nut und wirkt gegen ein bandseitiges Aufkippen der Dichtung.

Anpressdruck: Die große Kopfhöhe und das elastische Material Silikon lassen eine Toleranz des Anpressdrucks von 5 bis 6 mm zu.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)

	weiß		beigebraun
	beige		grau
	beige (Silikon)		schwarz
	dunkelbeige (Silikon)		

A-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE).
Alterungs-, witterungs- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke.

S-Qualität

Silikon.
Alterungs-, witterungs-, UV- u. ozonbeständig. Bestes Rückstellvermögen, sehr hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -60°C bis +180°C. Für wasserverdünnbare Acryllacke.

Türdichtung A 1022

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/			Bruttopreis/Meter	
		Turm	Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
A 1022-WE	weiß	90	180	Meter	1,86	2,21
A 1022-BE	beige	90	180	Meter	1,86	2,21
A 1022-BD	dunkelbeige	90	180	Meter	1,86	2,21
A 1022-BB	beigebraun	90	180	Meter	1,86	2,21
A 1022-GR	grau	90	180	Meter	1,86	2,21
A 1022-SC	schwarz	90	180	Meter	1,86	2,21
A 1022-WE/KB	weiß	6	Meter	3,10	3,69	
A 1022-BE/KB	beige	6	Meter	3,10	3,69	
A 1022-BD/KB	dunkelbeige	6	Meter	3,10	3,69	
A 1022-BB/KB	beigebraun	6	Meter	3,10	3,69	
A 1022-GR/KB	grau	6	Meter	3,10	3,69	
A 1022-SC/KB	schwarz	6	Meter	3,10	3,69	

Zwei-Kammer-System: für dauerhafte Funktion und erhöhten Schallschutz.


Spezielle Kopfform: die speziell entwickelte Kopfform stellt sicher, dass die Dichtung bandseitig nicht zusammengeschoben bzw. deformiert wird.

Türdichtung S 1034 aus Silikon

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/			Bruttopreis/Meter	
		Spule	Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
S 1034-WE	weiß	40	160	Meter	3,63	4,32
S 1034-BE	beige	40	160	Meter	3,63	4,32
S 1034-BD	dunkelbeige	40	160	Meter	3,63	4,32
S 1034-BB	beigebraun	40	160	Meter	3,63	4,32
S 1034-GR	grau	40	160	Meter	3,63	4,32
S 1034-SC	schwarz	40	160	Meter	3,63	4,32
S 1034-WE/KB	weiß	6	Meter	6,07	7,22	
S 1034-BE/KB	beige	6	Meter	6,07	7,22	
S 1034-BD/KB	dunkelbeige	6	Meter	6,07	7,22	
S 1034-BB/KB	beigebraun	6	Meter	6,07	7,22	
S 1034-GR/KB	grau	6	Meter	6,07	7,22	
S 1034-SC/KB	schwarz	6	Meter	6,07	7,22	


Verstärkter Fuß: sorgt für optimalen Halt in der Nut und wirkt gegen ein bandseitiges Aufkippen der Dichtung.

Anpressdruck: Die große Kopfhöhe und das elastische Material Silikon lassen eine Toleranz des Anpressdrucks von 3,5 bis 4,5 mm zu.

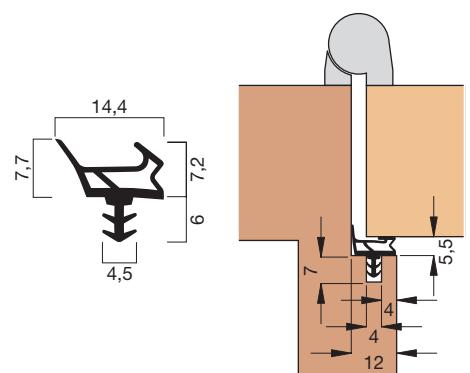

Profilquerschnitt
1022 (M 1:1)

Einbauskizze
1022 (M 1:2)

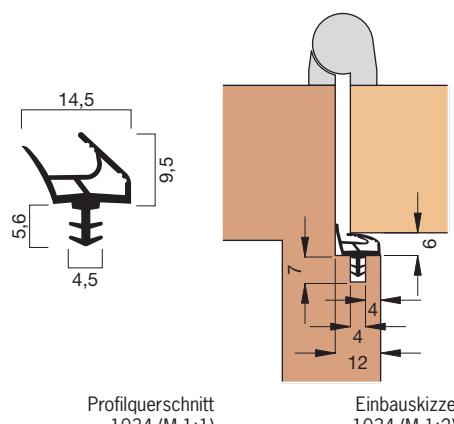

Profilquerschnitt
1034 (M 1:1)

Einbauskizze
1034 (M 1:2)

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)

weiß		beigebraun	
beige		grau	
beige (Silikon)		schwarz	
dunkelbeige			


A-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE).


Alterungs-, witterungs- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke.

Türdichtung

für flächenbündigen Anschlag für 14 mm Falzbreite

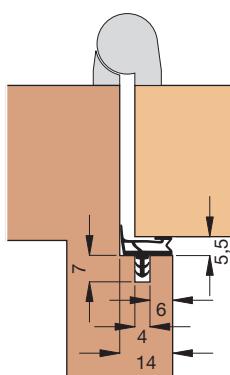

Einbauskizze
1023 (M 1:2)




Profilquerschnitt
1023 (M 1:1)

Türdichtung A 1023


Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Turm Krt. Einheit			Bruttopreis/Meter	
					o.Mwst.	m.Mwst.
A 1023-WE	weiß	75	150	Meter	1,93	2,30
A 1023-BE	beige	75	150	Meter	1,93	2,30
A 1023-BD	dunkelbeige	75	150	Meter	1,93	2,30
A 1023-BB	beigebraun	75	150	Meter	1,93	2,30
A 1023-GR	grau	75	150	Meter	1,93	2,30
A 1023-SC	schwarz	75	150	Meter	1,93	2,30
A 1023-WE/KB	weiß	6		Meter	3,24	3,86
A 1023-BE/KB	beige	6		Meter	3,24	3,86
A 1023-BD/KB	dunkelbeige	6		Meter	3,24	3,86
A 1023-BB/KB	beigebraun	6		Meter	3,24	3,86
A 1023-GR/KB	grau	6		Meter	3,24	3,86
A 1023-SC/KB	schwarz	6		Meter	3,24	3,86

Zwei-Kammer-System: für dauerhafte Funktion und erhöhten Schallschutz.

Spezielle Kopfform: die speziell entwickelte Kopfform stellt sicher, dass die Dichtung bandseitig nicht zusammengeschoben bzw. deformiert wird.

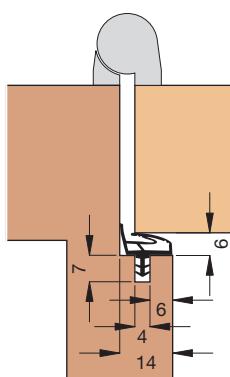

Einbauskizze
1035 (M 1:2)



Profilquerschnitt
1035 (M 1:1)

Türdichtung S 1035 aus Silikon

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Spule Krt. Einheit			Bruttopreis/Meter	
					o.Mwst.	m.Mwst.
S 1035-WE	weiß	40	160	Meter	3,88	4,62
S 1035-BE	beige	40	160	Meter	3,88	4,62
S 1035-BD	dunkelbeige	40	160	Meter	3,88	4,62
S 1035-BB	beigebraun	40	160	Meter	3,88	4,62
S 1035-GR	grau	40	160	Meter	3,88	4,62
S 1035-SC	schwarz	40	160	Meter	3,88	4,62
S 1035-WE/KB	weiß	6		Meter	6,42	7,64
S 1035-BE/KB	beige	6		Meter	6,42	7,64
S 1035-BD/KB	dunkelbeige	6		Meter	6,42	7,64
S 1035-BB/KB	beigebraun	6		Meter	6,42	7,64
S 1035-GR/KB	grau	6		Meter	6,42	7,64
S 1035-SC/KB	schwarz	6		Meter	6,42	7,64

Verstärkter Fuß: sorgt für optimalen Halt in der Nut und wirkt gegen ein bandseitiges Aufkippen der Dichtung.

Anpressdruck: Die große Kopfhöhe und das elastische Material Silikon lassen eine Toleranz des Anpressdrucks von 5 bis 6 mm zu.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)

	weiß		beigebraun
	beige		grau
	beige (Silikon)		schwarz
	dunkelbeige		

A-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE).

Alterungs-,witterungs- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke.

S-Qualität

Silikon.

Alterungs-,witterungs-, UV- u. ozonbeständig. Bestes Rückstellvermögen, sehr hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -60°C bis +180°C. Für wasserverdünnbare Acryllacke.

Türdichtung A 1020


Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Turm Krt. Einheit			Bruttopreis/Meter	
		100	200	Meter	o.Mwst.	m.Mwst.
A 1020-WE	weiß	100	200	Meter	1,77	2,11
A 1020-BE	beige	100	200	Meter	1,77	2,11
A 1020-BD	dunkelbeige	100	200	Meter	1,77	2,11
A 1020-BB	beigebraun	100	200	Meter	1,77	2,11
A 1020-GR	grau	100	200	Meter	1,77	2,11
A 1020-GG	graphitgrau	100	200	Meter	1,77	2,11
A 1020-SC	schwarz	100	200	Meter	1,77	2,11
A 1020-WE/KB	weiß	6		Meter	2,95	3,51
A 1020-BE/KB	beige	6		Meter	2,95	3,51
A 1020-BD/KB	dunkelbeige	6		Meter	2,95	3,51
A 1020-BB/KB	beigebraun	6		Meter	2,95	3,51
A 1020-GR/KB	grau	6		Meter	2,95	3,51
A 1020-GG/KB	graphitgrau	6		Meter	2,95	3,51
A 1020-SC/KB	schwarz	6		Meter	2,95	3,51

Zwei-Kammer-System: für dauerhafte Funktion und erhöhten Schallschutz.


Spezielle Kopfform: die speziell entwickelte Kopfform stellt sicher, dass die Dichtung bandseitig nicht zusammengeschoben bzw. deformiert wird.



Profilquerschnitt
1020 (M 1:1)



Einbauskizze
1020 (M 1:3)



Einbauskizze
1020 (M 1:3)

Türdichtung A 1021


Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Turm Krt. Einheit			Bruttopreis/Meter	
		100	200	Meter	o.Mwst.	m.Mwst.
A 1021-WE	weiß	100	200	Meter	2,08	2,48
A 1021-BE	beige	100	200	Meter	2,08	2,48
A 1021-BD	dunkelbeige	100	200	Meter	2,08	2,48
A 1021-BB	beigebraun	100	200	Meter	2,08	2,48
A 1021-GR	grau	100	200	Meter	2,08	2,48
A 1021-GG	graphitgrau	100	200	Meter	2,08	2,48
A 1021-SC	schwarz	100	200	Meter	2,08	2,48
A 1021-WE/KB	weiß	6		Meter	3,44	4,09
A 1021-BE/KB	beige	6		Meter	3,44	4,09
A 1021-BD/KB	dunkelbeige	6		Meter	3,44	4,09
A 1021-BB/KB	beigebraun	6		Meter	3,44	4,09
A 1021-GR/KB	grau	6		Meter	3,44	4,09
A 1021-GG/KB	graphitgrau	6		Meter	3,44	4,09
A 1021-SC/KB	schwarz	6		Meter	3,44	4,09

Zwei-Kammer-System: für dauerhafte Funktion und erhöhten Schallschutz.


Spezielle Kopfform: die speziell entwickelte Kopfform stellt sicher, dass die Dichtung bandseitig nicht zusammengeschoben bzw. deformiert wird.



Profilquerschnitt
1021 (M 1:1)



Einbauskizze
1021 (M 1:3)



Einbauskizze
1021 (M 1:3)

A-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE).


Alterungs-, witterungs- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recycelbar. Für wasserundurchlässige Acryllacke.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)


weiß		grau	
beige		graphitgrau	
dunkelbeige		schwarz	
beigebraun			

Türdichtung


für flächenbündigen Anschlag für Stockrahmeneinbau




Einbauskizze
1044 (M 1:3)




Profilquerschnitt
1044 (M 1:1)




Einbauskizze
1044 (M 1:3)



Einbauskizze
1045 (M 1:3)



Profilquerschnitt
1045 (M 1:1)



Einbauskizze
1045 (M 1:3)

Türdichtung SF1044 aus Silikon

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Spule Krt. Einheit			Bruttopreis/Meter	
		o.Mwst.	m.Mwst.			
SF1044-WE	weiß	50	200	Meter	3,80	4,52
SF1044-BE	beige	50	200	Meter	3,80	4,52
SF1044-GR	grau	50	200	Meter	3,80	4,52
SF1044-GG	graphitgrau	50	200	Meter	3,80	4,52
SF1044-SC	schwarz	50	200	Meter	3,80	4,52
SF1044-WE/KB	weiß	6		Meter	6,34	7,54
SF1044-BE/KB	beige	6		Meter	6,34	7,54
SF1044-GR/KB	grau	6		Meter	6,34	7,54
SF1044-GG/KB	graphitgrau	6		Meter	6,34	7,54
SF1044-SC/KB	schwarz	6		Meter	6,34	7,54

Aus Silikon: Silikon ist der Werkstoff mit den besten physikalischen Eigenschaften.

Zum Ausklinken: Mit 2 einextrudierten Fäden für Türblatt- und Türstockeinbau.

Durchgehende Dichtlippe: Die Dichtlippe wird beim Ausklinken nicht durchtrennt. Die dadurch durchgehende Dichtlippe ermöglicht beste Dichtheitsergebnisse.

Türdichtung SF1045 aus Silikon

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Spule Krt. Einheit			Bruttopreis/Meter	
		o.Mwst.	m.Mwst.			
SF1045-WE	weiß	50	200	Meter	4,13	4,91
SF1045-BE	beige	50	200	Meter	4,13	4,91
SF1045-GR	grau	50	200	Meter	4,13	4,91
SF1045-GG	graphitgrau	50	200	Meter	4,13	4,91
SF1045-SC	schwarz	50	200	Meter	4,13	4,91
SF1045-WE/KB	weiß	6		Meter	6,89	8,20
SF1045-BE/KB	beige	6		Meter	6,89	8,20
SF1045-GR/KB	grau	6		Meter	6,89	8,20
SF1045-GG/KB	graphitgrau	6		Meter	6,89	8,20
SF1045-SC/KB	schwarz	6		Meter	6,89	8,20

Aus Silikon: Silikon ist der Werkstoff mit den besten physikalischen Eigenschaften.

Zum Ausklinken: Mit 2 einextrudierten Fäden für Türblatt- und Türstockeinbau.

Durchgehende Dichtlippe: Die Dichtlippe wird beim Ausklinken nicht durchtrennt. Die dadurch durchgehende Dichtlippe ermöglicht beste Dichtheitsergebnisse.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)

weiß



graphitgrau

beige (Silikon)



schwarz

grau

SF-Qualität (mit 2 Fäden)

Silikon mit 2 einextrudierten Fäden.

Alterungs-,witterungs-,UV- u. ozonbeständig.
Bestes Rückstellvermögen, sehr hohe
Flexibilität. Temperaturbeständig von -60°C
bis +180°C. Für wasserverdünnbare
Acryllacke.

Türdichtung SF1046 aus Silikon



Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Spule			Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.	
SF1046-GG	graphitgrau	50	200 Meter	4,55	5,41	
SF1046-SC	schwarz	50	200 Meter	4,55	5,41	
SF1046-GG/KB	graphitgrau	7	Meter	7,57	9,01	
SF1046-SC/KB	schwarz	7	Meter	7,57	9,01	

Aus Silikon: Silikon ist der Werkstoff mit den besten physikalischen Eigenschaften.

Zum Ausklinken: Mit 2 einextrudierten Fäden für Türblatt- und Türstockeinbau.


Durchgehende Dichtlippe: Die Dichtlippe wird beim Ausklinken nicht durchtrennt.

Die dadurch durchgehende Dichtlippe ermöglicht beste Dichtheitsergebnisse.



Einbauskizze
1046 (M 1:3)

Profilquerschnitt
1046 (M 1:1)



Einbauskizze
1046 (M 1:3)

SF-Qualität (mit 2 Fäden)

Silikon mit 2 einextrudierten Fäden.

Alterungs-,witterungs-, UV- u. ozonbeständig.

Bestes Rückstellvermögen, sehr hohe

Flexibilität. Temperaturbeständig von -60°C bis +180°C. Für wassererdünnbare

Acryllacke.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)

graphitgrau



schwarz



Wir geben Halt.

A wide-angle photograph of a snowy mountain landscape. In the foreground, a line of approximately 15 climbers in dark gear is walking across a snow-covered slope. Their shadows are cast onto the snow to the left. The mountain slopes are covered in white snow with dark, rocky outcrops. In the background, more mountain peaks are visible under a clear blue sky.


Verbundenheit.

Wenn man sich versteht, reichen wenige Worte. Das Unternehmen Goll ist aus dem Schreinerhandwerk entstanden und begründet unser Selbstverständnis, Ihnen das Optimum zu liefern. Damit Sie so arbeiten können, wie Sie wollen: auf höchstem Niveau.


Haustürdichtungen

Haustürdichtung

für 12 mm Falzbreite



Einbauskizze
1016 (M 1:3)



Profilquerschnitt
1016 (M 1:1)

Türdichtung SF1016 aus Silikon

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Spule			Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.	
SF1016-WE/2	weiß	150	Meter	3,36	4,00	
SF1016-BE/2	beige	150	Meter	3,36	4,00	
SF1016-OC/2	ocker	150	Meter	3,36	4,00	
SF1016-BR/2	braun	150	Meter	3,36	4,00	
SF1016-DB/2	dunkelbraun	150	Meter	3,36	4,00	
SF1016-LG/2	lichtgrau	150	Meter	3,36	4,00	
SF1016-GR/2	grau	150	Meter	3,36	4,00	
SF1016-GG/2	graphitgrau	150	Meter	3,36	4,00	
SF1016-SC/2	schwarz	150	Meter	3,36	4,00	
SF1016-WE	weiß	50	200 Meter	3,47	4,13	
SF1016-BE	beige	50	200 Meter	3,47	4,13	
SF1016-OC	ocker	50	200 Meter	3,47	4,13	
SF1016-BR	braun	50	200 Meter	3,47	4,13	
SF1016-DB	dunkelbraun	50	200 Meter	3,47	4,13	
SF1016-LG	lichtgrau	50	200 Meter	3,47	4,13	
SF1016-GR	grau	50	200 Meter	3,47	4,13	
SF1016-GG	graphitgrau	50	200 Meter	3,47	4,13	
SF1016-SC	schwarz	50	200 Meter	3,47	4,13	
SF1016-WE/KB	weiß	7	Meter	5,61	6,68	
SF1016-BE/KB	beige	7	Meter	5,61	6,68	
SF1016-OC/KB	ocker	7	Meter	5,61	6,68	
SF1016-BR/KB	braun	7	Meter	5,61	6,68	
SF1016-DB/KB	dunkelbraun	7	Meter	5,61	6,68	
SF1016-LG/KB	lichtgrau	7	Meter	5,61	6,68	
SF1016-GR/KB	grau	7	Meter	5,61	6,68	
SF1016-GG/KB	graphitgrau	7	Meter	5,61	6,68	
SF1016-SC/KB	schwarz	7	Meter	5,61	6,68	

Aus Silikon: Silikon ist der Werkstoff mit den besten physikalischen Eigenschaften.

Zum Ausklinken: Mit 2 einextrudierten Fäden für Türblatt- und Türstockeinbau.

Durchgehende Dichtlippe: Die Dichtlippe wird beim Ausklinken nicht durchtrennt.

Die dadurch durchgehende Dichtlippe ermöglicht beste Dichtheitsergebnisse.

Wichtiger Hinweis: Je nach Türgewicht und Anzahl der Dichtungsebenen sollte die Anschlagluft im Flügelfalz 5,0-5,5 mm bzw. im Überschlag 5,5-6,0 mm betragen.

Türdichtung SF1036 aus Silikon


Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Spule			Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.	
SF1036-GG/2	graphitgrau	150	Meter	3,36	4,00	
SF1036-SC/2	schwarz	150	Meter	3,36	4,00	
SF1036-GG/KB	graphitgrau	7	Meter	5,61	6,68	
SF1036-SC/KB	schwarz	7	Meter	5,61	6,68	

Aus Silikon: Silikon ist der Werkstoff mit den besten physikalischen Eigenschaften.


Zum Ausklinken: Mit 2 einextrudierten Fäden für Türblatt- und Türstockeinbau.

Durchgehende Dichtlippe: Die Dichtlippe wird beim Ausklinken nicht durchtrennt.

Die dadurch durchgehende Dichtlippe ermöglicht beste Dichtheitsergebnisse.



Einbauskizze
1036 (M 1:3)



Profilquerschnitt
1036 (M 1:1)

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)



SF-Qualität (mit 2 Fäden)

Silikon mit 2 einextrudierten Fäden.
 Alterungs-,witterungs-,UV- u. ozonbeständig.
 Bestes Rückstellvermögen, sehr hohe
 Flexibilität. Temperaturbeständig von -60°C
 bis +180°C. Für wasserverdünnbare
 Acryllacke.

Türdichtung SF1044 aus Silikon




Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Spule			Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.	
SF1044-WE	weiß	50	200 Meter	3,80	4,52	
SF1044-BE	beige	50	200 Meter	3,80	4,52	
SF1044-GR	grau	50	200 Meter	3,80	4,52	
SF1044-GG	graphitgrau	50	200 Meter	3,80	4,52	
SF1044-SC	schwarz	50	200 Meter	3,80	4,52	
SF1044-WE/KB	weiß	6	Meter	6,34	7,54	
SF1044-BE/KB	beige	6	Meter	6,34	7,54	
SF1044-GR/KB	grau	6	Meter	6,34	7,54	
SF1044-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	6,34	7,54	
SF1044-SC/KB	schwarz	6	Meter	6,34	7,54	

Aus Silikon: Silikon ist der Werkstoff mit den besten physikalischen Eigenschaften.

Zum Ausklinken: Mit 2 einextrudierten Fäden für Türblatt- und Türstockeinbau.

Durchgehende Dichtlippe: Die Dichtlippe wird beim Ausklinken nicht durchtrennt.

Die dadurch durchgehende Dichtlippe ermöglicht beste Dichtheitsergebnisse.


 Profilquerschnitt
1044 (M 1:1)

 Einbauskizze
1044 (M 1:3)

 Einbauskizze
1044 (M 1:3)

SF-Qualität (mit 2 Fäden)
Silikon mit 2 einextrudierten Fäden.

Alterungs-,witterungs-,UV- u. ozonbeständig.

Bestes Rückstellvermögen, sehr hohe


Flexibilität. Temperaturbeständig von -60°C

bis +180°C. Für wassererdünnbare

Acryllacke.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)

weiß



graphitgrau



beige (Silikon)



schwarz




grau



Haustürdichtung

für 15 mm Falzbreite



Einbauskizze
1008 (M 1:3)




Profilquerschnitt
1008 (M 1:1)

Türdichtung A 1008

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Turm Krt. Einheit			Bruttopreis/Meter	
					o.Mwst.	m.Mwst.
A 1008-WE	weiß	80	160	Meter	2,10	2,50
A 1008-BE	beige	80	160	Meter	2,10	2,50
A 1008-DB	dunkelbraun	80	160	Meter	2,10	2,50
A 1008-SC	schwarz	80	160	Meter	2,10	2,50
A 1008-WE/KB	weiß	7		Meter	3,46	4,12
A 1008-BE/KB	beige	7		Meter	3,46	4,12
A 1008-DB/KB	dunkelbraun	7		Meter	3,46	4,12
A 1008-SC/KB	schwarz	7		Meter	3,46	4,12

Einbauskizze

1017 (M 1:3)



Profilquerschnitt
1017 (M 1:1)



Türdichtung SF1017 aus Silikon

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Spule Krt. Einheit			Bruttopreis/Meter	
					o.Mwst.	m.Mwst.
SF1017-WE/2	weiß	150		Meter	3,67	4,37
SF1017-BE/2	beige	150		Meter	3,67	4,37
SF1017-OC/2	ocker	150		Meter	3,67	4,37
SF1017-BR/2	braun	150		Meter	3,67	4,37
SF1017-DB/2	dunkelbraun	150		Meter	3,67	4,37
SF1017-LG/2	lichtgrau	150		Meter	3,67	4,37
SF1017-GR/2	grau	150		Meter	3,67	4,37
SF1017-GG/2	graphitgrau	150		Meter	3,67	4,37
SF1017-SC/2	schwarz	150		Meter	3,67	4,37
SF1017-WE	weiß	50	200	Meter	3,75	4,46
SF1017-BE	beige	50	200	Meter	3,75	4,46
SF1017-OC	ocker	50	200	Meter	3,75	4,46
SF1017-BR	braun	50	200	Meter	3,75	4,46
SF1017-DB	dunkelbraun	50	200	Meter	3,75	4,46
SF1017-LG	lichtgrau	50	200	Meter	3,75	4,46
SF1017-GR	grau	50	200	Meter	3,75	4,46
SF1017-GG	graphitgrau	50	200	Meter	3,75	4,46
SF1017-SC	schwarz	50	200	Meter	3,75	4,46
SF1017-WE/KB	weiß	7		Meter	6,10	7,26
SF1017-BE/KB	beige	7		Meter	6,10	7,26
SF1017-OC/KB	ocker	7		Meter	6,10	7,26
SF1017-BR/KB	braun	7		Meter	6,10	7,26
SF1017-DB/KB	dunkelbraun	7		Meter	6,10	7,26
SF1017-LG/KB	lichtgrau	7		Meter	6,10	7,26
SF1017-GR/KB	grau	7		Meter	6,10	7,26
SF1017-GG/KB	graphitgrau	7		Meter	6,10	7,26
SF1017-SC/KB	schwarz	7		Meter	6,10	7,26

Aus Silikon: Silikon ist der Werkstoff mit den besten physikalischen Eigenschaften.

Zum Ausklinken: Mit 2 einextrudierten Fäden für Türblatt- und Türstockeinbau.

Durchgehende Dichtlippe: Die Dichtlippe wird beim Ausklinken nicht durchtrennt. Die dadurch durchgehende Dichtlippe ermöglicht beste Dichtheitsergebnisse.

Wichtiger Hinweis: Je nach Türgewicht und Anzahl der Dichtungsebenen sollte die Anschlagluft im Flügelfalz zwischen 5,0 und 5,5 mm bzw. im Überschlag 5,5 bis 6,0 mm betragen, um einen optimalen Anpressdruck zu erreichen.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)



A-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE).

Alterungs-, witterungs- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke.

SF-Qualität (mit 2 Fäden)

Silikon mit 2 einextrudierten Fäden.

Alterungs-, witterungs-, UV- u. ozonbeständig. Bestes Rückstellvermögen, sehr hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -60°C bis +180°C. Für wasserverdünnbare Acryllacke.

Türdichtung SF1028 aus Silikon

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
SF1028-GG/2	graphitgrau	150	Meter	3,67	4,37
SF1028-GG/KB	graphitgrau	7	Meter	6,10	7,26

Aus Silikon: Silikon ist der Werkstoff mit den besten physikalischen Eigenschaften.


Zum Ausklinken: Mit 2 einextrudierten Fäden für Türblatt- und Türstockeinbau.

Durchgehende Dichtlippe: Die Dichtlippe wird beim Ausklinken nicht durchtrennt.

Die dadurch durchgehende Dichtlippe ermöglicht beste Dichtheitsergebnisse.



Profilquerschnitt
1028 (M 1:1)



Einbauskizze
1028 (M 1:3)

Türdichtung SF1037 aus Silikon

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
SF1037-GG/2	graphitgrau	150	Meter	3,67	4,37
SF1037-SC/2	schwarz	150	Meter	3,67	4,37
SF1037-GG/KB	graphitgrau	7	Meter	6,10	7,26
SF1037-SC/KB	schwarz	7	Meter	6,10	7,26

Aus Silikon: Silikon ist der Werkstoff mit den besten physikalischen Eigenschaften.


Zum Ausklinken: Mit 2 einextrudierten Fäden für Türblatt- und Türstockeinbau.

Durchgehende Dichtlippe: Die Dichtlippe wird beim Ausklinken nicht durchtrennt.

Die dadurch durchgehende Dichtlippe ermöglicht beste Dichtheitsergebnisse.



Profilquerschnitt
1037 (M 1:1)



Einbauskizze
1037 (M 1:3)

Türdichtung SF1038 aus Silikon

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
SF1038-GG/2	graphitgrau	150	Meter	4,30	5,12
SF1038-GG/KB	graphitgrau	7	Meter	7,15	8,51

Aus Silikon: Silikon ist der Werkstoff mit den besten physikalischen Eigenschaften.


Zum Ausklinken: Mit 2 einextrudierten Fäden für Türblatt- und Türstockeinbau.

Durchgehende Dichtlippe: Die Dichtlippe wird beim Ausklinken nicht durchtrennt.

Die dadurch durchgehende Dichtlippe ermöglicht beste Dichtheitsergebnisse.



Profilquerschnitt
1038 (M 1:1)



Einbauskizze
1038 (M 1:3)

Türdichtung SF1030 aus Silikon

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
SF1030-GG/2	graphitgrau	150	Meter	4,81	5,72
SF1030-GG/KB	graphitgrau	7	Meter	8,04	9,57

Aus Silikon: Silikon ist der Werkstoff mit den besten physikalischen Eigenschaften.


Zum Ausklinken: Mit 1 einextrudiertem Faden für den Türblatteinbau.

Besonderheit SF1030: Durch die Dichtungsleitung, welche über den Überschlag reicht, kann ein eventueller Verzug des Türblatts optisch kaschiert werden.

Wichtiger Hinweis: Um die Funktionstüchtigkeit der Dichtung zu gewährleisten, muss der Überschlag mit einem Radius (min. 1,5 mm) versehen werden.



Profilquerschnitt
1030 (M 1:1)



Einbauskizze
1030 (M 1:3)

SF-Qualität (mit 2 Fäden)

Silikon mit 2 einextrudierten Fäden.

Alterungs-,witterungs-,UV- u. ozonbeständig.
Bestes Rückstellvermögen, sehr hohe
Flexibilität. Temperaturbeständig von -60°C
bis +180°C. Für wasserverdünnbare
Acryllacke.

SF-Qualität (mit 1 Faden)

Silikon mit 1 einextrudierten Faden.

Alterungs-,witterungs-,UV- u. ozonbeständig.
Bestes Rückstellvermögen, sehr hohe
Flexibilität. Temperaturbeständig von -60°C
bis +180°C. Für wasserverdünnbare
Acryllacke.


Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)

graphitgrau

schwarz

Haustürdichtung


für 15 mm Falzbreite



Ebauskizze
1045 (M 1:3)



Profilquerschnitt
1045 (M 1:1)



Ebauskizze
1045 (M 1:3)

Türdichtung SF1045 aus Silikon


Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Spule Krt. Einheit			Bruttopreis/Meter o.Mwst. m.Mwst.	
		Spule	Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
SF1045-WE	weiß	50	200	Meter	4,13	4,91
SF1045-BE	beige	50	200	Meter	4,13	4,91
SF1045-GR	grau	50	200	Meter	4,13	4,91
SF1045-GG	graphitgrau	50	200	Meter	4,13	4,91
SF1045-SC	schwarz	50	200	Meter	4,13	4,91
SF1045-WE/KB	weiß	6		Meter	6,89	8,20
SF1045-BE/KB	beige	6		Meter	6,89	8,20
SF1045-GR/KB	grau	6		Meter	6,89	8,20
SF1045-GG/KB	graphitgrau	6		Meter	6,89	8,20
SF1045-SC/KB	schwarz	6		Meter	6,89	8,20

Aus Silikon: Silikon ist der Werkstoff mit den besten physikalischen Eigenschaften.

Zum Ausklinken: Mit 2 einextrudierten Fäden für Türblatt- und Türstockeinbau.

Durchgehende Dichtlippe: Die Dichtlippe wird beim Ausklinken nicht durchtrennt. Die dadurch durchgehende Dichtlippe ermöglicht beste Dichtheitsergebnisse.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)

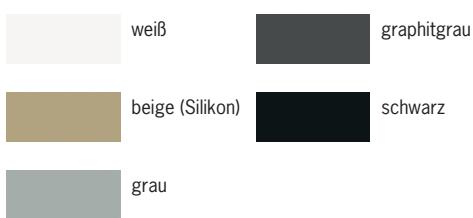


SF-Qualität (mit 2 Fäden)

Silikon mit 2 einextrudierten Fäden.
 Alterungs-,witterungs-,UV- u. ozonbeständig.
 Bestes Rückstellvermögen, sehr hohe
 Flexibilität. Temperaturbeständig von -60°C
 bis +180°C. Für wasserverdünnbare
 Acryllacke.

Türdichtung SF1018 aus Silikon

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Spule			Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.	
SF1018-WE/2	weiß		150 Meter	4,07	4,84	
SF1018-BE/2	beige		150 Meter	4,07	4,84	
SF1018-OC/2	ocker		150 Meter	4,07	4,84	
SF1018-BR/2	braun		150 Meter	4,07	4,84	
SF1018-DB/2	dunkelbraun		150 Meter	4,07	4,84	
SF1018-LG/2	lichtgrau		150 Meter	4,07	4,84	
SF1018-GR/2	grau		150 Meter	4,07	4,84	
SF1018-GG/2	graphitgrau		150 Meter	4,07	4,84	
SF1018-SC/2	schwarz		150 Meter	4,07	4,84	
SF1018-WE	weiß	50	200 Meter	4,17	4,96	
SF1018-BE	beige	50	200 Meter	4,17	4,96	
SF1018-OC	ocker	50	200 Meter	4,17	4,96	
SF1018-BR	braun	50	200 Meter	4,17	4,96	
SF1018-DB	dunkelbraun	50	200 Meter	4,17	4,96	
SF1018-LG	lichtgrau	50	200 Meter	4,17	4,96	
SF1018-GR	grau	50	200 Meter	4,17	4,96	
SF1018-GG	graphitgrau	50	200 Meter	4,17	4,96	
SF1018-SC	schwarz	50	200 Meter	4,17	4,96	
SF1018-WE/KB	weiß		7 Meter	6,78	8,07	
SF1018-BE/KB	beige		7 Meter	6,78	8,07	
SF1018-OC/KB	ocker		7 Meter	6,78	8,07	
SF1018-BR/KB	braun		7 Meter	6,78	8,07	
SF1018-DB/KB	dunkelbraun		7 Meter	6,78	8,07	
SF1018-LG/KB	lichtgrau		7 Meter	6,78	8,07	
SF1018-GR/KB	grau		7 Meter	6,78	8,07	
SF1018-GG/KB	graphitgrau		7 Meter	6,78	8,07	
SF1018-SC/KB	schwarz		7 Meter	6,78	8,07	


 Profilquerschnitt
1018 (M 1:1)

 Einbauskizze
1018 (M 1:3)

Zum Ausklinken: Mit 2 einextrudierten Fäden für Türblatt- und Türstockeinbau.

Durchgehende Dichtlippe: Die Dichtlippe wird beim Ausklinken nicht durchtrennt. Die dadurch durchgehende Dichtlippe ermöglicht beste Dichtheitsergebnisse.

Wichtiger Hinweis: Je nach Türgewicht und Anzahl der Dichtungsebenen sollte die Anschlagluft im Flügelfalz 5,0-5,5 mm bzw. im Überschlag 5,5-6,0 mm betragen.



Türdichtung SF1029 aus Silikon

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Spule			Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.	
SF1029-GG/2	graphitgrau		150 Meter	4,07	4,84	
SF1029-GG/KB	graphitgrau	7	Meter	6,78	8,07	

Aus Silikon: Silikon ist der Werkstoff mit den besten physikalischen Eigenschaften.

Zum Ausklinken: Mit 2 einextrudierten Fäden für Türblatt- und Türstockeinbau.

Durchgehende Dichtlippe: Die Dichtlippe wird beim Ausklinken nicht durchtrennt. Die dadurch durchgehende Dichtlippe ermöglicht beste Dichtheitsergebnisse.


 Profilquerschnitt
1029 (M 1:1)

 Einbauskizze
1029 (M 1:3)

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)

weiß		lichtgrau	
beige (Silikon)		grau	
ocker (Silikon)		graphitgrau	
braun		schwarz	
dunkelbraun			

SF-Qualität (mit 2 Fäden)

Silikon mit 2 einextrudierten Fäden.

Alterungs-,witterungs-,UV- u. ozonbeständig.

Bestes Rückstellvermögen, sehr hohe


Flexibilität. Temperaturbeständig von -60°C

bis +180°C. Für wassererdünnbare


Acryllacke.

Haustürdichtung

für 18 mm und 20 mm Falzbreite



Einbauskizze
1032 (M 1:3)



Profilquerschnitt
1032 (M 1:1)


Türdichtung SF1032 aus Silikon

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt.		Bruttopreis/Meter	
		Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.	
SF1032-GG/2	graphitgrau	150	Meter	4,96	5,90
SF1032-GG/KB	graphitgrau	7	Meter	8,25	9,82

Aus Silikon: Silikon ist der Werkstoff mit den besten physikalischen Eigenschaften.

Zum Ausklinken: Mit 2 einextrudierten Fäden für Türblatt- und Türstockeinbau.

Durchgehende Dichtlippe: Die Dichtlippe wird beim Ausklinken nicht durchtrennt. Die dadurch durchgehende Dichtlippe ermöglicht beste Dichtheitsergebnisse.



Einbauskizze
1031 (M 1:3)



Profilquerschnitt
1031 (M 1:1)

Türdichtung SF1031 aus Silikon


Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt.		Bruttopreis/Meter	
		Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.	
SF1031-GG/2	graphitgrau	150	Meter	5,03	5,99
SF1031-GG/KB	graphitgrau	7	Meter	8,42	10,02

Aus Silikon: Silikon ist der Werkstoff mit den besten physikalischen Eigenschaften.


Zum Ausklinken: Mit 1 einextrudiertem Faden für den Türblatteinbau.

Besonderheit SF1031: Durch die Dichtungslippe, welche über den Überschlag reicht, kann ein eventueller Verzug des Türblatts optisch kaschiert werden.

Wichtiger Hinweis: Um die Funktionstüchtigkeit der Dichtung zu gewährleisten, muss der Überschlag mit einem Radius (min. 1,5 mm) versehen werden.

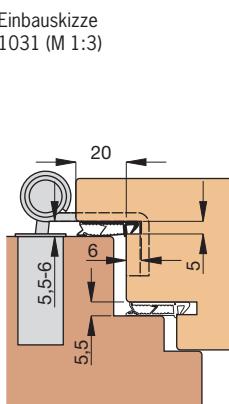

Einbauskizze
1042 (M 1:3)



Profilquerschnitt
1042 (M 1:1)


Türdichtung SF1042 aus Silikon

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt.		Bruttopreis/Meter	
		Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.	
SF1042-GG/2	graphitgrau	150	Meter	4,89	5,82
SF1042-GG/KB	graphitgrau	7	Meter	8,15	9,70


Aus Silikon: Silikon ist der Werkstoff mit den besten physikalischen Eigenschaften.

Zum Ausklinken: Mit 2 einextrudierten Fäden für Türblatt- und Türstockeinbau.

Durchgehende Dichtlippe: Die Dichtlippe wird beim Ausklinken nicht durchtrennt. Die dadurch durchgehende Dichtlippe ermöglicht beste Dichtheitsergebnisse.



Einbauskizze
1046 (M 1:3)



Profilquerschnitt
1046 (M 1:1)

Türdichtung SF1046 aus Silikon

Bestell-Nr.	Ausführung	Spule	Meter/ Krt.		Bruttopreis/Meter	
			Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.	
SF1046-GG	graphitgrau	50	200	Meter	4,55	5,41
SF1046-SC	schwarz	50	200	Meter	4,55	5,41
SF1046-GG/KB	graphitgrau	7	Meter	7,57	9,01	
SF1046-SC/KB	schwarz	7	Meter	7,57	9,01	

Einsatz: Die Türdichtung SF1046 ist speziell für flächenbündige Türen geeignet.

Zum Ausklinken: Mit 2 einextrudierten Fäden für Türblatt- und Türstockeinbau.

Durchgehende Dichtlippe: Die Dichtlippe wird beim Ausklinken nicht durchtrennt. Die dadurch durchgehende Dichtlippe ermöglicht beste Dichtheitsergebnisse.

SF-Qualität (mit 2 Fäden)

Silikon mit 2 einextrudierten Fäden.
 Alterungs-, witterungs-, UV- u. ozonbeständig.
 Bestes Rückstellvermögen, sehr hohe
 Flexibilität. Temperaturbeständig von -60°C
 bis +180°C. Für wasserverdünnbare
 Acryllacke.

SF-Qualität (mit 1 Faden)

Silikon mit 1 einnextrudierten Faden.
 Alterungs-, witterungs-, UV- u. ozonbeständig.
 Bestes Rückstellvermögen, sehr hohe
 Flexibilität. Temperaturbeständig von -60°C
 bis +180°C. Für wasserverdünnbare
 Acryllacke.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)

graphitgrau

schwarz

Türdichtung SF1039 für Überschlag aus Silikon


Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Spule			Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.	
SF1039-LG	lichtgrau	50	200 Meter	2,95	3,51	
SF1039-GG	graphitgrau	50	200 Meter	2,95	3,51	
SF1039-SC	schwarz	50	200 Meter	2,95	3,51	
SF1039-LG/KB	lichtgrau	7	Meter	4,92	5,85	
SF1039-GG/KB	graphitgrau	7	Meter	4,92	5,85	
SF1039-SC/KB	schwarz	7	Meter	4,92	5,85	

Aus Silikon: Silikon ist der Werkstoff mit den besten physikalischen Eigenschaften.

Zum Ausklinken: Mit 1 einextrudiertem Faden für den Überschlag.

Durchgehende Dichtlippe: Die Dichtlippe wird beim Ausklinken nicht durchtrennt.

Die dadurch durchgehende Dichtlippe ermöglicht beste Dichtheitsergebnisse.

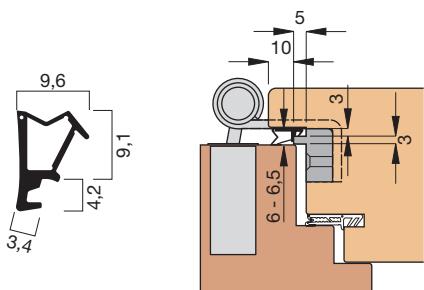

Profilquerschnitt
1039 (M 1:1)

Einbauskizze
1039 (M 1:3)

Türdichtung SF1041 aus Silikon


Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt.			Bruttopreis/Meter	
		Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.		
SF1041-LG/2	lichtgrau	150	Meter	3,17	3,77	
SF1041-GG/2	graphitgrau	150	Meter	3,17	3,77	
SF1041-SC/2	schwarz	150	Meter	3,17	3,77	
SF1041-LG/KB	lichtgrau	7	Meter	5,28	6,28	
SF1041-GG/KB	graphitgrau	7	Meter	5,28	6,28	
SF1041-SC/KB	schwarz	7	Meter	5,28	6,28	

Aus Silikon: Silikon ist der Werkstoff mit den besten physikalischen Eigenschaften.

Zum Ausklinken: Mit 2 einextrudierten Fäden für den Überschlag.

Durchgehende Dichtlippe: Die Dichtlippe wird beim Ausklinken nicht durchtrennt.

Die dadurch durchgehende Dichtlippe ermöglicht beste Dichtheitsergebnisse.

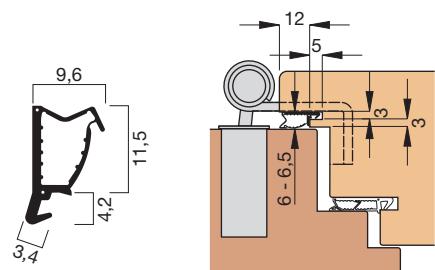

Profilquerschnitt
1041 (M 1:1)

Einbauskizze
1041 (M 1:3)

SF-Qualität (mit 1 Faden)

Silikon mit 1 einnextrudierten Fäden.

Alterungs-, witterungs-, UV- u. ozonbeständig.
Bestes Rückstellvermögen, sehr hohe
Flexibilität. Temperaturbeständig von -60°C
bis +180°C. Für wasserverdünnbare
Acryllacke.

SF-Qualität (mit 2 Fäden)

Silikon mit 2 einnextrudierten Fäden.

Alterungs-, witterungs-, UV- u. ozonbeständig.
Bestes Rückstellvermögen, sehr hohe
Flexibilität. Temperaturbeständig von -60°C
bis +180°C. Für wasserverdünnbare
Acryllacke.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)

lichtgrau



schwarz




graphitgrau



Haustürdichtung

für Türschwelle

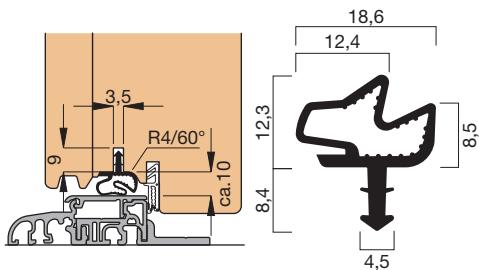


Einbauskizze
1033 (M 1:3)

Profilquerschnitt
1033 (M 1:1)

Türschwellendichtung S 1033 aus Silikon

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter		
		Spule	Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
S 1033-GG	graphitgrau	40	160	Meter	7,41	8,82
S 1033-GG/KB	graphitgrau		1,25	Meter	12,38	14,73



Einbauskizze
1040 (M 1:3)

Profilquerschnitt
1040 (M 1:1)

Türschwellendichtung S 1040 aus Silikon

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
S 1040-GG	graphitgrau	75	Meter	7,20	8,57
S 1040-GG/KB	graphitgrau	1,25	Meter	12,02	14,30

S-Qualität

Silikon.

Alterungs-, witterungs-, UV- u. ozonbeständig.
Bestes Rückstellvermögen, sehr hohe
Flexibilität. Temperaturbeständig von -60°C
bis +180°C. Für wasserverdünnbare
Acryllacke.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)





graphitgrau

Türschwellendichtung S 13110 aus Silikon

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
S 13110-SC/2	schwarz	25	Meter	16,14	19,21
S 13110-SC/KB	schwarz	1,25	Meter	26,89	32,00

Wichtiger Vorteil: Wenn die Dichtungsebene der Rahmendichtung wie in der Skizze dargestellt positioniert wird, erhält man zwei umlaufende Dichtungsebenen in der Haustüre.

Dabei wird die Türschwellendichtung S 13110 unten ausgeklinkt und liegt dann an der Rahmendichtung an. Zusammen erzeugen die beiden Dichtungen eine durchgehende Dichtungsebene.

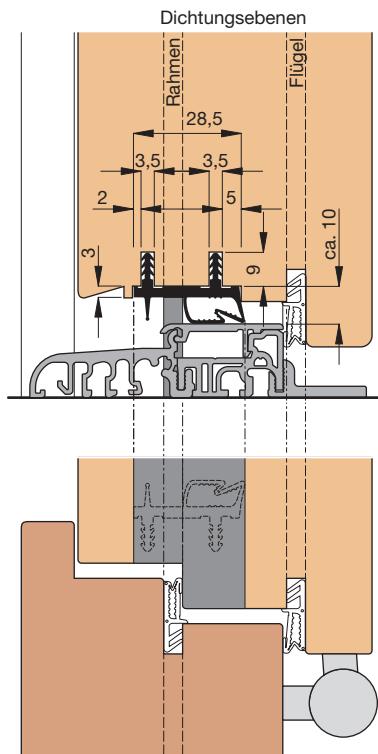
 Profilquerschnitt
13110 (M 1:1)

 Einbauskizze
13110 (M 1:2)

S-Qualität
Silikon.

Alterungs-, witterungs-, UV- u. ozonbeständig.

Bestes Rückstellvermögen, sehr hohe

Flexibilität. Temperaturbeständig von -60°C bis +180°C. Für wasserverdünnbare

Acryllacke.


Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)

schwarz




Haustürdichtung

für Kunststoff-Haustüren



Einbauskizze
3529 (M 1:3)



Profilquerschnitt
3529 (M 1:1)

Haustürdichtung SF3529 aus Silikon

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
SF3529-LG/2	lichtgrau	150	Meter	2,46	2,93
SF3529-GG/2	graphitgrau	150	Meter	2,46	2,93
SF3529-SC/2	schwarz	150	Meter	2,46	2,93
SF3529-LG/KB	lichtgrau	7	Meter	4,12	4,90
SF3529-GG/KB	graphitgrau	7	Meter	4,12	4,90
SF3529-SC/KB	schwarz	7	Meter	4,12	4,90

Aus Silikon: Silikon ist der Werkstoff mit den besten physikalischen Eigenschaften.

Zum Ausklinken: Mit 2 einextrudierten Fäden für Kunststoff-Haustüren.

Durchgehende Dichtlippe: Die Dichtlippe wird beim Ausklinken nicht durchtrennt. Die dadurch durchgehende Dichtlippe ermöglicht beste Dichtheitsergebnisse.

Haustürdichtung SF3549 aus Silikon

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
SF3549-LG/2	lichtgrau	150	Meter	3,21	3,82
SF3549-GG/2	graphitgrau	150	Meter	3,21	3,82
SF3549-SC/2	schwarz	150	Meter	3,21	3,82
SF3549-LG/KB	lichtgrau	7	Meter	5,36	6,38
SF3549-GG/KB	graphitgrau	7	Meter	5,36	6,38
SF3549-SC/KB	schwarz	7	Meter	5,36	6,38

Aus Silikon: Silikon ist der Werkstoff mit den besten physikalischen Eigenschaften.

Zum Ausklinken: Mit 2 einextrudierten Fäden für Kunststoff-Haustüren.

Durchgehende Dichtlippe: Die Dichtlippe wird beim Ausklinken nicht durchtrennt. Die dadurch durchgehende Dichtlippe ermöglicht beste Dichtheitsergebnisse.


Haustürdichtung SF3550 aus Silikon

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
SF3550-LG/2	lichtgrau	150	Meter	2,46	2,93
SF3550-GG/2	graphitgrau	150	Meter	2,46	2,93
SF3550-SC/2	schwarz	150	Meter	2,46	2,93
SF3550-LG/KB	lichtgrau	7	Meter	4,12	4,90
SF3550-GG/KB	graphitgrau	7	Meter	4,12	4,90
SF3550-SC/KB	schwarz	7	Meter	4,12	4,90


Aus Silikon: Silikon ist der Werkstoff mit den besten physikalischen Eigenschaften.

Zum Ausklinken: Mit 2 einextrudierten Fäden für Kunststoff-Haustüren.

Durchgehende Dichtlippe: Die Dichtlippe wird beim Ausklinken nicht durchtrennt. Die dadurch durchgehende Dichtlippe ermöglicht beste Dichtheitsergebnisse.




Einbauskizze
3549 (M 1:3)



Profilquerschnitt
3549 (M 1:1)

Einbauskizze
3550 (M 1:3)



Profilquerschnitt
3550 (M 1:1)

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)



lichtgrau



schwarz



graphitgrau

SF-Qualität (mit 2 Fäden)

Silikon mit 2 einextrudierten Fäden.

Alterungs-,witterungs-,UV- u. ozonbeständig.
Bestes Rückstellvermögen, sehr hohe
Flexibilität. Temperaturbeständig von -60°C
bis +180°C. Für wasserverdünnbare
Acryllacke.

Helmut Goll GmbH&Co

Telefon: 0 83 82 / 96 09-0

Telefax: 0 83 82 / 97 50 89

E-Mail: vertrieb-de@helmutgoll.com


Ausgabe 2020-03-01. Nicht kartellierte Preise.

Preis- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Internet: www.helmutgoll.com

Schiebetürdichtung A 9007

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/			Bruttopreis/Meter	
		Turm	Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
A 9007-GG	graphitgrau	150	300	Meter	1,01	1,20
A 9007-SC	schwarz	150	300	Meter	1,01	1,20
A 9007-GG/KB	graphitgrau		6	Meter	1,68	2,00
A 9007-SC/KB	schwarz		6	Meter	1,68	2,00

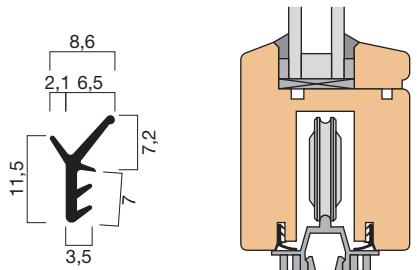


Profilquerschnitt
9007 (M 1:1)




Einbauskizze
9007 (M 1:3)

Schiebetürdichtung A 9012

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/			Bruttopreis/Meter	
		Turm	Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
A 9012-GG	graphitgrau	75	150	Meter	1,40	1,67
A 9012-SC	schwarz	75	150	Meter	1,40	1,67
A 9012-GG/KB	graphitgrau		6	Meter	2,32	2,76
A 9012-SC/KB	schwarz		6	Meter	2,32	2,76




Profilquerschnitt
9012 (M 1:1)




Einbauskizze
9012 (M 1:3)

Schiebetürdichtung A 9020

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/			Bruttopreis/Meter	
		Turm	Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
A 9020-GG	graphitgrau	75	150	Meter	1,40	1,67
A 9020-SC	schwarz	75	150	Meter	1,40	1,67
A 9020-GG/KB	graphitgrau		6	Meter	2,32	2,76
A 9020-SC/KB	schwarz		6	Meter	2,32	2,76




Profilquerschnitt
9020 (M 1:1)




Einbauskizze
9020 (M 1:3)

Schiebetürdichtung A 9022

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/			Bruttopreis/Meter	
		Turm	Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
A 9022-GG	graphitgrau	75	150	Meter	1,58	1,88
A 9022-GG/KB	graphitgrau		6	Meter	2,64	3,14



Profilquerschnitt
9022 (M 1:1)



Einbauskizze
9022 (M 1:3)


A-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE).

Alterungs-, witterungs- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität.
Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C.
Recycelbar. Für wassererdünnbare Acryllacke.

Türdichtung


aus Silikon für Schiebetüren



Profilquerschnitt
9014 (M 1:1)

Schiebetürdichtung SF9014 aus Silikon

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt.		Bruttopreis/Meter	
		Spule	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
SF9014-GG/2	graphitgrau	150	Meter	3,47	4,13
SF9014-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	5,76	6,85



Profilquerschnitt
9015 (M 1:1)

Schiebetürdichtung SF9015 aus Silikon

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Spule		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
SF9015-GG	graphitgrau	50	200	Meter	3,18 3,78
SF9015-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	5,31	6,32




Profilquerschnitt
9018 (M 1:1)


Schiebetürdichtung SF9018 aus Silikon

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Spule		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
SF9018-GG	graphitgrau	50	200	Meter	3,30 3,93
SF9018-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	5,50	6,55

Einbauskizzen SF9014, SF9015 und SF9018

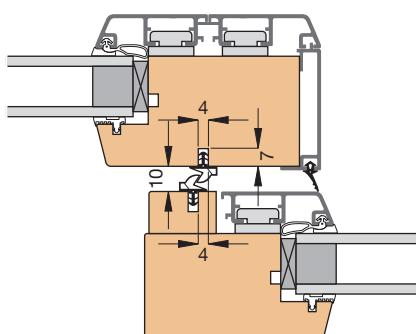

Einbauskizze
9014 und 9015 (1:3)

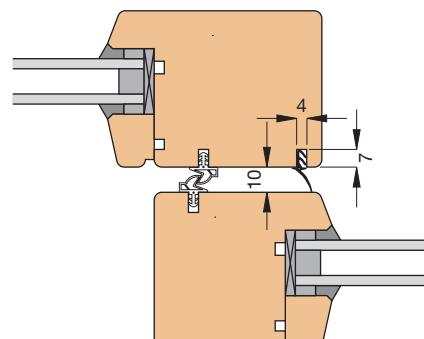

Einbauskizze
9018 (1:3)

SF-Qualität (mit 1 Faden)

Silikon mit 1 einnextrudierten Faden.

Alterungs-,witterungs-,UV- u. ozonbeständig.
Bestes Rückstellvermögen, sehr hohe
Flexibilität. Temperaturbeständig von -60°C
bis +180°C. Für wasserverdünnbare
Acryllacke.


Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)



graphitgrau



Schiebetürdichtung SGFK9017 aus Silikon

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
SGFK9017-GG/2	graphitgrau	150	Meter	5,40	6,43
SGFK9017-SC/2	schwarz	150	Meter	5,40	6,43
SGFK9017-GG/KB	graphitgrau	7	Meter	9,02	10,73
SGFK9017-SC/KB	schwarz	7	Meter	9,02	10,73

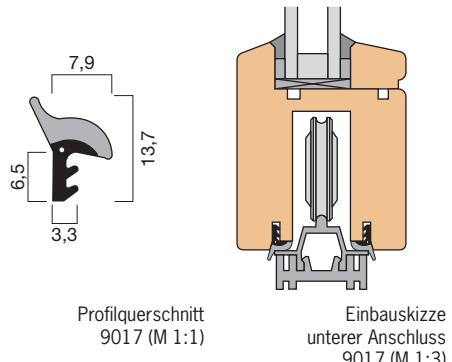

Schiebetürdichtung SGFK9019 aus Silikon

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
SGFK9019-GG/2	graphitgrau	150	Meter	5,69	6,77
SGFK9019-SC/2	schwarz	150	Meter	5,69	6,77
SGFK9019-GG/KB	graphitgrau	7	Meter	9,46	11,26
SGFK9019-SC/KB	schwarz	7	Meter	9,46	11,26

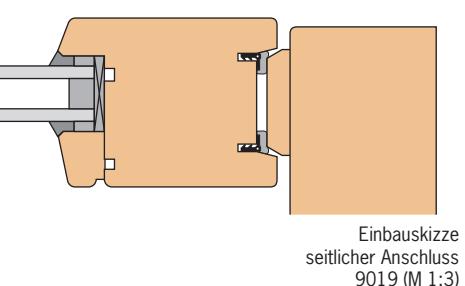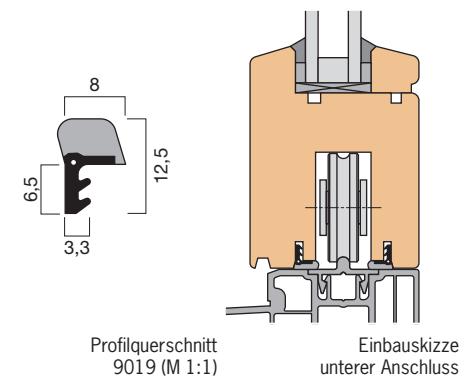

SGFK-Qualität

Silikon geschäumt mit einextrudiertem

Faden und hartem Rücken.

Alterungs-,witterungs-,UV- u. ozonbeständig.

Bestes Rückstellvermögen, sehr hohe

Flexibilität. Temperaturbeständig von -60°C

bis +180°C. Für wassererdünnbare

Acryllacke.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)

graphitgrau




schwarz




Türdichtung


für Stahlzargen



Profilquerschnitt
1601 (M 1:1)



Profilquerschnitt
1602 (M 1:1)



Profilquerschnitt
1603 (M 1:1)

Zargentürdichtung A 1601 - System NOVOFERM

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/			Bruttopreis/Meter	
		Fixl.	Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
A 1601-WE	weiß	14x5	70	Meter	2,37	2,82
A 1601-DB	dunkelbraun	14x5	70	Meter	2,37	2,82
A 1601-GR	grau	14x5	70	Meter	2,37	2,82
A 1601-WE/KB	weiß		5	Meter	3,92	4,66
A 1601-DB/KB	dunkelbraun		5	Meter	3,92	4,66
A 1601-GR/KB	grau		5	Meter	3,92	4,66

für NOVOFERM-Zargen.

Zargentürdichtung A 1602 - System VOEST

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/			Bruttopreis/Meter	
		Fixl.	Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
A 1602-WE	weiß	15x5	75	Meter	2,13	2,53
A 1602-DB	dunkelbraun	15x5	75	Meter	2,13	2,53
A 1602-GR	grau	15x5	75	Meter	2,13	2,53
A 1602-WE/KB	weiß		5	Meter	3,52	4,19
A 1602-DB/KB	dunkelbraun		5	Meter	3,52	4,19
A 1602-GR/KB	grau		5	Meter	3,52	4,19


für VOEST-Zargen.

Zargentürdichtung A 1603 - System NOVOFERM NEU

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/			Bruttopreis/Meter	
		Fixl.	Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
A 1603-WE	weiß	14x5	70	Meter	2,06	2,45
A 1603-DB	dunkelbraun	14x5	70	Meter	2,06	2,45
A 1603-GR	grau	14x5	70	Meter	2,06	2,45
A 1603-WE/KB	weiß		5	Meter	3,41	4,06
A 1603-DB/KB	dunkelbraun		5	Meter	3,41	4,06
A 1603-GR/KB	grau		5	Meter	3,41	4,06

für NOVOFERM-Zargen NEU.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)



weiß



grau



dunkelbraun

A-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE).

Alterungs-,witterungs- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke.



Wir geben Halt.

Das Beste erreicht man nur durch die perfekte Summe an Details. Alles muss stimmen, alles hat Bedeutung.

Eine Dichtung mag nur ein kleines Bauteil sein – besitzt aber enorme technische Bedeutung. Deshalb entwickeln wir bei Goll Dichtungsprofile mit höchstem Anspruch an Qualität und Funktion.


Konzentration.



Fensterdichtungen für Holzfenster

Fensterdichtung

für Flügelfalz zum Ausklinken



Einbauskizze
2037 (M 1:3)



Profilquerschnitt
2037 (M 1:1)

Fensterdichtung AFK2037

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt.		Bruttopreis/Meter	
		Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.	
AFK2037-WE/2	weiß	200	Meter	1,64	1,95
AFK2037-BE/2	beige	200	Meter	1,64	1,95
AFK2037-OC/2	ocker	200	Meter	1,64	1,95
AFK2037-DB/2	dunkelbraun	200	Meter	1,64	1,95
AFK2037-LG/2	lichtgrau	200	Meter	1,64	1,95
AFK2037-GR/2	grau	200	Meter	1,64	1,95
AFK2037-GG/2	graphitgrau	200	Meter	1,64	1,95
AFK2037-SC/2	schwarz	200	Meter	1,64	1,95
AFK2037-WE/KB	weiß	6	Meter	2,75	3,27
AFK2037-BE/KB	beige	6	Meter	2,75	3,27
AFK2037-OC/KB	ocker	6	Meter	2,75	3,27
AFK2037-DB/KB	dunkelbraun	6	Meter	2,75	3,27
AFK2037-LG/KB	lichtgrau	6	Meter	2,75	3,27
AFK2037-GR/KB	grau	6	Meter	2,75	3,27
AFK2037-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	2,75	3,27
AFK2037-SC/KB	schwarz	6	Meter	2,75	3,27

Zum Ausklinken: Mit 1 einextrudiertem Faden und hartem Rücken.

Durchgehende Dichtlippe: Die Dichtlippe wird beim Ausklinken nicht durchtrennt.


Die dadurch durchgehende Dichtlippe ermöglicht beste Dichtheitsergebnisse.

Harter Rücken: Mit Hilfe des harten Rückens kann die Dichtung leicht in die Fensternut eingebaut werden.

Zubehör / Technische Informationen

Siehe	ab Seite
Eckteil AF2201E für Ausklinkdichtung	43
Überschlagdichtung AFK2613	50
Eckteil A 2613E für Ausklinkdichtung	50

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)



weiß



lichtgrau



beige



grau



ocker



graphitgrau



dunkelbraun



schwarz

AFK-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE) mit einextrudiertem Faden und hartem Rücken.
Alterungs-, witterungs- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke.

Eckteil AF2201E für Eurofalz

Bestell-Nr.	Ausführung	Stück/		Bruttopreis/Stück	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
AF2201E-WE	weiß	100	Stück	0,51	0,61
AF2201E-BE	beige	100	Stück	0,51	0,61
AF2201E-OC	ocker	100	Stück	0,51	0,61
AF2201E-DB	dunkelbraun	100	Stück	0,51	0,61
AF2201E-LG	lichtgrau	100	Stück	0,51	0,61
AF2201E-GR	grau	100	Stück	0,51	0,61
AF2201E-GG	graphitgrau	100	Stück	0,51	0,61
AF2201E-SC	schwarz	100	Stück	0,51	0,61



Mindestabnahmemenge: 100 Stück.


Eckteil AF2201E10 für Standardfalz

Bestell-Nr.	Ausführung	Stück/		Bruttopreis/Stück	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
AF2201E10-WE	weiß	100	Stück	0,51	0,61
AF2201E10-BE	beige	100	Stück	0,51	0,61
AF2201E10-OC	ocker	100	Stück	0,51	0,61
AF2201E10-DB	dunkelbraun	100	Stück	0,51	0,61
AF2201E10-LG	lichtgrau	100	Stück	0,51	0,61
AF2201E10-GR	grau	100	Stück	0,51	0,61
AF2201E10-GG	graphitgrau	100	Stück	0,51	0,61
AF2201E10-SC	schwarz	100	Stück	0,51	0,61



Mindestabnahmemenge: 100 Stück.

Optimale Lösung für zweiflügelige Fenster ohne Setzholz

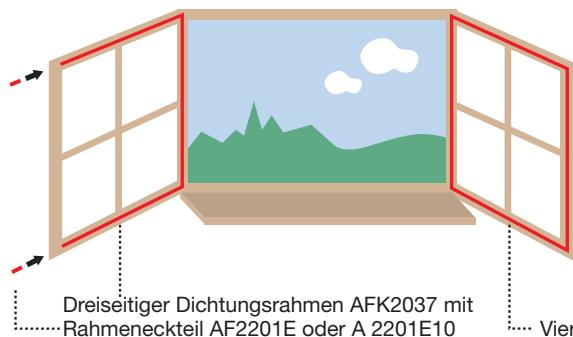


Das Rahmeneckteil AF2201E hält das Fenster an den kritischen Stellen dicht. Bei der Prüfung an der techn. Universität Graz wurde die Beanspruchungsklasse „4“ erreicht.



Um eine optimale Dichtheit zu erlangen, müssen die Eckteile bündig mit der Falzkante eingebaut werden.

Einbau Profil AFK2037 mit Eckteil AF2201E, AFK2613 mit Eckteil A 2613E

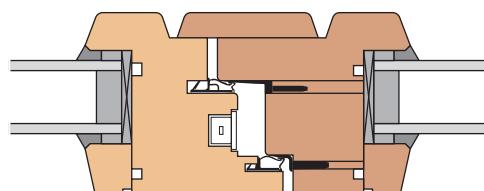


Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)

weiß		lichtgrau	
beige		grau	
ocker		graphitgrau	
dunkelbraun		schwarz	

Fensterdichtung


1 Dichtung für Flügelfalz und Überschlag zum Ausklinken - 12 mm Dichtungsfalzhöhe




Einbauskizze
2054 im Flügelfalz (M 1:3)



Profilquerschnitt
2054 (M 1:1)



Einbauskizze
2054 im Überschlag (M 1:3)

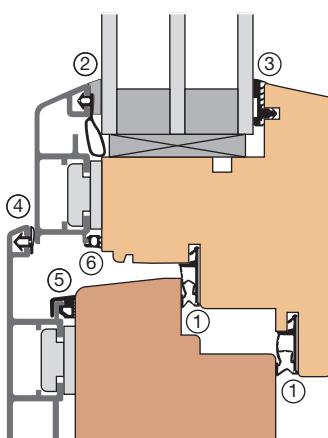

Einbauskizze eines Gesamtsystems
für ein Holz-/Aluminiumfenster (M 1:3)
1 - 1 Dichtung für Flügelfalz und Überschlag (AFK2054)
2 - Trockenverglasung für außen (z.B. SGFK31207)
3 - Trockenverglasung für innen (z.B. AA2907)
4 - Anschlagdichtung (z.B. FF2048)
5 - Fugenabschlussdichtung (z.B. AF31263)
6 - Anschlussdichtung (z.B. A 31106)

Fensterdichtung AFK2054 - 1 Dichtung für Flügelfalz und Überschlag

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt.	Bruttopreis/Meter
		Einheit	o.Mwst. m.Mwst.
AFK2054-WE/2	weiß	200 Meter	1,59 1,89
AFK2054-BE/2	beige	200 Meter	1,59 1,89
AFK2054-OC/2	ocker	200 Meter	1,59 1,89
AFK2054-DB/2	dunkelbraun	200 Meter	1,59 1,89
AFK2054-LG/2	lichtgrau	200 Meter	1,59 1,89
AFK2054-GR/2	grau	200 Meter	1,59 1,89
AFK2054-GG/2	graphitgrau	200 Meter	1,59 1,89
AFK2054-SC/2	schwarz	200 Meter	1,59 1,89
AFK2054-WE/KB	weiß	6 Meter	2,66 3,17
AFK2054-BE/KB	beige	6 Meter	2,66 3,17
AFK2054-OC/KB	ocker	6 Meter	2,66 3,17
AFK2054-DB/KB	dunkelbraun	6 Meter	2,66 3,17
AFK2054-LG/KB	lichtgrau	6 Meter	2,66 3,17
AFK2054-GR/KB	grau	6 Meter	2,66 3,17
AFK2054-GG/KB	graphitgrau	6 Meter	2,66 3,17
AFK2054-SC/KB	schwarz	6 Meter	2,66 3,17

Einsatz: Die Fensterdichtung AFK2054 ist für eine 3-er Nut entwickelt worden und kann damit sowohl für den Flügelfalz als auch den Überschlag eingesetzt werden.

Zum Ausklinken: Mit 1 einextrudiertem Faden und hartem Rücken.

Durchgehende Dichtlippe: Die Dichtlippe wird beim Ausklinken nicht durchtrennt.

Die dadurch durchgehende Dichtlippe ermöglicht beste Dichtheitsergebnisse.

Zusätzlich ist die Fensterdichtung AFK2054 derart konstruiert, dass sie zweifach am Falz aufliegt und dadurch für optimale Dichtheit sorgt.

Einsatz in Holz-/Aluminiumfenstern: Die Fensterdichtung AFK2054 eignet sich auch hervorragend für den Einsatz in Holz-/Aluminiumfenstern.

Ein Fensterquerschnitt mit dem Hinweis auf GOLL-Dichtungsprofile, die in einem Holz-/Aluminiumfenster zum Einsatz kommen, ist seitlich angeführt.

Die entsprechenden Dichtungsprofile finden Sie hier im Katalog bei den Holz-/Alufensterdichtungen.

Zubehör / Technische Informationen

Siehe	ab Seite
Eckteile A 2054E für Ausklinkdichtung	46
Trockenverglasungsdichtung AA2907	72
Trockenverglasungsdichtung SGFK31207	84
Anschlagdichtung FF2048	92
Fugenabschlussdichtung AF31263	116
Anschlussdichtung A 31106	117

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)

	weiß		lichtgrau
	beige		grau
	ocker		graphitgrau
	dunkelbraun		schwarz

AFK-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE) mit einextrudiertem Faden und hartem Rücken.
Alterungs-,witterungs- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke.

Fensterdichtung AFK2058 - 1 Dichtung für Flügelfalz und Überschlag

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
AFK2058-WE/2	weiß	200	Meter	1,59	1,89
AFK2058-BE/2	beige	200	Meter	1,59	1,89
AFK2058-OC/2	ocker	200	Meter	1,59	1,89
AFK2058-DB/2	dunkelbraun	200	Meter	1,59	1,89
AFK2058-LG/2	lichtgrau	200	Meter	1,59	1,89
AFK2058-GR/2	grau	200	Meter	1,59	1,89
AFK2058-GG/2	graphitgrau	200	Meter	1,59	1,89
AFK2058-SC/2	schwarz	200	Meter	1,59	1,89
AFK2058-WE/KB	weiß	6	Meter	2,66	3,17
AFK2058-BE/KB	beige	6	Meter	2,66	3,17
AFK2058-OC/KB	ocker	6	Meter	2,66	3,17
AFK2058-DB/KB	dunkelbraun	6	Meter	2,66	3,17
AFK2058-LG/KB	lichtgrau	6	Meter	2,66	3,17
AFK2058-GR/KB	grau	6	Meter	2,66	3,17
AFK2058-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	2,66	3,17
AFK2058-SC/KB	schwarz	6	Meter	2,66	3,17

Einsatz: Die Fensterdichtung AFK2058 ist für eine 3-er Nut entwickelt worden und kann damit sowohl für den Flügelfalz als auch den Überschlag eingesetzt werden.

Zum Ausklinken: Mit 1 einextrudiertem Faden und hartem Rücken.

Durchgehende Dichtlippe: Die Dichtlippe wird beim Ausklinken nicht durchtrennt.

Die dadurch durchgehende Dichtlippe ermöglicht beste Dichtheitsergebnisse.

Zusätzlich ist die Fensterdichtung AFK2058 derart konstruiert, dass sie zweifach am Falz aufliegt und dadurch für optimale Dichtheit sorgt.


Einsatz in Holz-/Aluminiumfenstern: Die Fensterdichtung AFK2058 eignet sich auch hervorragend für den Einsatz in Holz-/Aluminiumfenstern.

Ein Fensterquerschnitt mit dem Hinweis auf GOLL-Dichtungsprofile, die in einem Holz-/Aluminiumfenster zum Einsatz kommen, ist seitlich angeführt.


Die entsprechenden Dichtungsprofile finden Sie hier im Katalog bei den Holz-/Alufensterdichtungen.

Zubehör / Technische Informationen


Siehe	ab Seite
Eckteile A 2054E für Ausklinkdichtung	46
Trockenverglasungsdichtung AA2907	72
Trockenverglasungsdichtung SGFK31207	84
Anschlagdichtung FF2048	92
Fugenabschlussdichtung AF31263	116
Anschlussdichtung A 31106	117

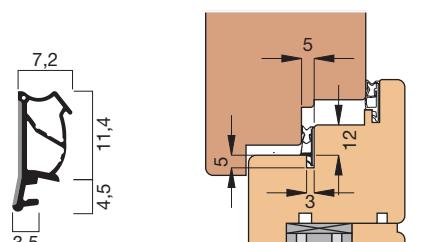

Profilquerschnitt
2058 (M 1:1) Einbauskizze
2058 im Flügelfalz (M 1:3)



Einbauskizze
2058 im Überschlag (M 1:3)

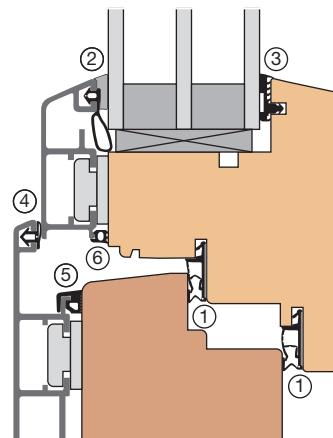

Einbauskizze eines Gesamtsystems
für ein Holz/Aluminiumfenster (M 1:3)
1 - 1 Dichtung für Flügelfalz und Überschlag (AFK2058)
2 - Trockenverglasung für außen (z.B. SGFK31207)
3 - Trockenverglasung für innen (z.B. AA2907)
4 - Anschlagdichtung (z.B. FF2048)
5 - Fugenabschlussdichtung (z.B. AF31263)
6 - Anschlussdichtung (z.B. A 31106)

AFK-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE) mit einextrudiertem Faden und hartem Rücken.

Alterungs-,witterungs- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)

weiß		lichtgrau	
beige		grau	
ocker		graphitgrau	
dunkelbraun		schwarz	

Fensterdichtung

1 Dichtung für Flügelfalz und Überschlag zum Ausklinken - 12 mm Dichtungsfalzhöhe, Eckteile



Abb. A 2054E1 bzw. A 2054E3:
1 Paar Eckteile entspricht 2 Stück.
1 Teil für oben und 1 Teil für unten.



Abb. A 2054E2:
1 Paar Eckteile entspricht 2 Stück.
1 Teil für oben und 1 Teil für unten.



Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)

weiß	lichtgrau
beige	grau
ocker	graphitgrau
dunkelbraun	schwarz

Eckteil A 2054E

Bestell-Nr.	Ausführung	Stück/		Bruttopreis/Stück	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
für Standardfalz, für 5,3-5,5 mm Anschlagluft					
A 2054E1-WE	weiß	100	Stück	0,51	0,61
A 2054E1-BE	beige	100	Stück	0,51	0,61
A 2054E1-OC	ocker	100	Stück	0,51	0,61
A 2054E1-DB	dunkelbraun	100	Stück	0,51	0,61
A 2054E1-LG	lichtgrau	100	Stück	0,51	0,61
A 2054E1-GR	grau	100	Stück	0,51	0,61
A 2054E1-GG	graphitgrau	100	Stück	0,51	0,61
A 2054E1-SC	schwarz	100	Stück	0,51	0,61
für Standardfalz, für 6 mm Anschlagluft					
A 2054E3-WE	weiß	100	Stück	0,51	0,61
A 2054E3-BE	beige	100	Stück	0,51	0,61
A 2054E3-OC	ocker	100	Stück	0,51	0,61
A 2054E3-DB	dunkelbraun	100	Stück	0,51	0,61
A 2054E3-LG	lichtgrau	100	Stück	0,51	0,61
A 2054E3-GR	grau	100	Stück	0,51	0,61
A 2054E3-GG	graphitgrau	100	Stück	0,51	0,61
A 2054E3-SC	schwarz	100	Stück	0,51	0,61
für Eurofalz, für 5,3-5,5 mm Anschlagluft					
A 2054E2-WE	weiß	100	Stück	0,51	0,61
A 2054E2-BE	beige	100	Stück	0,51	0,61
A 2054E2-OC	ocker	100	Stück	0,51	0,61
A 2054E2-DB	dunkelbraun	100	Stück	0,51	0,61
A 2054E2-LG	lichtgrau	100	Stück	0,51	0,61
A 2054E2-GR	grau	100	Stück	0,51	0,61
A 2054E2-GG	graphitgrau	100	Stück	0,51	0,61
A 2054E2-SC	schwarz	100	Stück	0,51	0,61

Das Eckteil **A 2054E1** eignet sich für **Standardfalz** und **5,3-5,5 mm Anschlagluft**.

Das Eckteil **A 2054E3** eignet sich für **Standardfalz** und **6 mm Anschlagluft**.

Das Eckteil **A 2054E2** eignet sich für **Eurofalz** und **5,3-5,5 mm Anschlagluft**.

Hinweis: Das Eckteil A 2054E ist asymmetrisch und wird paarweise geliefert.
1 Paar entspricht dabei 2 Stück. Davon ist eines für den Einbau oben und das zweite für den Einbau unten am Fenster vorgesehen.
Eine Verpackungseinheit enthält 100 Stück. Das entspricht 50 Paaren.

Optimale Lösung für zweiflügelige Fenster ohne Setzholz




Das Stulpdeckteil A 2054E hält das Fenster an den kritischen Stellen dicht.

Vierseitiger Dichtungsrahmen AFK2054 bzw. AFK2058

Durch den Einsatz der Eckteile A 2054E im Überschlag wird die Kondenswasserbildung im Stulpbereich vermindert und eine Kaminwirkung im Falz verhindert, da der Überschlag oben und unten dicht ist.

Einbau Profil AFK2054 (AFK2058) mit Eckteilen A 2054E1(3) und A 2054E2

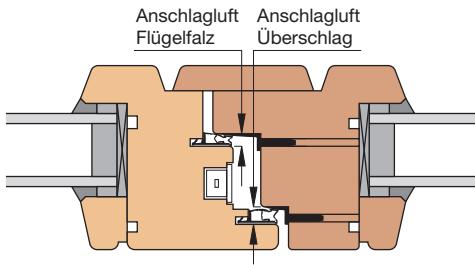

Montagehinweis:
der Dichtungsfuß muss im Stehflügel ausgeklinkt werden, damit das Eckteil in die Dichtung eingebaut werden kann.

Fensterdichtung SF1041 aus Silikon - für Flügelfalz und Überschlag


Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
SF1041-LG/2	lichtgrau	150	Meter	3,17	3,77
SF1041-GG/2	graphitgrau	150	Meter	3,17	3,77
SF1041-SC/2	schwarz	150	Meter	3,17	3,77
SF1041-LG/KB	lichtgrau	7	Meter	5,28	6,28
SF1041-GG/KB	graphitgrau	7	Meter	5,28	6,28
SF1041-SC/KB	schwarz	7	Meter	5,28	6,28

Aus Silikon: Silikon ist der Werkstoff mit den besten physikalischen Eigenschaften.


Zum Ausklinken: Mit 2 einextrudierten Fäden für den Überschlag.

Durchgehende Dichtlippe: Die Dichtlippe wird beim Ausklinken nicht durchtrennt.


Die dadurch durchgehende Dichtlippe ermöglicht beste Dichtheitsergebnisse.



Profilquerschnitt
1041 (M 1:1)



Einbauskizze
1041 im Überschlag (M 1:3)



Einbauskizze
1041 im Flügelfalz (M 1:3)

SF-Qualität (mit 2 Fäden)

Silikon mit 2 einextrudierten Fäden.

Alterungs-,witterungs-, UV- u. ozonbeständig.

Bestes Rückstellvermögen, sehr hohe


Flexibilität. Temperaturbeständig von -60°C

bis +180°C. Für wassererdünnbare

Acryllacke.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)

lichtgrau



schwarz




graphitgrau




Fensterdichtung

1 Dichtung für Flügelfalz und Überschlag zum Ausklinken - System Leitz ClimaTrend Style

NEU 



Profilquerschnitt
2064 (M 1:1)



Ebauskizze
2064 (M 1:3)

Fensterdichtung AFK2064 - System Leitz ClimaTrend Style

Bestell-Nr.	Ausführung	NEU	Meter/ Krt.		Bruttopreis/Meter o.Mwst. m.Mwst.	
			Meter	Krt.	Einheit	Meter
AFK2064-GG/2	graphitgrau	•	200		Meter	1,55 1,84
AFK2064-GG/KB	graphitgrau	•	6		Meter	2,59 3,08

Einsatz: Die Fensterdichtung AFK2064 ist für das System **Leitz ClimaTrend Style** entwickelt worden und kann sowohl für den Flügelfalz als auch den Überschlag eingesetzt werden.

Zum Ausklinken: Mit 1 einextrudiertem Faden und hartem Rücken.

Durchgehende Dichtlippe: Die Dichtlippe wird beim Ausklinken nicht durchtrennt. Die dadurch durchgehende Dichtlippe ermöglicht beste Dichtheitsergebnisse. Zusätzlich ist die Fensterdichtung AFK2064 derart konstruiert, dass sie zweifach am Falz aufliegt und dadurch für optimale Dichtheit sorgt.

AFK-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE) mit einextrudiertem Faden und hartem Rücken.
Alterungs-, witterungs- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke.


Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)



graphitgrau

Überschlagdichtung AFK2615

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Spule			Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.	
AFK2615-WE/2	weiß	200	400	Meter	1,00	1,19
AFK2615-OC/2	ocker	200	400	Meter	1,00	1,19
AFK2615-DB/2	dunkelbraun	200	400	Meter	1,00	1,19
AFK2615-GR/2	grau	200	400	Meter	1,00	1,19
AFK2615-GG/2	graphitgrau	200	400	Meter	1,00	1,19
AFK2615-SC/2	schwarz	200	400	Meter	1,00	1,19
AFK2615-WE/KB	weiß	6	Meter	1,66	1,98	
AFK2615-OC/KB	ocker	6	Meter	1,66	1,98	
AFK2615-DB/KB	dunkelbraun	6	Meter	1,66	1,98	
AFK2615-GR/KB	grau	6	Meter	1,66	1,98	
AFK2615-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	1,66	1,98	
AFK2615-SC/KB	schwarz	6	Meter	1,66	1,98	

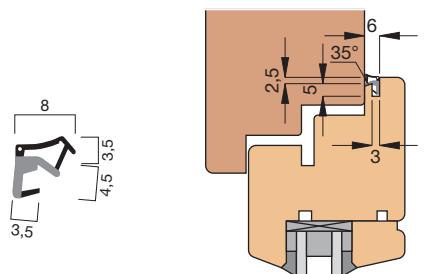


Profilquerschnitt
2615 (M 1:1)

Einbauskizze
2615 (M 1:3)

Zum Ausklinken: Mit 1 einextrudiertem Faden und hartem Rücken.

Überschlagdichtung AK2616

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Spule			Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.	
AK2616-WE/2	weiß	200	400	Meter	0,90	1,07
AK2616-GR/2	grau	200	400	Meter	0,90	1,07
AK2616-GG/2	graphitgrau	200	400	Meter	0,90	1,07
AK2616-WE/KB	weiß	6	Meter	1,51	1,80	
AK2616-GR/KB	grau	6	Meter	1,51	1,80	
AK2616-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	1,51	1,80	



Profilquerschnitt
2616 (M 1:1)


Einbauskizze
2616 (M 1:3)

Zum Ausklinken: Mit hartem Rücken.

Überschlagdichtung AF2620

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Spule			Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.	
AF2620-GG/2	graphitgrau	200	400	Meter	1,00	1,19
AF2620-SC/2	schwarz	200	400	Meter	1,00	1,19
AF2620-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	1,66	1,98	
AF2620-SC/KB	schwarz	6	Meter	1,66	1,98	

Zum Ausklinken: Mit 1 einextrudiertem Faden.



Profilquerschnitt
2620 (M 1:1)

Einbauskizze
2620 (M 1:3)

AF-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE) mit einextrudiertem Faden.


Alterungs-, witterungs- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke.

AK-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE) mit einextrudiertem Faden und hartem Rücken.


Alterungs-, witterungs- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)

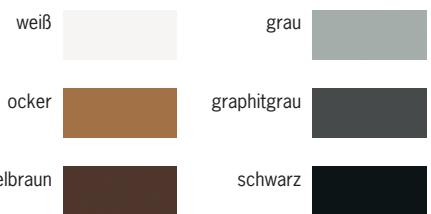


Fensterdichtung

für Überschlag zum Ausklinken - 10 mm Dichtungsfalzhöhe



Einbauskizze
2613 (M 1:3)



Profilquerschnitt
2613 (M 1:1)

Überschlagdichtung AFK2613


Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt.		Bruttopreis/Meter o.Mwst. m.Mwst.	
		Einheit			
AFK2613-WE/2	weiß	240	Meter	1,59	1,89
AFK2613-BE/2	beige	240	Meter	1,59	1,89
AFK2613-OC/2	ocker	240	Meter	1,59	1,89
AFK2613-DB/2	dunkelbraun	240	Meter	1,59	1,89
AFK2613-LG/2	lichtgrau	240	Meter	1,59	1,89
AFK2613-GR/2	grau	240	Meter	1,59	1,89
AFK2613-GG/2	graphitgrau	240	Meter	1,59	1,89
AFK2613-SC/2	schwarz	240	Meter	1,59	1,89
AFK2613-WE/KB	weiß	6	Meter	2,68	3,19
AFK2613-BE/KB	beige	6	Meter	2,68	3,19
AFK2613-OC/KB	ocker	6	Meter	2,68	3,19
AFK2613-DB/KB	dunkelbraun	6	Meter	2,68	3,19
AFK2613-LG/KB	lichtgrau	6	Meter	2,68	3,19
AFK2613-GR/KB	grau	6	Meter	2,68	3,19
AFK2613-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	2,68	3,19
AFK2613-SC/KB	schwarz	6	Meter	2,68	3,19

Zum Ausklinken: Mit 1 einextrudiertem Faden und hartem Rücken.

Eckteil A 2613E

Bestell-Nr.	Ausführung	Stück/ Krt.		Bruttopreis/Stück o.Mwst. m.Mwst.	
		Einheit			
A 2613E-WE	weiß	100	Stück	0,51	0,61
A 2613E-BE	beige	100	Stück	0,51	0,61
A 2613E-OC	ocker	100	Stück	0,51	0,61
A 2613E-DB	dunkelbraun	100	Stück	0,51	0,61
A 2613E-LG	lichtgrau	100	Stück	0,51	0,61
A 2613E-GR	grau	100	Stück	0,51	0,61
A 2613E-GG	graphitgrau	100	Stück	0,51	0,61
A 2613E-SC	schwarz	100	Stück	0,51	0,61

Optimale Lösung für zweiflügelige Fenster ohne Setzholz

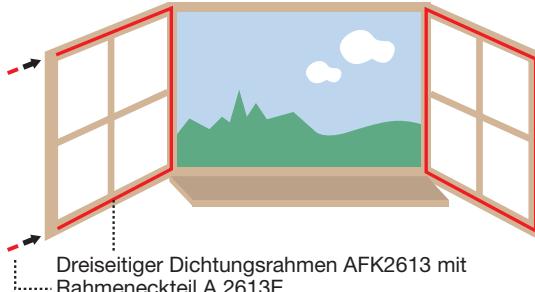


Das Rahmeneckteil A 2613E hält das Fenster an den kritischen Stellen dicht.

Vierseitiger Dichtungsrahmen mit Profil AFK2613

Durch den Einsatz der Eckteile A 2613E im Überschlag wird die Kondenswasserbildung im Stulpbereich verhindert und eine Kaminiwirkung im Falz verhindert, da der Überschlag oben und unten dicht ist.

Einbau Profil AFK2037 mit Eckteil AF2201E, AFK2613 mit Eckteil A 2613E

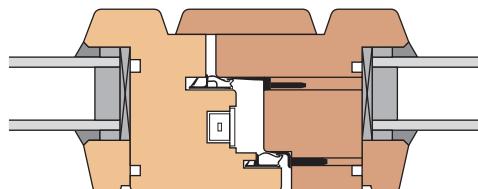

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)

weiß	lichtgrau
beige	grau
ocker	graphitgrau
dunkelbraun	schwarz

AFK-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE) mit einextrudiertem Faden und hartem Rücken.
Alterungs-,witterungs- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke.

Türdichtung SF1042 aus Silikon


Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
SF1042-GG/2	graphitgrau	150	Meter	4,89	5,82
SF1042-GG/KB	graphitgrau	7	Meter	8,15	9,70

Aus Silikon: Silikon ist der Werkstoff mit den besten physikalischen Eigenschaften.


Zum Ausklinken: Mit 2 einextrudierten Fäden.

Durchgehende Dichtlippe: Die Dichtlippe wird beim Ausklinken nicht durchtrennt.

Die dadurch durchgehende Dichtlippe ermöglicht beste Dichtheitsergebnisse.



Profilquerschnitt
1042 (M 1:1)



Einbauskizze
1042 (M 1:3)


Überschlagdichtung AFK2621

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
AFK2621-GG/2	graphitgrau	135	Meter	2,16	2,57
AFK2621-SC/2	schwarz	135	Meter	2,16	2,57
AFK2621-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	3,58	4,26
AFK2621-SC/KB	schwarz	6	Meter	3,58	4,26

Zum Ausklinken: Mit 1 einextrudiertem Faden und hartem Rücken.



Profilquerschnitt
2621 (M 1:1)



Einbauskizze
2621 (M 1:3)

SF-Qualität (mit 2 Fäden)

Silikon mit 2 einextrudierten Fäden.

Alterungs-, witterungs-, UV- u. ozonbeständig.
Bestes Rückstellvermögen, sehr hohe
Flexibilität. Temperaturbeständig von -60°C
bis +180°C. Für wasserverdünnbare
Acryllacke.

AFK-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE) mit einextrudiertem Faden und hartem Rücken.


Alterungs-, witterungs- u. ozonbeständig. Sehr
gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität.
Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C.
Recycelbar. Für wasserverdünnbare
Acryllacke.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)



Fensterdichtung

für Flügelfalz zum Verschweißen




Einbauskizze
2001 (M 1:3)



Profilquerschnitt
2001 (M 1:1)

Fensterdichtung A 2001

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt.		Bruttopreis/Meter	
		Einheit		o.Mwst.	m.Mwst.
A 2001-WE/2	weiß	200	Meter	1,54	1,83
A 2001-BE/2	beige	200	Meter	1,54	1,83
A 2001-BR/2	braun	200	Meter	1,54	1,83
A 2001-DB/2	dunkelbraun	200	Meter	1,54	1,83
A 2001-GR/2	grau	200	Meter	1,54	1,83
A 2001-GG/2	graphitgrau	200	Meter	1,54	1,83
A 2001-SC/2	schwarz	200	Meter	1,54	1,83
A 2001-WE/KB	weiß	6	Meter	2,55	3,03
A 2001-BE/KB	beige	6	Meter	2,55	3,03
A 2001-BR/KB	braun	6	Meter	2,55	3,03
A 2001-DB/KB	dunkelbraun	6	Meter	2,55	3,03
A 2001-GR/KB	grau	6	Meter	2,55	3,03
A 2001-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	2,55	3,03
A 2001-SC/KB	schwarz	6	Meter	2,55	3,03



Einbauskizze
2003 (M 1:3)



Profilquerschnitt
2003 (M 1:1)

Fensterdichtung A 2003

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt.		Bruttopreis/Meter	
		Einheit		o.Mwst.	m.Mwst.
A 2003-WE/2	weiß	200	Meter	1,76	2,09
A 2003-BE/2	beige	200	Meter	1,76	2,09
A 2003-BR/2	braun	200	Meter	1,76	2,09
A 2003-DB/2	dunkelbraun	200	Meter	1,76	2,09
A 2003-SC/2	schwarz	200	Meter	1,76	2,09
A 2003-WE/KB	weiß	6	Meter	2,92	3,47
A 2003-BE/KB	beige	6	Meter	2,92	3,47
A 2003-BR/KB	braun	6	Meter	2,92	3,47
A 2003-DB/KB	dunkelbraun	6	Meter	2,92	3,47
A 2003-SC/KB	schwarz	6	Meter	2,92	3,47

Blendrahmen: Dieses Profil eignet sich auch für den Einsatz im Blendrahmen.

Ecke verschweißt für Standard-Dichtungsprofile

Bestell-Nr.	Ausführung	Stück/ Krt.		Bruttopreis/Stück	
		Einheit		o.Mwst.	m.Mwst.
ECKEN-SYM	symmetrisch	1	Stück	2,40	2,86



Ecke verschweißt

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)

	weiß		grau
	beige		graphitgrau
	braun		schwarz
	dunkelbraun		

A-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE).
Alterungs-,witterungs- u. ozonbeständig. Sehr
gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität.
Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C.
Recycelbar. Für wasserverdünnbare
Acryllacke.

Fensterdichtung A 2013

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Turm Krt. Einheit			Bruttopreis/Meter	
		Turm	Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
A 2013-SC	schwarz	100	200	Meter	1,93	2,30
A 2013-SC/KB	schwarz		6	Meter	3,22	3,83

Fensterdichtung V 2013

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Turm Krt. Einheit			Bruttopreis/Meter	
		Turm	Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
V 2013-DB	dunkelbraun	100	200	Meter	1,00	1,19
V 2013-SC	schwarz	100	200	Meter	1,00	1,19
V 2013-DB/KB	dunkelbraun		6	Meter	1,67	1,99
V 2013-SC/KB	schwarz		6	Meter	1,67	1,99

Blendrahmen: Dieses Profil eignet sich auch für den Einsatz im Blendrahmen.

Fensterdichtung A 2014

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Turm Krt. Einheit			Bruttopreis/Meter	
		Turm	Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
A 2014-SC	schwarz	100	200	Meter	2,10	2,50
A 2014-SC/KB	schwarz		6	Meter	3,47	4,13

Fensterdichtung V 2014

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Turm Krt. Einheit			Bruttopreis/Meter	
		Turm	Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
V 2014-WE	weiß	100	200	Meter	1,19	1,42
V 2014-DB	dunkelbraun	100	200	Meter	1,19	1,42
V 2014-SC	schwarz	100	200	Meter	1,19	1,42
V 2014-WE/KB	weiß		6	Meter	1,96	2,33
V 2014-DB/KB	dunkelbraun		6	Meter	1,96	2,33
V 2014-SC/KB	schwarz		6	Meter	1,96	2,33

Blendrahmen: Dieses Profil eignet sich auch für den Einsatz im Blendrahmen.

Wichtiger Hinweis: Die Ausführung **A 2014** lässt sich verschweißen. Die Ausführung **V 2014** lässt sich nicht verschweißen.

Fensterdichtung A 2025


Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt. Einheit			Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.	
A 2025-GG/2	graphitgrau	200	Meter	1,77	2,11	
A 2025-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	2,95	3,51	

Blendrahmen: Dieses Profil eignet sich auch für den Einsatz im Blendrahmen.


Verschweißbar mit Fensterdichtung A 2027 für zweiflügelige Fenster ohne Setzhölzer.

Zubehör / Technische Informationen

Siehe	ab Seite
Fensterdichtung A 2027	55




Profilquerschnitt
2013 (M 1:1)




Einbauskizze
2013 (M 1:3)




Profilquerschnitt
2014 (M 1:1)



Einbauskizze
2014 (M 1:3)



Profilquerschnitt
2025 (M 1:1)



Einbauskizze
2025 (M 1:3)

A-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE).

Alterungs-, witterungs- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recycelbar. Für wassererdünnbare Acryllacke.


V-Qualität

Modifiziertes Elastik Polymer (PVC).

Alterungs-, witterungs- u. ozonbeständig. Gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -20°C bis +65°C. Recycelbar.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)

weiß



graphitgrau



dunkelbraun




schwarz



Fensterdichtung

für Flügelfalz zum Verschweißen



Einbauskizze
2028 (M 1:3)




Profilquerschnitt
2028 (M 1:1)

Fensterdichtung A 2028

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Turm Krt. Einheit			Bruttopreis/Meter	
		100	200	Meter	o.Mwst.	m.Mwst.
A 2028-SC	schwarz				1,77	2,11
A 2028-SC/KB	schwarz		6	Meter	2,95	3,51

Blendrahmen: Dieses Profil eignet sich auch für den Einsatz im Blendrahmen.



Einbauskizze
2029 (M 1:3)




Profilquerschnitt
2029 (M 1:1)

Fensterdichtung A 2029

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Turm Krt. Einheit			Bruttopreis/Meter	
		100	200	Meter	o.Mwst.	m.Mwst.
A 2029-SC	schwarz				1,77	2,11
A 2029-SC/KB	schwarz		6	Meter	2,95	3,51

Blendrahmen: Dieses Profil eignet sich auch für den Einsatz im Blendrahmen.



Einbauskizze
2201 (M 1:3)



Profilquerschnitt
2201 (M 1:1)

Fensterdichtung A 2201

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt. Einheit			Bruttopreis/Meter	
		200	Meter	o.Mwst.	m.Mwst.	
A 2201-WE/2	weiß			1,70	2,02	
A 2201-OC/2	ocker			1,70	2,02	
A 2201-GR/2	grau			1,70	2,02	
A 2201-GG/2	graphitgrau			1,70	2,02	
A 2201-SC/2	schwarz			1,70	2,02	
A 2201-WE/KB	weiß	6	Meter	2,82	3,36	
A 2201-OC/KB	ocker	6	Meter	2,82	3,36	
A 2201-GR/KB	grau	6	Meter	2,82	3,36	
A 2201-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	2,82	3,36	
A 2201-SC/KB	schwarz	6	Meter	2,82	3,36	

Verschweißbar mit Fensterdichtung A 2202 für zweiflügelige Fenster ohne Setzhölzer.

Zubehör / Technische Informationen

Siehe	ab Seite
Fensterdichtung A 2202	56

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)

	weiß		graphitgrau
	ocker		schwarz
	grau		

A-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE).
Alterungs-,witterungs- u. ozonbeständig. Sehr
gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität.
Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C.
Recycelbar. Für wasserverdünnbare
Acryllacke.

Fensterdichtung A 2027

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
A 2027-GG	graphitgrau	140	Meter	2,29	2,73
A 2027-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	3,82	4,55


Für zweiflügelige Fenster ohne Setzholz.
Verschweißbar mit Fensterdichtung A 2025.

Zubehör / Technische Informationen

Siehe	ab Seite
Fensterdichtung A 2025	53



Profilquerschnitt
2027 (M 1:1)

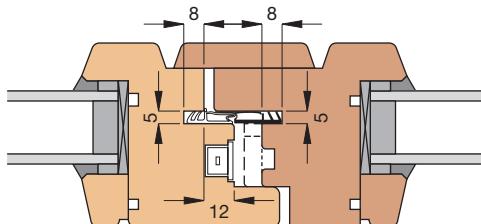

Einbauskizze
2027/2025 (M 1:3)


Fensterdichtung A 2046

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/			Bruttopreis/Meter	
		Turm	Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
A 2046-GG	graphitgrau	150	300	Meter	1,43	1,70
A 2046-SC	schwarz	150	300	Meter	1,43	1,70
A 2046-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	2,38	2,83	
A 2046-SC/KB	schwarz	6	Meter	2,38	2,83	

Für zweiflügelige Fenster ohne Setzholz.



Profilquerschnitt
2046 (M 1:1)

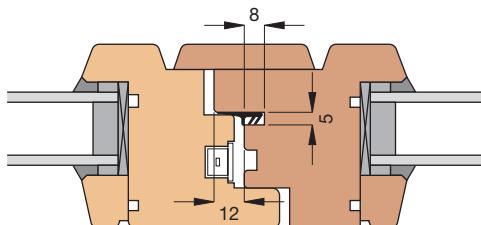

Einbauskizze
2046 (M 1:3)

A-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE).

Alterungs-, witterungs- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)




Fensterdichtung

für zweiflügelige Fenster ohne Setzholz



Profilquerschnitt
2047 (M 1:1)

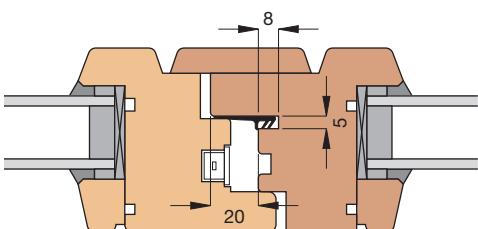


Einbauskizze
2047 (M 1:3)


Fensterdichtung A 2047

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
A 2047-WE	weiß	210	Meter	1,68	2,00
A 2047-LG	lichtgrau	210	Meter	1,68	2,00
A 2047-GR	grau	210	Meter	1,68	2,00
A 2047-GG	graphitgrau	210	Meter	1,68	2,00
A 2047-SC	schwarz	210	Meter	1,68	2,00
A 2047-WE/KB	weiß	6	Meter	2,80	3,33
A 2047-LG/KB	lichtgrau	6	Meter	2,80	3,33
A 2047-GR/KB	grau	6	Meter	2,80	3,33
A 2047-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	2,80	3,33
A 2047-SC/KB	schwarz	6	Meter	2,80	3,33

Für zweiflügelige Fenster ohne Setzholz.



Profilquerschnitt
2202 (M 1:1)

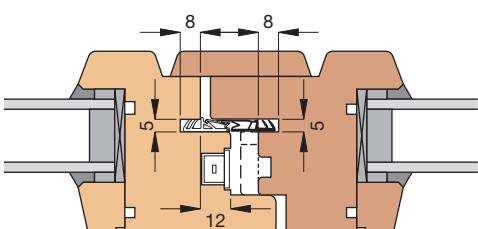

Einbauskizze
2202/2201 (M 1:3)

Fensterdichtung A 2202


Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
A 2202-GR/2	grau	140	Meter	2,21	2,63
A 2202-SC/2	schwarz	140	Meter	2,21	2,63
A 2202-GR/KB	grau	6	Meter	3,70	4,40
A 2202-SC/KB	schwarz	6	Meter	3,70	4,40

Für zweiflügelige Fenster ohne Setzholz.
Verschweißbar mit Fensterdichtung A 2201.

Zubehör / Technische Informationen

Siehe	ab Seite
Fensterdichtung A 2201	54

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)

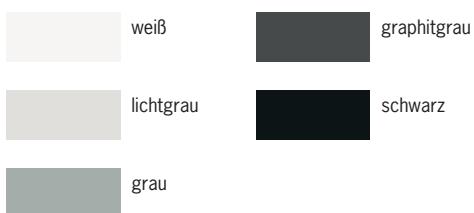

A-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE).

Alterungs-,witterungs- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke.

Fensterdichtung A 2056

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
A 2056-WE	weiß	175	Meter	1,78	2,12
A 2056-BE	beige	175	Meter	1,78	2,12
A 2056-OC	ocker	175	Meter	1,78	2,12
A 2056-DB	dunkelbraun	175	Meter	1,78	2,12
A 2056-LG	lichtgrau	175	Meter	1,78	2,12
A 2056-GG	graphitgrau	175	Meter	1,78	2,12
A 2056-SC	schwarz	175	Meter	1,78	2,12
A 2056-WE/KB	weiß	6	Meter	2,95	3,51
A 2056-BE/KB	beige	6	Meter	2,95	3,51
A 2056-OC/KB	ocker	6	Meter	2,95	3,51
A 2056-DB/KB	dunkelbraun	6	Meter	2,95	3,51
A 2056-LG/KB	lichtgrau	6	Meter	2,95	3,51
A 2056-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	2,95	3,51
A 2056-SC/KB	schwarz	6	Meter	2,95	3,51


Für zweiflügelige Fenster ohne Setzholz. Passend zu Fensterdichtung AFK2054. Die Fensterdichtung A 2056 ist mit einer Soll-Abrissstelle versehen und eignet sich somit für 12 mm und 20 mm Falzbreite.

Zubehör / Technische Informationen


Siehe	ab Seite
Fensterdichtung AFK2054	44
Fensterdichtung AFK2058	45

Fensterdichtung A 2070


Bestell-Nr.	Ausführung	NEU	Meter/		Bruttopreis/Meter	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
A 2070-SC/2	schwarz	•	220	Meter	1,38	1,64
A 2070-SC/KB	schwarz	•	6	Meter	2,30	2,74




Profilquerschnitt
2056 (M 1:1)

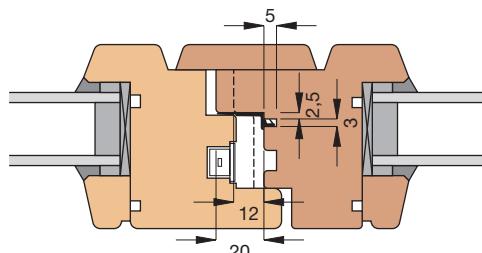

Einsatzskizze
2056 (M 1:3)



Profilquerschnitt
2070 (M 1:1)

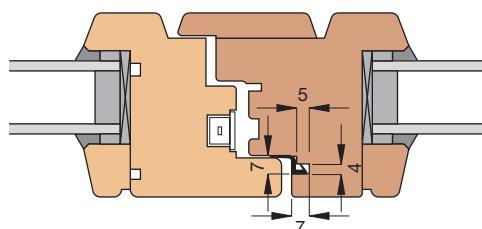

Einsatzskizze
2070 (M 1:3)

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)


weiß		lichtgrau	
beige		graphitgrau	
ocker		schwarz	
dunkelbraun			

A-Qualität


Thermoplastisches Elastomer (TPE).
Alterungs-,witterungs- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität.
Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C.
Recycelbar. Für wasser verdünnbare Acryllacke.

Fensterdichtung

für Blendrahmen zum Verschweißen



Einbauskizze
2004 (M 1:3)



Profilquerschnitt
2004 (M 1:1)

Fensterdichtung A 2004

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/			Bruttopreis/Meter	
		Turm	Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
A 2004-WE	weiß	75	150	Meter	1,92	2,28
A 2004-BE	beige	75	150	Meter	1,92	2,28
A 2004-DB	dunkelbraun	75	150	Meter	1,92	2,28
A 2004-SC	schwarz	75	150	Meter	1,92	2,28
A 2004-WE/KB	weiß	6		Meter	3,19	3,80
A 2004-BE/KB	beige	6		Meter	3,19	3,80
A 2004-DB/KB	dunkelbraun	6		Meter	3,19	3,80
A 2004-SC/KB	schwarz	6		Meter	3,19	3,80




Ecke verschweißt

Ecke verschweißt für Standard-Dichtungsprofile

Bestell-Nr.	Ausführung	Stück/			Bruttopreis/Stück	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.	
ECKEN-SYM	symmetrisch	1	Stück	2,40	2,86	

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)



weiß



dunkelbraun



beige



schwarz


A-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE).

Alterungs-,witterungs- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke.

Fensterdichtung A 2024 - System AMEX

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/			Bruttopreis/Meter	
		Turm	Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
A 2024-SC	schwarz	75	150	Meter	1,92	2,28
A 2024-SC/KB	schwarz		6	Meter	3,19	3,80

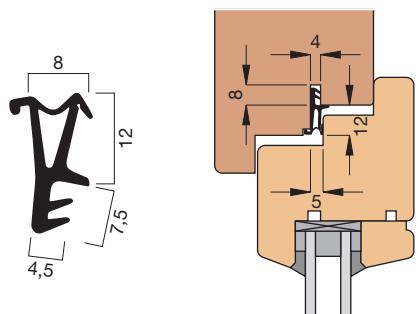


Profilquerschnitt 2024 (M 1:1)

Einbauskizze 2024 (M 1:3)

Fensterdichtung A 2030 - System AMEX

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/			Bruttopreis/Meter	
		Turm	Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
A 2030-SC	schwarz	60	120	Meter	1,83	2,18
A 2030-SC/KB	schwarz		6	Meter	3,04	3,62

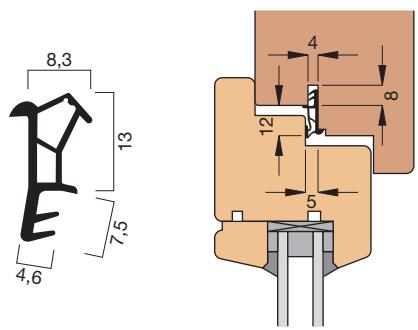

Profilquerschnitt 2030 (M 1:1)

Einbauskizze 2030 (M 1:3)

Ecke verschweißt für Standard-Dichtungsprofile

Bestell-Nr.	Ausführung	Stück/		Bruttopreis/Stück	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
ECKEN-SYM	symmetrisch	1	Stück	2,40	2,86



Ecke verschweißt

A-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE).


Alterungs-, witterungs- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität.
Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C.
Recycelbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)


schwarz

Fensterdichtung

für Blendrahmen zum Verschweißen - System AMEX 2000-1

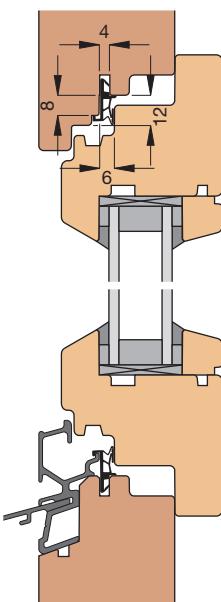


Einbauskizze
2041 (M 1:3)




Profilquerschnitt
2041 (M 1:1)

Fensterdichtung A 2041 - System AMEX 2000-1

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt.		Bruttopreis/Meter	
		Einheit		o.Mwst.	m.Mwst.
A 2041-GR/3	grau	150	Meter	1,82	2,17
A 2041-GG/3	graphitgrau	150	Meter	1,82	2,17
A 2041-SC/3	schwarz	150	Meter	1,82	2,17
A 2041-GR/KB	grau	6	Meter	3,01	3,58
A 2041-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	3,01	3,58
A 2041-SC/KB	schwarz	6	Meter	3,01	3,58

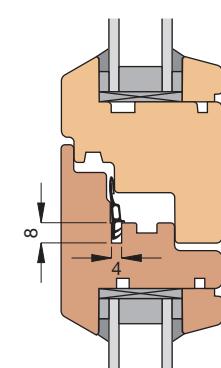


Einbauskizze
2032 (M 1:3)



Profilquerschnitt
2032 (M 1:1)

Fensterdichtung A 2032 - System AMEX 2000-1

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Turm Krt.			Bruttopreis/Meter	
		Turm	Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
A 2032-GG	graphitgrau	100	200	Meter	2,14	2,55
A 2032-SC	schwarz	100	200	Meter	2,14	2,55
A 2032-GG/KB	graphitgrau		6	Meter	3,53	4,20
A 2032-SC/KB	schwarz		6	Meter	3,53	4,20

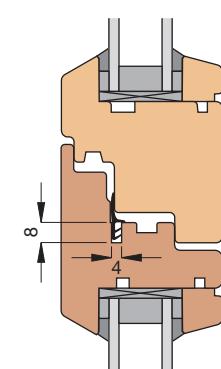

Einbauskizze
2061 (M 1:3)



Profilquerschnitt
2061 (M 1:1)

Fensterdichtung A 2061 - System AMEX 2000-1

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt.		Bruttopreis/Meter	
		Einheit		o.Mwst.	m.Mwst.
A 2061-GR	grau	225	Meter	1,53	1,82
A 2061-GG	graphitgrau	225	Meter	1,53	1,82
A 2061-SC	schwarz	225	Meter	1,53	1,82
A 2061-GR/KB	grau	6	Meter	2,55	3,03
A 2061-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	2,55	3,03
A 2061-SC/KB	schwarz	6	Meter	2,55	3,03

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)



grau



schwarz



graphitgrau

A-Qualität


Thermoplastisches Elastomer (TPE).

Alterungs-,witterungs- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke.


Fensterdichtung

für Blendrahmen zum Verschweißen - System LEITZ TRILUX-DEUX


NEU 

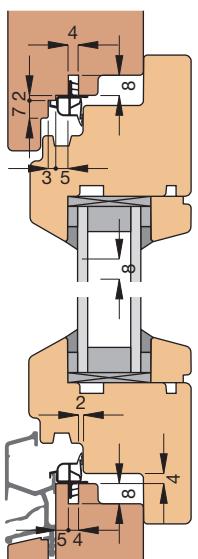


Einbauskizze
2062 (M 1:3)



Profilquerschnitt
2062 (M 1:1)

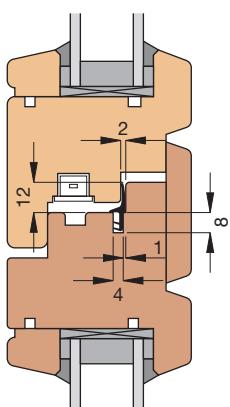

Einbauskizze
2066 (M 1:3)



Profilquerschnitt
2066 (M 1:1)



Ecke verschweißt

Fensterdichtung A 2062 - System LEITZ TRILUX-DEUZ

Bestell-Nr.	Ausführung	NEU	Meter/ Krt.		Bruttopreis/Meter o.Mwst. m.Mwst.	
			Meter	Krt.	Einheit	o.Mwst.
A 2062-GR	grau		275	Meter	2,46	2,93
A 2062-GG	graphitgrau	•	275	Meter	2,46	2,93
A 2062-GR/KB	grau		6	Meter	4,11	4,89
A 2062-GG/KB	graphitgrau	•	6	Meter	4,11	4,89

Fensterdichtung A 2066 - System LEITZ TRILUX

Bestell-Nr.	Ausführung	NEU	Meter/ Krt.		Bruttopreis/Meter o.Mwst. m.Mwst.	
			Meter	Krt.	Einheit	o.Mwst.
A 2066-GG	graphitgrau	•	250	Meter	1,65	1,96
A 2066-GG/KB	graphitgrau	•	6	Meter	2,75	3,27

Mitteldichtung für zweiflügelige Fenster ohne Setzholz.

Ecke verschweißt für Standard-Dichtungsprofile

Bestell-Nr.	Ausführung	Stück/ Krt.			Bruttopreis/Stück Einheit o.Mwst. m.Mwst.	
		1	Stück	1	Stück	2,40
ECKEN-SYM	symmetrisch					

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)



grau



graphitgrau


A-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE).

Alterungs-,witterungs- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke.


Fensterdichtung A 2069

Bestell-Nr.	Ausführung	NEU	Meter/		Bruttopreis/Meter	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
A 2069-SC/2	schwarz	•	120	Meter	2,37	2,82
A 2069-SC/KB	schwarz	•	6	Meter	3,95	4,70

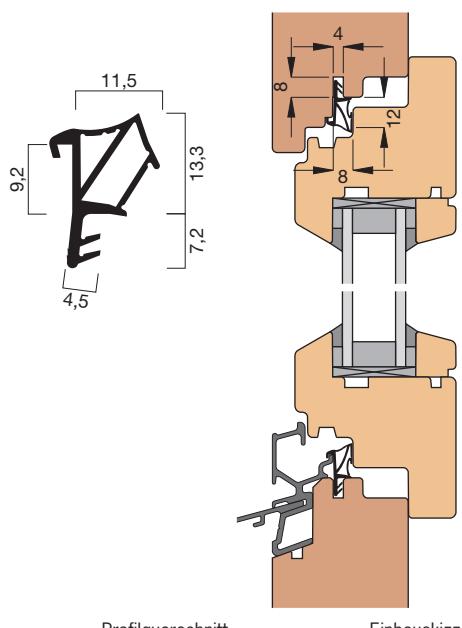


Fensterdichtung A 2067

Bestell-Nr.	Ausführung	NEU	Meter/		Bruttopreis/Meter		
			Turm	Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
A 2067-SC	schwarz	•	150	300	Meter	1,45	1,73
A 2067-SC/KB	schwarz	•		6	Meter	2,42	2,88

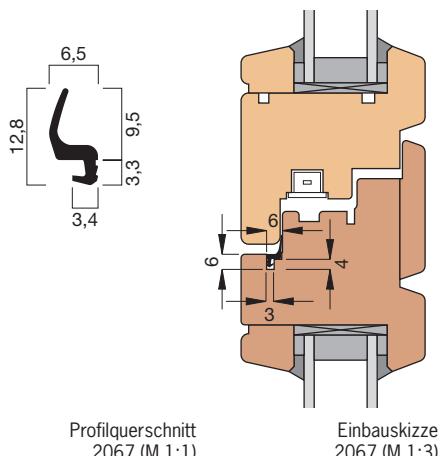

Fensterdichtung A 2068

Bestell-Nr.	Ausführung	NEU	Meter/		Bruttopreis/Meter		
			Turm	Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
A 2068-SC	schwarz	•	125	250	Meter	1,58	1,88
A 2068-SC/KB	schwarz	•		6	Meter	2,63	3,13

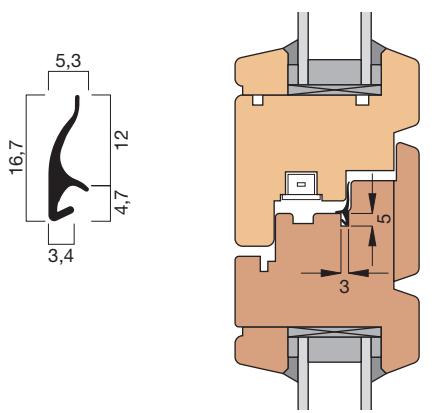

A-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE).

Alterungs-, witterungs- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität.
Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C.
Recycelbar. Für wassererdünnbare Acryllacke.


Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)

schwarz



Fensterdichtung

für Überschlag zum Verschweißen




Einbauskizze
2603 (M 1:3)




Profilquerschnitt
2603 (M 1:1)

Überschlagdichtung A 2603

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/			Bruttopreis/Meter	
		Turm	Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
A 2603-WE	weiß	80	160	Meter	2,15	2,56
A 2603-DB	dunkelbraun	80	160	Meter	2,15	2,56
A 2603-WE/KB	weiß		6	Meter	3,56	4,24
A 2603-DB/KB	dunkelbraun		6	Meter	3,56	4,24



Einbauskizze
2611 (M 1:3)



Profilquerschnitt
2611 (M 1:1)

Überschlagdichtung A 2611

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/			Bruttopreis/Meter	
		Bund	Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
A 2611-WE	weiß	100	200	Meter	0,94	1,12
A 2611-BE	beige	100	200	Meter	0,94	1,12
A 2611-GG	graphitgrau	100	200	Meter	0,94	1,12
A 2611-SC	schwarz	100	200	Meter	0,94	1,12
A 2611-WE/KB	weiß		6	Meter	1,58	1,88
A 2611-BE/KB	beige		6	Meter	1,58	1,88
A 2611-GG/KB	graphitgrau		6	Meter	1,58	1,88
A 2611-SC/KB	schwarz		6	Meter	1,58	1,88



Ecke verschweißt

Ecke verschweißt für Standard-Dichtungsprofile

Bestell-Nr.	Ausführung	Stück/			Bruttopreis/Stück	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.	
ECKEN-SYM	symmetrisch	1	Stück	2,40	2,86	

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)

	weiß		graphitgrau
	beige		schwarz
	dunkelbraun		


A-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE).


Alterungs-,witterungs- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke.

Rahmenanschlagdichtung A 2040

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
A 2040-GG/2	graphitgrau	250	Meter	1,53	1,82
A 2040-SC/2	schwarz	250	Meter	1,53	1,82
A 2040-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	2,53	3,01
A 2040-SC/KB	schwarz	6	Meter	2,53	3,01




Profilquerschnitt
2040 (M 1:1)




Einbauskizze
2040 (M 1:3)

Rahmenanschlagdichtung A 2043

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
A 2043-GG/2	graphitgrau	250	Meter	1,44	1,71
A 2043-SC/2	schwarz	250	Meter	1,44	1,71
A 2043-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	2,40	2,86
A 2043-SC/KB	schwarz	6	Meter	2,40	2,86



Profilquerschnitt
2043 (M 1:1)



Einbauskizze
2043 (M 1:3)

A-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE).

Alterungs-, witterungs- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recyclbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)

graphitgrau




schwarz




Fensterdichtung


für Rahmenanschlag




Profilquerschnitt
2057 (M 1:1)

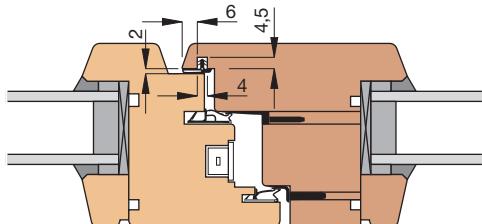


Einbauskizze
2057 (M 1:3)




Einbauskizze
2059 (M 1:3)



Profilquerschnitt
2059 (M 1:1)



Einbauskizze
2063 (M 1:3)



Profilquerschnitt
2063 (M 1:1)


Rahmenanschlagdichtung AAF2057

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
AAF2057-GG/2	graphitgrau	250	Meter	1,46	1,74
AAF2057-SC/2	schwarz	250	Meter	1,46	1,74
AAF2057-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	2,42	2,88
AAF2057-SC/KB	schwarz	6	Meter	2,42	2,88

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)



graphitgrau



schwarz

Rahmenanschlagdichtung AK2059

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
AK2059-GG/2	graphitgrau	300	Meter	0,96	1,14
AK2059-SC/2	schwarz	300	Meter	0,96	1,14
AK2059-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	1,59	1,89
AK2059-SC/KB	schwarz	6	Meter	1,59	1,89

Rahmenanschlagdichtung SF2063

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
SF2063-GG/2	graphitgrau	150	Meter	2,63	3,13
SF2063-SC/2	schwarz	150	Meter	2,63	3,13
SF2063-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	4,38	5,21
SF2063-SC/KB	schwarz	6	Meter	4,38	5,21

SF-Qualität (mit 1 Faden)

Silikon mit 1 einnextrudierten Faden.

Alterungs-, witterungs-, UV- u. ozonbeständig.
Bestes Rückstellvermögen, sehr hohe
Flexibilität. Temperaturbeständig von -60°C
bis +180°C. Für wasserverdünnbare
Acryllacke.

AAF-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE) mit einextrudiertem Faden.

Für den Außeneinsatz geeignet. Alterungs-,
witterungs-, UV- u. ozonbeständig. Sehr gutes
Rückstellvermögen, hohe Flexibilität.
Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C.
Recycelbar. Für wasserverdünnbare
Acryllacke.


AK-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE) mit hartem Rücken.

Alterungs-, witterungs- u. ozonbeständig. Sehr
gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität.
Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C.
Recycelbar. Für wasserverdünnbare
Acryllacke.

Beschlagsnutabdeckdichtung V 2050

Bestell-Nr.	Ausführung	NEU	Meter/		Bruttopreis/Meter	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
V 2050-LG/2	lichtgrau	•	120	Meter	1,75	2,08
V 2050-SG/2	silbergrau		120	Meter	1,75	2,08
V 2050-GG/2	graphitgrau		120	Meter	1,75	2,08
V 2050-LG/KB	lichtgrau	•	6	Meter	2,93	3,49
V 2050-SG/KB	silbergrau		6	Meter	2,93	3,49
V 2050-GG/KB	graphitgrau		6	Meter	2,93	3,49

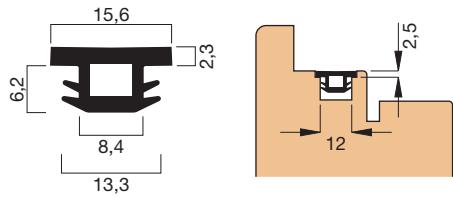

Profilquerschnitt
2050 (M 1:1)

Einbauskizze
2050 (M 1:3)

V-Qualität

Modifiziertes Elastik Polymer (PVC).

Alterungs-, witterungs- u. ozonbeständig.

Gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität.

Temperaturbeständig von -20°C bis +65°C.

Recycelbar.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)

lichtgrau



graphitgrau




silbergrau



Fensterdichtung

Fensterbankdichtung, Wetterschenkeldichtung



Einbauskizze
2060 (M 1:2)



Profilquerschnitt
2060 (M 1:1)

Fensterbankdichtung AA2060


Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Spule			Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.	
AA2060-WE	weiß	50	100	Meter	2,32	2,76
AA2060-SC	schwarz	50	100	Meter	2,32	2,76
AA2060-WE/KB	weiß	6	Meter	3,87	4,61	
AA2060-SC/KB	schwarz	6	Meter	3,87	4,61	

Einbauskizze


2060 (M 1:2)

Profilquerschnitt

2060 (M 1:1)



Einbauskizze
31287 (M 1:2)



Profilquerschnitt
31287 (M 1:1)

Wetterschenkeldichtung AF31287



Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt.			Bruttopreis/Meter	
		Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.		
AF31287-SC/2	schwarz	500	Meter	1,03	1,23	
AF31287-SC/KB	schwarz	6	Meter	1,73	2,06	

Einbauskizze

31317 (M 1:2)

Profilquerschnitt

31317 (M 1:1)



Wetterschenkeldichtung AF31317

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt.			Bruttopreis/Meter	
		Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.		
AF31317-SC/2	schwarz	500	Meter	0,73	0,87	
AF31317-SC/KB	schwarz	6	Meter	1,22	1,45	

Einbauskizze

31317 (M 1:2)

Profilquerschnitt

31317 (M 1:1)

AA-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE).

Für den Außeneinsatz geeignet.
Alterungs-,witterungs-,UV- u. ozonbeständig.
Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe
Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C
bis +80°C. Recycelbar. Für
wasserundurchlässige Acryllacke.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)

weiß



schwarz

AF-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE) mit einextrudiertem Faden.

Alterungs-,witterungs- u. ozonbeständig. Sehr
gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität.
Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C.
Recycelbar. Für wasserundurchlässige
Acryllacke.



Wir geben Halt.



Bei manchen Dingen kommt es nur auf wenige Eigenschaften an.
Dafür dann aber umso mehr: Wenn etwas funktionieren soll, muss
es verlässlich funktionieren.

Kein Wunsch, sondern Notwendigkeit – eine Verglasungsdichtung
muss dauerhaft dicht bleiben und ein hohes Rückstellvermögen
aufweisen. Darum verlassen wir uns bei Goll auch nur auf das
beste Material.

Unermüdlichkeit.

Verglasungsdichtungen

Verglasungsdichtung


für Holz-/Aluminiumfenster - für innen



Stütznoppen

die Stütznoppen sind derart ausgebildet, dass sie einen Toleranzausgleich von 0,4 mm (für Spaltmaß 2 mm) bzw. bis 0,6 mm (für Spaltmaß ab 3 mm) aufnehmen können und das Profil beim Anpressen nach innen ziehen.

+0,0 bis -0,4 (-0,6)

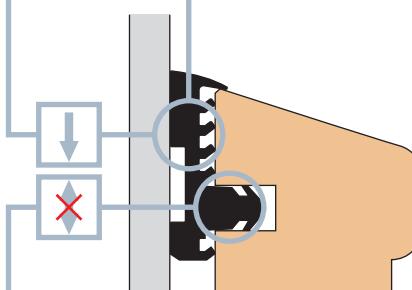

Verstärkter Fuß

der verstärkte Fuß garantiert einen sicheren Halt des Dichtungsprofils in der Nut. Das Profil kann so nicht verrutschen.


AA-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE)

- ist für den Außeneinsatz geeignet
- ist alterungs-, witterungs-, UV- und ozonbeständig
- hat ausgezeichnete physikalische und thermische Eigenschaften wie:
- sehr gutes Rückstellvermögen
- hohe Flexibilität
- Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +80°C
- ist recycelbar
- ist verträglich mit wasser verdünnbaren Acryllasuren und -lacken


Einbau

WICHTIG: die senkrechten Dichtungsteile sind durchlaufend und müssen auf Druck im Holzrahmen, die waagrechten Dichtungsteile auf Druck zwischen den senkrechten Dichtungsteilen eingebaut werden.




Verglasungsdichtung AA2906


Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt.	Einheit	Bruttopreis/Meter o.Mwst.	m.Mwst.
AA2906-GG/2	graphitgrau	350	Meter	1,05	1,25
AA2906-SC/2	schwarz	350	Meter	1,05	1,25
AA2906-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	1,78	2,12
AA2906-SC/KB	schwarz	6	Meter	1,78	2,12

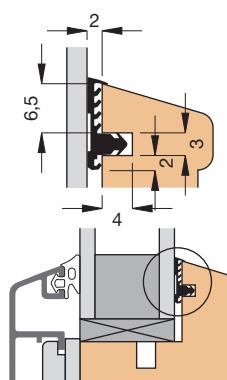


Einbauskizze
2906 (M 1:1 / M 1:2)



Profilquerschnitt
2906 (M 1:1)

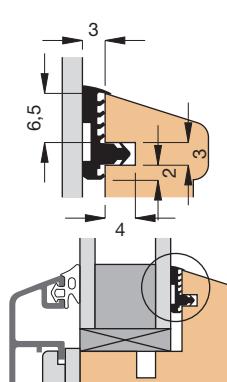

Einbauskizze
2907 (M 1:1 / M 1:2)



Profilquerschnitt
2907 (M 1:1)

Verglasungsdichtung AA2907

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt.	Einheit	Bruttopreis/Meter o.Mwst.	m.Mwst.
AA2907-GG/3	graphitgrau	250	Meter	1,23	1,46
AA2907-SC/3	schwarz	250	Meter	1,23	1,46
AA2907-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	2,05	2,44
AA2907-SC/KB	schwarz	6	Meter	2,05	2,44

AA-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE).

Für den Außeneinsatz geeignet.

Alterungs-, witterungs-, UV- u. ozonbeständig.

Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe

Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C

bis +80°C. Recycelbar. Für

wasser verdünnbare Acryllacke.


Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)

graphitgrau

schwarz


Verglasungsdichtung AA2908

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
AA2908-GG/2	graphitgrau	250	Meter	1,77	2,11
AA2908-SC/2	schwarz	250	Meter	1,77	2,11
AA2908-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	2,93	3,49
AA2908-SC/KB	schwarz	6	Meter	2,93	3,49

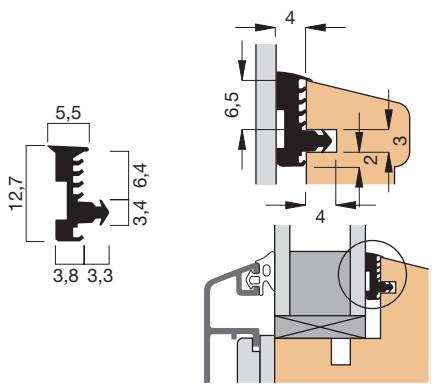


Verglasungsdichtung AA2921

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
AA2921-GG/2	graphitgrau	250	Meter	1,98	2,36
AA2921-SC/2	schwarz	250	Meter	1,98	2,36
AA2921-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	3,33	3,96
AA2921-SC/KB	schwarz	6	Meter	3,33	3,96

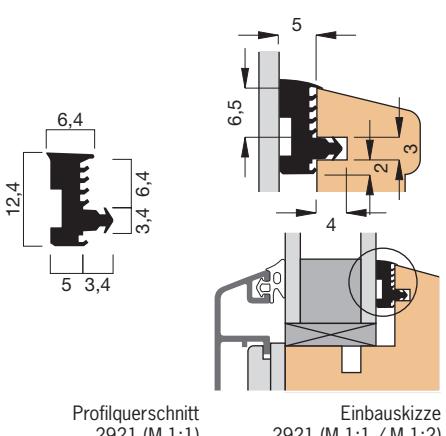

Verglasungsdichtung AA2909

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
AA2909-GG/2	graphitgrau	200	Meter	2,22	2,64
AA2909-SC/2	schwarz	200	Meter	2,22	2,64
AA2909-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	3,70	4,40
AA2909-SC/KB	schwarz	6	Meter	3,70	4,40

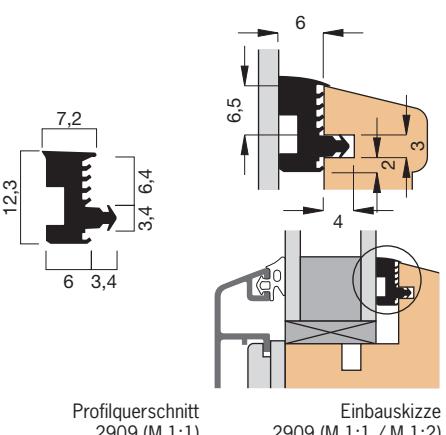

AA-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE).

Für den Außeneinsatz geeignet.

Alterungs-,witterungs-,UV- u. ozonbeständig.

Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe

Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C

bis +80°C. Recycelbar. Für

wasserundurchlässige Acryllacke.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)

graphitgrau




schwarz




Verglasungsdichtung

für Holzfenster und Holz-/Aluminiumfenster - für innen

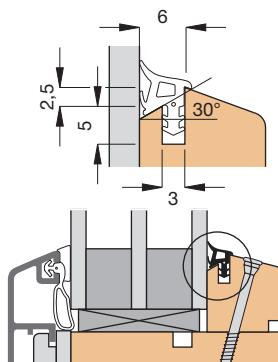


Einbauskizze
2805 (M 1:1 / M 1:2)




Profilquerschnitt
2805 (M 1:1)

Verglasungsdichtung AAF2805

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt.		Bruttopreis/Meter Einheit o.Mwst. m.Mwst.	
		Meter	Krt.	Einheit	o.Mwst. m.Mwst.
AAF2805-GG/2	graphitgrau	300	Meter	1,58	1,88
AAF2805-SC/2	schwarz	300	Meter	1,58	1,88
AAF2805-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	2,63	3,13
AAF2805-SC/KB	schwarz	6	Meter	2,63	3,13

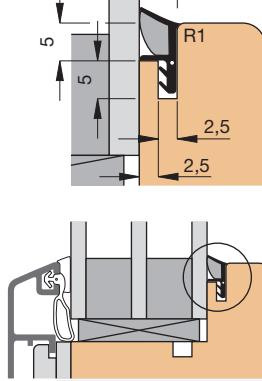

Einbauskizze
2806 (M 1:1 / M 1:2)




Profilquerschnitt
2806 (M 1:1)

Verglasungsdichtung AAGFK2806

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt.		Bruttopreis/Meter Einheit o.Mwst. m.Mwst.	
		Meter	Krt.	Einheit	o.Mwst. m.Mwst.
AAGFK2806-GG/2	graphitgrau	300	Meter	1,36	1,62
AAGFK2806-SC/2	schwarz	300	Meter	1,36	1,62
AAGFK2806-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	2,26	2,69
AAGFK2806-SC/KB	schwarz	6	Meter	2,26	2,69

Korrekte Ausklinken

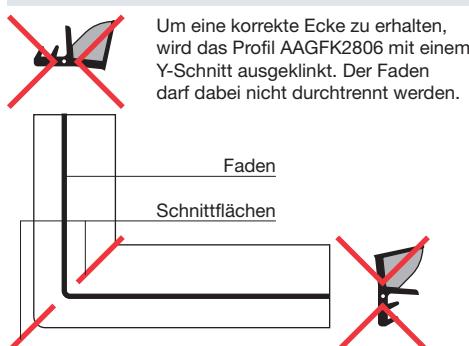

Um eine korrekte Ecke zu erhalten, wird das Profil AAGFK2806 mit einem Y-Schnitt ausgeklinkt. Der Faden darf dabei nicht durchtrennt werden.

AAF-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE) mit einextrudiertem Faden.

Für den Außeneinsatz geeignet. Alterungs-, witterungs-, UV- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität.

Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)



graphitgrau



schwarz

AAGFK-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE) geschäumt, mit einextrudiertem Faden und hartem Rücken.



Für den Außeneinsatz geeignet. Alterungs-, witterungs-, UV- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität.

Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke.


Verglasungsdichtung AAGFK2807

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
AAGFK2807-GG/2	graphitgrau	250	Meter	1,63	1,94
AAGFK2807-SC/2	schwarz	250	Meter	1,63	1,94
AAGFK2807-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	2,73	3,25
AAGFK2807-SC/KB	schwarz	6	Meter	2,73	3,25


Korrekte Ausklinken

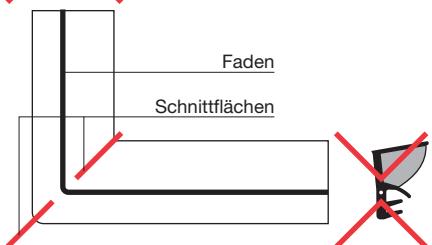

Um eine korrekte Ecke zu erhalten, wird das Profil AAGFK2807 mit einem Y-Schnitt ausgeklinkt. Der Faden darf dabei nicht durchtrennt werden.

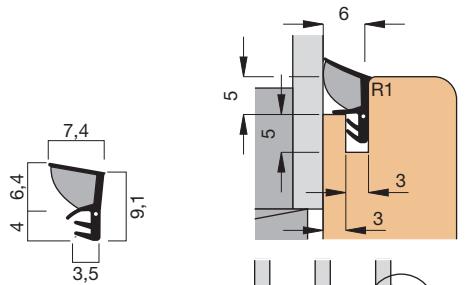


Profilquerschnitt 2807 (M 1:1) Einbauskizze 2807 (M 1:1 / M 1:2)

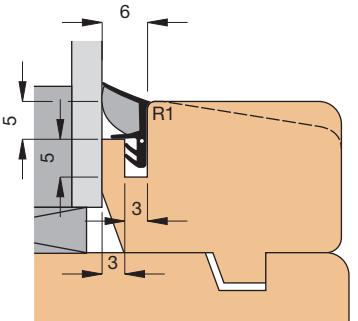

Einbauskizze
2807 (M 1:1 / M 1:2)

Verglasungsdichtung AAF2808

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt.		Bruttopreis/Meter o.Mwst. m.Mwst.	
		Einheit			
AAF2808-GG/2	graphitgrau	300	Meter	1,31	1,56
AAF2808-SC/2	schwarz	300	Meter	1,31	1,56
AAF2808-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	2,20	2,62
AAF2808-SC/KB	schwarz	6	Meter	2,20	2,62

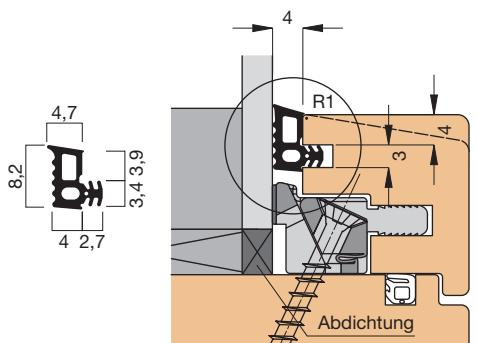

Profilquerschnitt 2808 (M 1:1)

AAGFK-Qualität


**Thermoplastisches Elastomer (TPE)
geschäumt, mit einextrudiertem Faden und
hartem Rücken.**

Harter Rücken:
Für den Außeneinsatz geeignet. Alterungs-,
witterungs-, UV- u. ozonbeständig. Sehr gutes
Rückstellvermögen, hohe Flexibilität.
Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C.
Recycelbar. Für wasserverdünnbare
Acryllacke.

AAF-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE) mit einextrudiertem Faden

elektrostriem Faden.
Für den Außeneinsatz geeignet. Alterungs-,
witterungs-, UV- u. ozonbeständig. Sehr gutes
Rückstellvermögen, hohe Flexibilität.
Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C.
Recycelbar. Für wasserlösliche
Anstriche.




Profilquerschnitt 2808 (M 1:1)

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)


graphitgrau schwarz

Verglasungsdichtung

für Holzfenster und Holz-/Aluminiumfenster - für innen

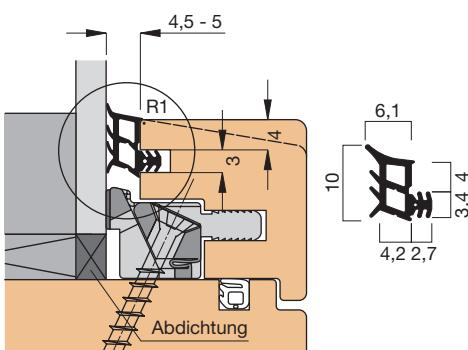


Einbauskizze
2809 (M 1:1 / M 1:2)




Profilquerschnitt
2809 (M 1:1)

Verglasungsdichtung AAF2809

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt.		Bruttopreis/Meter o.Mwst. m.Mwst.	
		Einheit			
AAF2809-GG/2	graphitgrau	300	Meter	1,43	1,70
AAF2809-SC/2	schwarz	300	Meter	1,43	1,70
AAF2809-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	2,37	2,82
AAF2809-SC/KB	schwarz	6	Meter	2,37	2,82

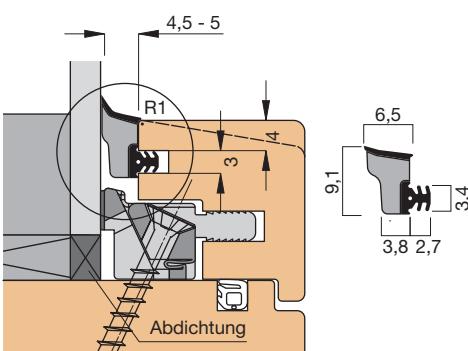

Einbauskizze
2810 (M 1:1 / M 1:2)



Profilquerschnitt
2810 (M 1:1)

Verglasungsdichtung SGFK2810 aus Silikon

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt.		Bruttopreis/Meter o.Mwst. m.Mwst.	
		Einheit			
SGFK2810-GG/2	graphitgrau	150	Meter	3,88	4,62
SGFK2810-SC/2	schwarz	150	Meter	3,88	4,62
SGFK2810-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	6,46	7,69
SGFK2810-SC/KB	schwarz	6	Meter	6,46	7,69

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)



graphitgrau



schwarz

AAF-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE) mit einextrudiertem Faden.

Für den Außeneinsatz geeignet. Alterungs-, witterungs-, UV- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke.


SGFK-Qualität

Silikon geschäumt mit einextrudiertem Faden und hartem Rücken.

Alterungs-, witterungs-, UV- u. ozonbeständig. Bestes Rückstellvermögen, sehr hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -60°C bis +180°C. Für wasserverdünnbare Acryllacke.

Verglasungsdichtung AAGFK2811

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
AAGFK2811-GG/2	graphitgrau	300	Meter	1,30	1,55
AAGFK2811-SC/2	schwarz	300	Meter	1,30	1,55
AAGFK2811-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	2,18	2,59
AAGFK2811-SC/KB	schwarz	6	Meter	2,18	2,59

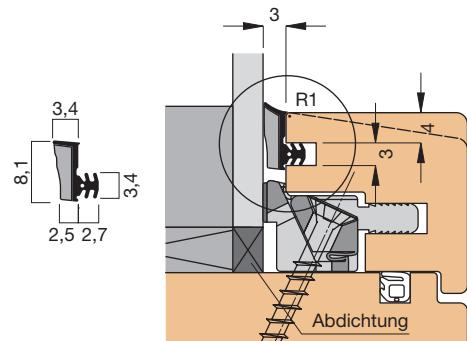

Profilquerschnitt
2811 (M 1:1)



Einbauskizze
2811 (M 1:1 / M 1:2)

Verglasungsdichtung SGFK2812


Bestell-Nr.	Ausführung	NEU	Meter/		Bruttopreis/Meter	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
SGFK2812-GG/2	graphitgrau	•	150	Meter	4,15	4,94
SGFK2812-SC/2	schwarz	•	150	Meter	4,15	4,94
SGFK2812-GG/KB	graphitgrau	•	6	Meter	6,92	8,23
SGFK2812-SC/KB	schwarz	•	6	Meter	6,92	8,23

Korrekte Ausklinken

 Um eine korrekte Ecke zu erhalten, wird das Profil SGFK2812 mit einem Y-Schnitt ausgeklinkt. Der Faden darf dabei nicht durchtrennt werden.

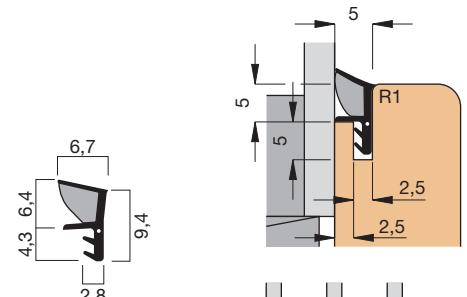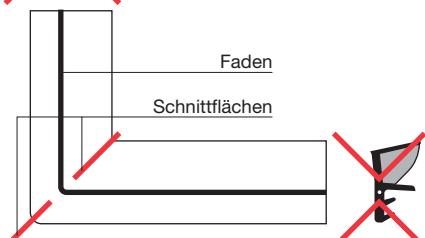

Profilquerschnitt
2812 (M 1:1)



Einbauskizze
2812 (M 1:1 / M 1:2)

AAGFK-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE)
geschäumt, mit einextrudiertem Faden und
hartem Rücken.

Für den Außeneinsatz geeignet. Alterungs-,
witterungs-, UV- u. ozonbeständig. Sehr gutes
Rückstellvermögen, hohe Flexibilität.
Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C.
Recycelbar. Für wasserverdünnbare
Acryllacke.

SGFK-Qualität

Silikon geschäumt mit einextrudiertem
Faden und hartem Rücken.


Alterungs-, witterungs-, UV- u. ozonbeständig.
Bestes Rückstellvermögen, sehr hohe
Flexibilität. Temperaturbeständig von -60°C
bis +180°C. Für wasserverdünnbare
Acryllacke.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)




Verglasungsdichtung

für Holzfenster und Holz-/Aluminiumfenster - für innen




Einbauskizze
2911 (M 1:1)




Profilquerschnitt
2911 (M 1:1)

Verglasungsdichtung AAF2911

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt.		Bruttopreis/Meter	
		Einheit		o.Mwst.	m.Mwst.
AAF2911-GG/2	graphitgrau	200	Meter	1,68	2,00
AAF2911-SC/2	schwarz	200	Meter	1,68	2,00
AAF2911-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	2,80	3,33
AAF2911-SC/KB	schwarz	6	Meter	2,80	3,33




Einbauskizze
2912 (M 1:1)




Profilquerschnitt
2912 (M 1:1)

Verglasungsdichtung AA2912

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt.		Bruttopreis/Meter	
		Einheit		o.Mwst.	m.Mwst.
AA2912-GG/2	graphitgrau	150	Meter	2,11	2,51
AA2912-SC/2	schwarz	150	Meter	2,11	2,51
AA2912-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	3,49	4,15
AA2912-SC/KB	schwarz	6	Meter	3,49	4,15




Einbauskizze
2913 (M 1:1)




Profilquerschnitt
2913 (M 1:1)

Verglasungsdichtung AA2913

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt.		Bruttopreis/Meter	
		Einheit		o.Mwst.	m.Mwst.
AA2913-GG/2	graphitgrau	150	Meter	2,30	2,74
AA2913-SC/2	schwarz	150	Meter	2,30	2,74
AA2913-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	3,84	4,57
AA2913-SC/KB	schwarz	6	Meter	3,84	4,57



Einbauskizze
2914 (M 1:1)



Profilquerschnitt
2914 (M 1:1)

Verglasungsdichtung AA2914

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt.		Bruttopreis/Meter	
		Einheit		o.Mwst.	m.Mwst.
AA2914-GG/2	graphitgrau	150	Meter	1,96	2,33
AA2914-SC/2	schwarz	150	Meter	1,96	2,33
AA2914-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	3,31	3,94
AA2914-SC/KB	schwarz	6	Meter	3,31	3,94

AAF-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE) mit einextrudiertem Faden.


Für den Außeneinsatz geeignet. Alterungs-, witterungs-, UV- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke.

AA-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE).

Für den Außeneinsatz geeignet. Alterungs-, witterungs-, UV- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)




Helmut Goll GmbH&Co
Blaukreuzstraße 4
D-88131 Lindau(B)

Telefon: 0 83 82 / 96 09-0
Telefax: 0 83 82 / 97 50 89
E-Mail: vertrieb-de@helmutgoll.com

Ausgabe 2020-03-01. Nicht kartellierte Preise.
Preis- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Internet: www.helmutgoll.com

Verglasungsdichtung AA2915

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
AA2915-GG/2	graphitgrau	150	Meter	2,13	2,53
AA2915-SC/2	schwarz	150	Meter	2,13	2,53
AA2915-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	3,52	4,19
AA2915-SC/KB	schwarz	6	Meter	3,52	4,19

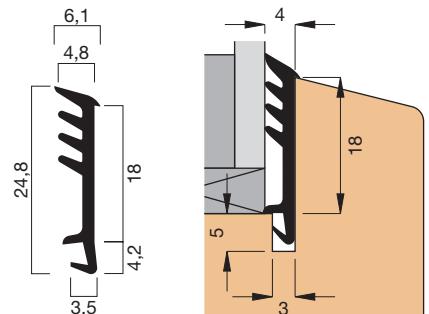


Profilquerschnitt
2915 (M 1:1)

Einbauskizze
2915 (M 1:1)

Verglasungsdichtung mit Silikonfuge A 2928

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
A 2928-SC/2	schwarz	300	Meter	1,07	1,27
A 2928-SC/KB	schwarz	6	Meter	1,79	2,13

Einsatz: Zur Verwendung mit einer Nass-Silikonfuge.

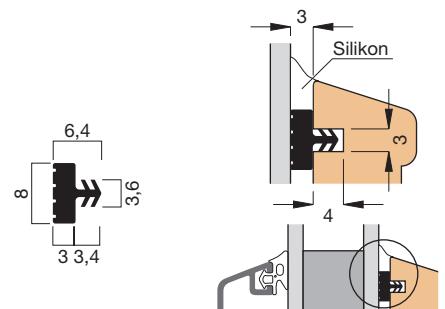

Profilquerschnitt
2928 (M 1:1)

Einbauskizze
2928 (M 1:1)

AA-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE).

Für den Außeneinsatz geeignet.
Alterungs-,witterungs-, UV- u. ozonbeständig.
Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe
Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C
bis +80°C. Recycelbar. Für
wasser verdünnbare Acryllacke.

A-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE).


Alterungs-, witterungs- u. ozonbeständig. Sehr
gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität.
Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C.
Recycelbar. Für wasser verdünnbare
Acryllacke.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)




Verglasungsdichtung

für Holzfenster - für innen und außen



Einbauskizze
2804 (M 1:1 / M 1:2)



Profilquerschnitt
2804 (M 1:1)

Verglasungsdichtung AAF2804

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
AAF2804-GG/2	graphitgrau	300	Meter	1,58	1,88
AAF2804-SC/2	schwarz	300	Meter	1,58	1,88
AAF2804-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	2,63	3,13
AAF2804-SC/KB	schwarz	6	Meter	2,63	3,13

Korrekte Ausklinken

Um eine saubere Ecke zu erhalten, wird das Profil AAF2804 von oben ausgeklinkt. Der Faden darf nicht durchtrennt werden.




Verglasungsdichtung AAF2903


Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
AAF2903-GG/2	graphitgrau	300	Meter	1,76	2,09
AAF2903-SC/2	schwarz	300	Meter	1,76	2,09
AAF2903-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	2,91	3,46
AAF2903-SC/KB	schwarz	6	Meter	2,91	3,46

Korrekte Ausklinken

Um eine saubere Ecke zu erhalten, wird das Profil AAF2903 von oben ausgeklinkt. Der Faden darf nicht durchtrennt werden.



Einbauskizze
2903 (M 1:1 / M 1:2)



Profilquerschnitt
2903 (M 1:1)

AAF-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE) mit einextrudiertem Faden.

Für den Außeneinsatz geeignet. Alterungs-, witterungs-, UV- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)



graphitgrau



schwarz

Helmut Goll GmbH&Co

Blaukreuzstraße 4

D-88131 Lindau(B)

Telefon: 0 83 82 / 96 09-0

Telefax: 0 83 82 / 97 50 89

E-Mail: vertrieb-de@helmutgoll.com

Ausgabe 2020-03-01. Nicht kartellierte Preise.


Preis- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Internet: www.helmutgoll.com


Glasleistendichtung AF2916

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Spule			Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.	
AF2916-SC/2	schwarz	300	600	Meter	0,59	0,70
AF2916-SC/KB	schwarz	6	Meter	0,98	1,17	

Wichtiger Hinweis: Die Glasleistendichtung AF2916 kann sowohl im Fensterrahmen als auch in der Glasleiste selbst montiert werden. Die Einbaurichtung der Dichtung ist dabei unterschiedlich. Es ist darauf zu achten, dass sich die Dichtungsrippe beim Anbringen der Glasleiste nicht gegen die Einbaurichtung aufschiebt.

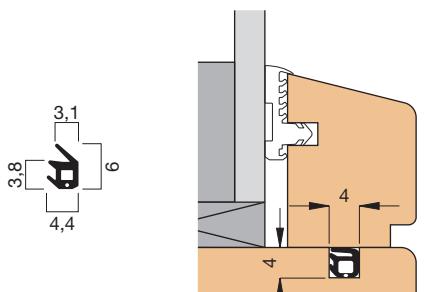


Profilquerschnitt
2916 (M 1:1)
Einbauskizze
Einbau im Fensterrahmen
2916 (M 1:1)




Einbauskizze
Einbau in der Glasleiste
2916 (M 1:1)

Glasleistendichtung SG2931

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt.			Bruttopreis/Meter	
		Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.		
SG2931-GG	graphitgrau	400	Meter	1,80	2,14	
SG2931-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	3,01	3,58	

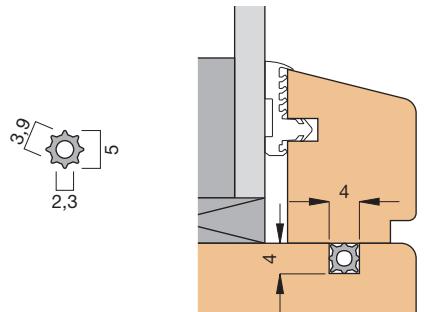

Profilquerschnitt
2931 (M 1:1)
Einbauskizze
Einbau im Fensterflügel
2931 (M 1:1)



Einbauskizze
Einbau in der Glasleiste
2931 (M 1:1)

AF-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE) mit einextrudiertem Faden.

Alterungs-, witterungs- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke.

SG-Qualität

Silikon geschäumt.

Alterungs-, witterungs-, UV- u. ozonbeständig. Bestes Rückstellvermögen, sehr hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -60°C bis +180°C. Für wasserverdünnbare Acryllacke.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)



Wir geben Halt.



Mühelosigkeit.


Manchmal wählt man am besten die einfachste und bequemste Route.

Die Silikonschaumdichtungen von Goll sorgen bei Trockenverglasungen für einen hohen Toleranzausgleich – sind aber gleichzeitig denkbar unkompliziert im Handling. Erreichen Sie das Optimum, ganz mühelos.


Fensterdichtungen für Holz-/Aluminiumfenster Trockenverglasungsdichtungen

100/300 - Holz-/Alufensterdichtung


System 100/300 - Trockenverglasung für außen aus Silikon




Einbauskizze
31207 (M 1:2)




Profilquerschnitt
31207 (M 1:1)




Einbauskizze Fixverglasung
31207 (M 1:2)



Einbauskizze
31208 (M 1:2)



Profilquerschnitt
31208 (M 1:1)



Einbauskizze Fixverglasung
31208 (M 1:2)

Trockenverglasungsdichtung SGFK31207 aus Silikon

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt.	Einheit	Bruttopreis/Meter o.Mwst. m.Mwst.
SGFK31207-GG/2	graphitgrau	150	Meter	4,57 5,44
SGFK31207-SC/2	schwarz	150	Meter	4,57 5,44
SGFK31207-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	7,63 9,08
SGFK31207-SC/KB	schwarz	6	Meter	7,63 9,08

Hoher Ausgleich von Glastoleranzen: Durch den Einsatz von **geschäumtem Silikon** können Glastoleranzen wesentlich besser ausgeglichen werden. Deshalb eignet sich diese Dichtung auch für Holz-/Alufenster mit 3-fach-Verglasung. Der einextrudierte Faden sorgt dafür, dass das Dichtungsprofil beim Einbau nicht gestreckt wird.

Wichtiger Hinweis: Wegen möglicher Toleranzen bei Glasfalte, Aluschiene, Drehhalter, Glas und Innendichtung muss die Stärke der Außendichtung von Fall zu Fall neu geprüft werden.

Optimaler Schnitt beim Ausklinken



Das Dichtungsprofil an den Rahmenecken von unten bis zur rot markierten Linie ausklinken.

Trockenverglasungsdichtung SGFK31208 aus Silikon

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt.	Einheit	Bruttopreis/Meter o.Mwst. m.Mwst.
SGFK31208-GG/2	graphitgrau	100	Meter	4,96 5,90
SGFK31208-SC/2	schwarz	100	Meter	4,96 5,90
SGFK31208-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	8,27 9,84
SGFK31208-SC/KB	schwarz	6	Meter	8,27 9,84

Hoher Ausgleich von Glastoleranzen: Durch den Einsatz von **geschäumtem Silikon** können Glastoleranzen wesentlich besser ausgeglichen werden. Deshalb eignet sich diese Dichtung auch für Holz-/Alufenster mit 3-fach-Verglasung. Der einextrudierte Faden sorgt dafür, dass das Dichtungsprofil beim Einbau nicht gestreckt wird.

Wichtiger Hinweis: Wegen möglicher Toleranzen bei Glasfalte, Aluschiene, Drehhalter, Glas und Innendichtung muss die Stärke der Außendichtung von Fall zu Fall neu geprüft werden.

Optimaler Schnitt beim Ausklinken



Das Dichtungsprofil an den Rahmenecken von unten bis zur rot markierten Linie ausklinken.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)



graphitgrau



schwarz

SGFK-Qualität

Silikon geschäumt mit einextrudiertem Faden und hartem Rücken.
Alterungs-, witterungs-, UV- u. ozonbeständig.
Bestes Rückstellvermögen, sehr hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -60°C bis +180°C. Für wasserverdünnbare Acryllacke.



Trockenverglasungsdichtung SGFK31209 aus Silikon


Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt.		Bruttopreis/Meter o.Mwst. m.Mwst.	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
SGFK31209-GG/2	graphitgrau	100	Meter	6,25	7,44
SGFK31209-SC/2	schwarz	100	Meter	6,25	7,44
SGFK31209-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	10,41	12,39
SGFK31209-SC/KB	schwarz	6	Meter	10,41	12,39

Hoher Ausgleich von Glastoleranzen: Durch den Einsatz von **geschäumtem Silikon** können Glastoleranzen wesentlich besser ausgeglichen werden. Deshalb eignet sich diese Dichtung auch für Holz-/Alufenster mit 3-fach-Verglasung. Der einextrudierte Faden sorgt dafür, dass das Dichtungsprofil beim Einbau nicht gestreckt wird.

Wichtiger Hinweis: Wegen möglicher Toleranzen bei Glasfalte, Aluschiene, Drehhalter, Glas und Innendichtung muss die Stärke der Außendichtung von Fall zu Fall neu geprüft werden.


Optimaler Schnitt beim Ausklinken

Das Dichtungsprofil an den Rahmenecken von unten bis zur rot markierten Linie ausklinken.

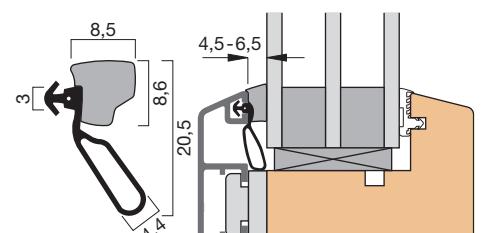

Profilquerschnitt
31209 (M 1:1)

Einbauskizze
31209 (M 1:2)



Einbauskizze Fixverglasung
31209 (M 1:2)

Trockenverglasungsdichtung SGFK31303 aus Silikon


Bestell-Nr.	Ausführung	NEU	Meter/ Krt.		Bruttopreis/Meter o.Mwst. m.Mwst.	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
SGFK31303-GG/2	graphitgrau	•	150	Meter	5,03	5,99
SGFK31303-GG/KB	graphitgrau	•	6	Meter	8,38	9,97

Hoher Ausgleich von Glastoleranzen: Durch den Einsatz von **geschäumtem Silikon** können Glastoleranzen wesentlich besser ausgeglichen werden. Deshalb eignet sich diese Dichtung auch für Holz-/Alufenster mit 3-fach-Verglasung. Der einextrudierte Faden sorgt dafür, dass das Dichtungsprofil beim Einbau nicht gestreckt wird.

Wichtiger Hinweis: Wegen möglicher Toleranzen bei Glasfalte, Aluschiene, Drehhalter, Glas und Innendichtung muss die Stärke der Außendichtung von Fall zu Fall neu geprüft werden.


Optimaler Schnitt beim Ausklinken

Das Dichtungsprofil an den Rahmenecken von unten bis zur rot markierten Linie ausklinken.

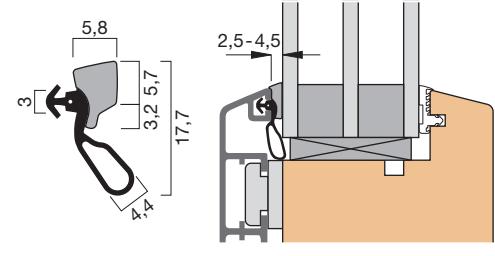

Profilquerschnitt
31303 (M 1:1)

Einbauskizze
31303 (M 1:2)



Einbauskizze Fixverglasung
31303 (M 1:2)

SGFK-Qualität

Silikon geschäumt mit einextrudiertem Faden und hartem Rücken.


Alterungs-,witterungs-,UV- u. ozonbeständig.
Bestes Rückstellvermögen, sehr hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -60°C bis +180°C. Für wassererdünnbare Acryllacke.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)




100/300 - Holz-/Alufensterdichtung

System 100/300 - Trockenverglasung für außen aus Silikon

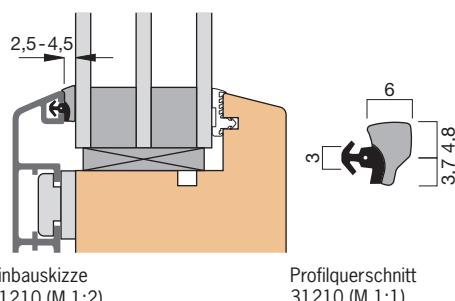


Einbauskizze
31210 (M 1:2)

Profilquerschnitt
31210 (M 1:1)




Einbauskizze Fixverglasung
31210 (M 1:2)

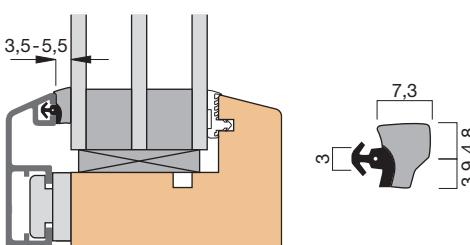

Einbauskizze
31211 (M 1:2)

Profilquerschnitt
31211 (M 1:1)



Einbauskizze Fixverglasung
31211 (M 1:2)

Trockenverglasungsdichtung SGFK31210 aus Silikon

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt.		Bruttopreis/Meter	
		Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.	
SGFK31210-GG/2	graphitgrau	150	Meter	3,42	4,07
SGFK31210-SC/2	schwarz	150	Meter	3,42	4,07
SGFK31210-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	5,71	6,79
SGFK31210-SC/KB	schwarz	6	Meter	5,71	6,79

Hoher Ausgleich von Glastoleranzen: Durch den Einsatz von **geschäumtem Silikon** können Glastoleranzen wesentlich besser ausgeglichen werden. Deshalb eignet sich diese Dichtung auch für Holz-/Alufenster mit 3-fach-Verglasung. Der einextrudierte Faden sorgt dafür, dass das Dichtungsprofil beim Einbau nicht gestreckt wird.

Wichtiger Hinweis: Wegen möglicher Toleranzen bei Glasfalz, Aluschiene, Drehhalter, Glas und Innendichtung muss die Stärke der Außendichtung von Fall zu Fall neu geprüft werden.

Trockenverglasungsdichtung SGFK31211 aus Silikon

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt.		Bruttopreis/Meter	
		Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.	
SGFK31211-GG/2	graphitgrau	150	Meter	3,80	4,52
SGFK31211-SC/2	schwarz	150	Meter	3,80	4,52
SGFK31211-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	6,35	7,56
SGFK31211-SC/KB	schwarz	6	Meter	6,35	7,56

Hoher Ausgleich von Glastoleranzen: Durch den Einsatz von **geschäumtem Silikon** können Glastoleranzen wesentlich besser ausgeglichen werden. Deshalb eignet sich diese Dichtung auch für Holz-/Alufenster mit 3-fach-Verglasung. Der einextrudierte Faden sorgt dafür, dass das Dichtungsprofil beim Einbau nicht gestreckt wird.

Wichtiger Hinweis: Wegen möglicher Toleranzen bei Glasfalz, Aluschiene, Drehhalter, Glas und Innendichtung muss die Stärke der Außendichtung von Fall zu Fall neu geprüft werden.

SGFK-Qualität

Silikon geschäumt mit einextrudiertem Faden und hartem Rücken.

Alterungs-, witterungs-, UV- u. ozonbeständig.
Bestes Rückstellvermögen, sehr hohe
Flexibilität. Temperaturbeständig von -60°C
bis +180°C. Für wasserverdünnbare
Acryllacke.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)



graphitgrau




schwarz

Trockenverglasungsdichtung SGFK31212 aus Silikon

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt.		Bruttopreis/Meter o.Mwst. m.Mwst.	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
SGFK31212-GG/2	graphitgrau	150	Meter	4,71	5,60
SGFK31212-SC/2	schwarz	150	Meter	4,71	5,60
SGFK31212-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	7,86	9,35
SGFK31212-SC/KB	schwarz	6	Meter	7,86	9,35


Hoher Ausgleich von Glastoleranzen: Durch den Einsatz von **geschäumtem Silikon** können Glastoleranzen wesentlich besser ausgeglichen werden. Deshalb eignet sich diese Dichtung auch für Holz-/Alufenster mit 3-fach-Verglasung. Der einextrudierte Faden sorgt dafür, dass das Dichtungsprofil beim Einbau nicht gestreckt wird.

Wichtiger Hinweis: Wegen möglicher Toleranzen bei Glasfalte, Aluschiene, Drehhalter, Glas und Innendichtung muss die Stärke der Außendichtung von Fall zu Fall neu geprüft werden.

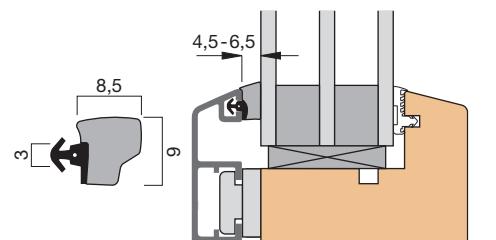

Profilquerschnitt
31212 (M 1:1)

Einbauskizze
31212 (M 1:2)



Einbauskizze Fixverglasung
31212 (M 1:2)

SGFK-Qualität

Silikon geschäumt mit einextrudiertem

Faden und hartem Rücken.

Alterungs-,witterungs-,UV- u. ozonbeständig.

Bestes Rückstellvermögen, sehr hohe

Flexibilität. Temperaturbeständig von -60°C

bis +180°C. Für wassererdünnbare

Acryllacke.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)

graphitgrau




schwarz




100/300 - Holz-/Alufensterdichtung


System 100/300 - Trockenverglasung für außen




Einbauskizze
31101 (M 1:2)




Profilquerschnitt
31101 (M 1:1)




Einbauskizze
31105 (M 1:2)



Profilquerschnitt
31105 (M 1:1)



Einbauskizze
31169 (M 1:2)



Profilquerschnitt
31169 (M 1:1)

Trockenverglasungsdichtung AAF31101

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt.		Bruttopreis/Meter	
		Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.	
AAF31101-GG/2	graphitgrau	300	Meter	1,30	1,55
AAF31101-SC/2	schwarz	300	Meter	1,30	1,55
AAF31101-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	2,18	2,59
AAF31101-SC/KB	schwarz	6	Meter	2,18	2,59

Einbau: Das Dichtungsprofil AAF31101 beim Einbau nicht ausklinken, sondern ganz um die Rahmenecke einziehen.

Trockenverglasungsdichtung AAF31105

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt.		Bruttopreis/Meter	
		Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.	
AAF31105-GG/2	graphitgrau	300	Meter	1,17	1,39
AAF31105-SC/2	schwarz	300	Meter	1,17	1,39
AAF31105-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	1,94	2,31
AAF31105-SC/KB	schwarz	6	Meter	1,94	2,31

Einbau: Das Dichtungsprofil AAF31105 beim Einbau nicht ausklinken, sondern ganz um die Rahmenecke einziehen.

Trockenverglasungsdichtung AAF31169

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt.		Bruttopreis/Meter	
		Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.	
AAF31169-GG/2	graphitgrau	300	Meter	1,39	1,65
AAF31169-SC/2	schwarz	300	Meter	1,39	1,65
AAF31169-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	2,31	2,75
AAF31169-SC/KB	schwarz	6	Meter	2,31	2,75

Einbau: Das Dichtungsprofil AAF31169 beim Einbau nicht ausklinken, sondern ganz um die Rahmenecke einziehen.

AAF-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE) mit einextrudiertem Faden.

Für den Außeneinsatz geeignet. Alterungs-, witterungs-, UV- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)



graphitgrau





schwarz

Trockenverglasungsdichtung AA3198


Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
AA3198-GG/2	graphitgrau	150	Meter	2,23	2,65
AA3198-SC/2	schwarz	150	Meter	2,23	2,65
AA3198-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	3,72	4,43
AA3198-SC/KB	schwarz	6	Meter	3,72	4,43

Einbau: zum Ausklinken oder zum Verschweißen.

Optimaler Schnitt beim Ausklinken

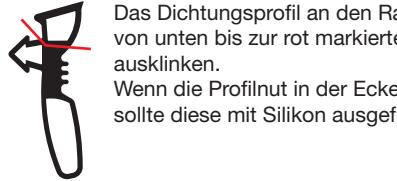

Profilquerschnitt
3198 (M 1:1)





Einbauskizze
3198 (M 1:2)

Trockenverglasungsdichtung AA31171


Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
AA31171-GG/2	graphitgrau	150	Meter	2,21	2,63
AA31171-SC/2	schwarz	150	Meter	2,21	2,63
AA31171-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	3,69	4,39
AA31171-SC/KB	schwarz	6	Meter	3,69	4,39

Einbau: zum Ausklinken oder zum Verschweißen.

Optimaler Schnitt beim Ausklinken

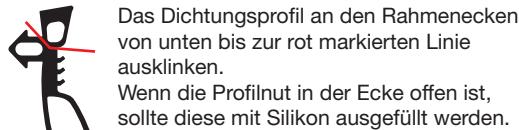

Profilquerschnitt
31171 (M 1:1)



Einbauskizze
31171 (M 1:2)

AA-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE).

Für den Außeneinsatz geeignet.

Alterungs-,witterungs-,UV- u. ozonbeständig.

Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe

Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C

bis +80°C. Recycelbar. Für

wasserverdünnbare Acryllacke.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)

graphitgrau




schwarz




100/300 - Holz-/Alufensterdichtung


System 100/300 - Trockenverglasung mit Silikonfuge für außen




Einbauskizze
3146 (M 1:2)




Profilquerschnitt
3146 (M 1:1)




Einbauskizze
3183 (M 1:2)




Profilquerschnitt
3183 (M 1:1)




Einbauskizze
31125 (M 1:2)




Profilquerschnitt
31125 (M 1:1)




Einbauskizze
31197 (M 1:2)



Profilquerschnitt
31197 (M 1:1)



Einbauskizze
31264 (M 1:2)



Profilquerschnitt
31264 (M 1:1)

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)

schwarz

Trockenverglasungsdichtung mit Silikonfuge A 3146

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Turm Krt.			Bruttoreis/Meter	
		Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.	o.Mwst.	m.Mwst.
A 3146-SC	schwarz	100	200	Meter	1,45	1,73
A 3146-SC/KB	schwarz	6		Meter	2,41	2,87

Einbau: zum Ausklinken.

Trockenverglasungsdichtung mit Silikonfuge A 3183

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Turm Krt.			Bruttoreis/Meter	
		Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.	o.Mwst.	m.Mwst.
A 3183-SC	schwarz	100	200	Meter	1,59	1,89
A 3183-SC/KB	schwarz	6		Meter	2,68	3,19

Einbau: zum Ausklinken.

Trockenverglasungsdichtung mit Silikonfuge A 31125

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt.			Bruttoreis/Meter	
		Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.	o.Mwst.	m.Mwst.
A 31125-SC/2	schwarz	180		Meter	1,44	1,71
A 31125-SC/KB	schwarz	6		Meter	2,39	2,84

Einbau: zum Ausklinken.

Trockenverglasungsdichtung mit Silikonfuge A 31197

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt.			Bruttoreis/Meter	
		Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.	o.Mwst.	m.Mwst.
A 31197-SC/2	schwarz	150		Meter	1,59	1,89
A 31197-SC/KB	schwarz	6		Meter	2,68	3,19

Einbau: zum Ausklinken.

Trockenverglasungsdichtung mit Silikonfuge AF31264

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt.			Bruttoreis/Meter	
		Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.	o.Mwst.	m.Mwst.
AF31264-SC/2	schwarz	400		Meter	0,93	1,11
AF31264-SC/KB	schwarz	6		Meter	1,56	1,86

Einbau: zum Ausklinken.

A-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE).

Alterungs-, witterungs- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke.

AF-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE) mit einextrudiertem Faden.

Alterungs-, witterungs- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke.




NEU Holz-/Alufensterdichtung - 100/300

System 100/300 - Trockenverglasung mit Silikonfuge für außen

Trockenverglasungsdichtung mit Silikonfuge A 31391

Bestell-Nr.	Ausführung	NEU	Meter/ Krt.		Bruttopreis/Meter o.Mwst. m.Mwst.	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
A 31391-SC/2	schwarz	•	180	Meter	1,36	1,62
A 31391-SC/KB	schwarz	•	6	Meter	2,26	2,69

Einbau: zum Ausklinken.

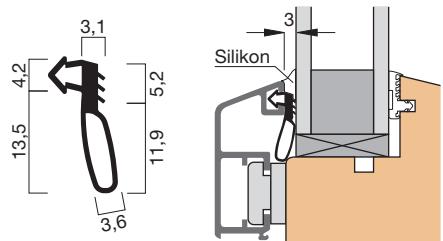

Profilquerschnitt
31391 (M 1:1)

Einbauskizze
31391 (M 1:2)

A-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE).


Alterungs-, witterungs- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)


schwarz

100/300 - Holz-/Alufensterdichtung

System 100/300 - Außendichtung




Einbauskizze
2045 (M 1:2)




Profilquerschnitt
2045 (M 1:1)

Außendichtung FF2045

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt.		Bruttopreis/Meter	
		Spule	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
FF2045-GG/2	graphitgrau	500	Meter	0,93	1,11
FF2045-SC/2	schwarz	500	Meter	0,93	1,11
FF2045-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	1,57	1,87
FF2045-SC/KB	schwarz	6	Meter	1,57	1,87




Einbauskizze
2048 (M 1:2)




Profilquerschnitt
2048 (M 1:1)

Außendichtung FF2048

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Spule		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
FF2048-GG/2	graphitgrau	200	400	Meter	0,94
FF2048-SC/2	schwarz	200	400	Meter	0,94
FF2048-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	1,58	1,88
FF2048-SC/KB	schwarz	6	Meter	1,58	1,88




Einbauskizze
3153 (M 1:2)




Profilquerschnitt
3153 (M 1:1)

Außendichtung AAF3153

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt.		Bruttopreis/Meter	
		Spule	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
AAF3153-GG/2	graphitgrau	500	Meter	1,07	1,27
AAF3153-SC/2	schwarz	500	Meter	1,07	1,27
AAF3153-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	1,81	2,15
AAF3153-SC/KB	schwarz	6	Meter	1,81	2,15



Einbauskizze
31335 (M 1:2)



Profilquerschnitt
31335 (M 1:1)

Außendichtung FF31335

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Turm		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
FF31335-GG	graphitgrau	150	300	Meter	1,02
FF31335-SC	schwarz	150	300	Meter	1,02
FF31335-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	1,69	2,01
FF31335-SC/KB	schwarz	6	Meter	1,69	2,01

Wichtige Hinweise für alle Außendichtungen: Das über das Fensterglas ablaufende Regenwasser kann größtenteils über die Außendichtung abgeleitet werden. Ein Anfüllen der Regenschiene mit Wasser, welches dann ins Fensterinnere eindringen kann, kann somit vermieden werden.

Einsatz in Holz-/Aluminiumfenstern: Das Außenprofil wird seitlich und unten in das Aluminiumprofil eingebaut.

Einsatz in Holzfenstern: Die Außendichtung wird in die Regenschiene (mit C-Profilaufnahme) eingebaut. Seitlich werden Rahmenanschlagdichtungen wie z.B. die Profile A 2040, A 2043 oder AAF2057 eingesetzt.

FF-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (EPDM-PP) mit einextrudiertem Faden.

Alterungs-,witterungs-,UV- u. ozonbeständig.
Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe
Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C
bis +100°C. Recycelbar. Für
wasserverdünnbare Acryllacke. Für den
Außeneneinsatz geeignet.

AAF-Qualität


Thermoplastisches Elastomer (TPE) mit einextrudiertem Faden.

Für den Außeneneinsatz geeignet. Alterungs-,
witterungs-,UV- u. ozonbeständig. Sehr gutes
Rückstellvermögen, hohe Flexibilität.
Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C.
Recycelbar. Für wasserverdünnbare
Acryllacke.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)



graphitgrau




schwarz

Mitteldichtung A 3144

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
A 3144-GG	graphitgrau	175	Meter	2,71	3,22
A 3144-SC	schwarz	175	Meter	2,71	3,22
A 3144-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	4,52	5,38
A 3144-SC/KB	schwarz	6	Meter	4,52	5,38

Einbau: zum Ausklinken oder zum Verschweißen.

Kopfhöhe: ca. 10 mm.

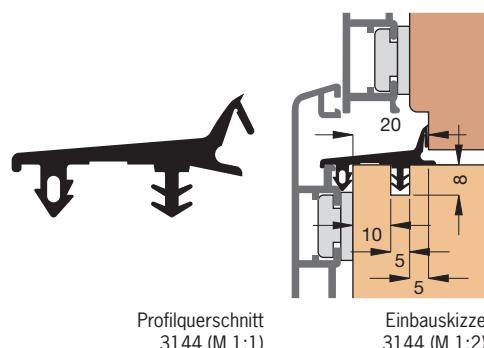

Profilquerschnitt
3144 (M 1:1)


Einbauskizze
3144 (M 1:2)

Mitteldichtung A 3176

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter		
		Turm	Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
A 3176-GG	graphitgrau	120	240	Meter	2,46	2,93
A 3176-SC	schwarz	120	240	Meter	2,46	2,93
A 3176-GG/KB	graphitgrau		6	Meter	4,11	4,89
A 3176-SC/KB	schwarz		6	Meter	4,11	4,89

Einbau: zum Ausklinken oder zum Verschweißen.

Kopfhöhe: ca. 11 mm.

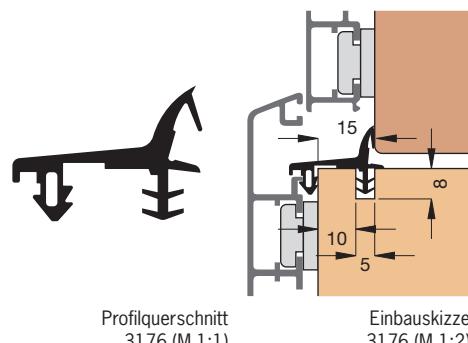

Profilquerschnitt
3176 (M 1:1)


Einbauskizze
3176 (M 1:2)

Mitteldichtung A 31121

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter		
		Turm	Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
A 31121-GG	graphitgrau	120	240	Meter	2,46	2,93
A 31121-SC	schwarz	120	240	Meter	2,46	2,93
A 31121-GG/KB	graphitgrau		6	Meter	4,11	4,89
A 31121-SC/KB	schwarz		6	Meter	4,11	4,89

Einbau: zum Ausklinken oder zum Verschweißen.

Kopfhöhe: ca. 10,5 mm.

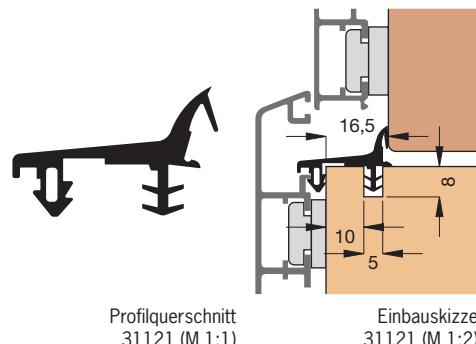

Profilquerschnitt
31121 (M 1:1)


Einbauskizze
31121 (M 1:2)

Mitteldichtung A 31139

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter		
		Turm	Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
A 31139-GG	graphitgrau	120	240	Meter	2,46	2,93
A 31139-SC	schwarz	120	240	Meter	2,46	2,93
A 31139-GG/KB	graphitgrau		6	Meter	4,11	4,89
A 31139-SC/KB	schwarz		6	Meter	4,11	4,89

Einbau: zum Ausklinken oder zum Verschweißen.

Kopfhöhe: ca. 10 mm.

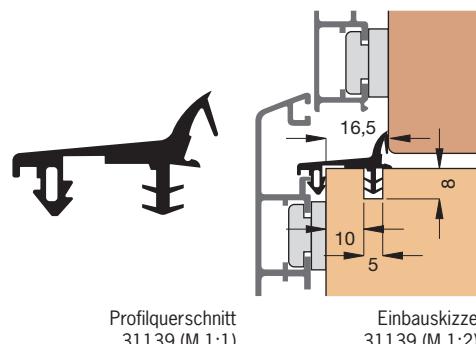

Profilquerschnitt
31139 (M 1:1)

Einbauskizze
31139 (M 1:2)

A-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE).

Alterungs-, witterungs- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität.

Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C.

Recycelbar. Für wassererdünnbare

Acryllacke.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)

graphitgrau




schwarz




100/300 - Holz-/Alufensterdichtung

System 100/300 - Mitteldichtung

NEU 



Einbauskizze
3189 (M 1:2)




Profilquerschnitt
3189 (M 1:1)

Mitteldichtung A 3189

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Turm Krt. Einheit			Bruttopreis/Meter	
		120	240	Meter	o.Mwst.	m.Mwst.
A 3189-SC	schwarz				2,67	3,18
A 3189-SC/KB	schwarz		6	Meter	4,41	5,25

Einbau: zum Ausklinken oder zum Verschweißen.

Kopfhöhe: ca. 10 mm.



Einbauskizze
3194 (M 1:2)




Profilquerschnitt
3194 (M 1:1)

Mitteldichtung A 3194

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt. Einheit			Bruttopreis/Meter	
		210	Meter	o.Mwst.	m.Mwst.	
A 3194-GG	graphitgrau			2,86	3,40	
A 3194-SC	schwarz		210	Meter	2,86	3,40
A 3194-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	4,78	5,69	
A 3194-SC/KB	schwarz	6	Meter	4,78	5,69	

Einbau: zum Verschweißen.

Kopfhöhe: ca. 11 mm.



Einbauskizze
31168 (M 1:2)




Profilquerschnitt
31168 (M 1:1)

Mitteldichtung A 31168

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt. Einheit			Bruttopreis/Meter	
		150	Meter	o.Mwst.	m.Mwst.	
A 31168-GG	graphitgrau			3,55	4,22	
A 31168-SC	schwarz		150	Meter	3,55	4,22
A 31168-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	5,93	7,06	
A 31168-SC/KB	schwarz	6	Meter	5,93	7,06	

Einbau: zum Verschweißen.

Kopfhöhe: ca. 11 mm.



Einbauskizze
31190 (M 1:2)



Profilquerschnitt
31190 (M 1:1)

Mitteldichtung A 31190

Bestell-Nr.	Ausführung	NEU	Meter/ Krt. Einheit			Bruttopreis/Meter	
			210	Meter	o.Mwst.	m.Mwst.	
A 31190-GG	graphitgrau	•			2,86	3,40	
A 31190-SC	schwarz	•	210	Meter	2,86	3,40	
A 31190-GG/KB	graphitgrau	•	6	Meter	4,78	5,69	
A 31190-SC/KB	schwarz	•	6	Meter	4,78	5,69	

Einbau: zum Verschweißen.

Kopfhöhe: ca. 9 mm.

A-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE).

Alterungs-,witterungs- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)

graphitgrau

schwarz

Trockenverglasungsdichtung SGFK31267 aus Silikon

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
SGFK31267-GG/2	graphitgrau	100	Meter	4,94	5,88
SGFK31267-SC/2	schwarz	100	Meter	4,94	5,88
SGFK31267-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	8,22	9,78
SGFK31267-SC/KB	schwarz	6	Meter	8,22	9,78


Hoher Ausgleich von Glastoleranzen: Durch den Einsatz von **geschäumtem Silikon** können Glastoleranzen wesentlich besser ausgeglichen werden. Deshalb eignet sich diese Dichtung auch für Holz-/Alufenster mit 3-fach-Verglasung. Der einextrudierte Faden sorgt dafür, dass das Dichtungsprofil beim Einbau nicht gestreckt wird.

Wichtiger Hinweis: Wegen möglicher Toleranzen bei Glasfalte, Aluschiene, Drehhalter, Glas und Innendichtung muss die Stärke der Außendichtung von Fall zu Fall neu geprüft werden.

Optimaler Schnitt beim Ausklinken




Das Dichtungsprofil an den Rahmenecken von unten bis zur rot markierten Linie ausklinken.

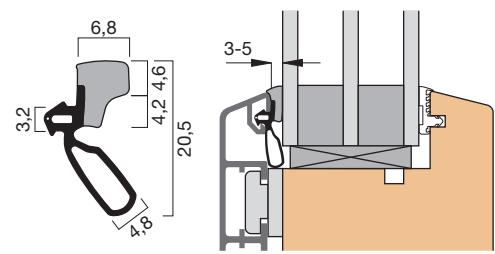

Profilquerschnitt
31267 (M 1:1)

Einbauskizze
31267 (M 1:2)




Einbauskizze Fixverglasung
31267 (M 1:2)

Trockenverglasungsdichtung SGFK31270 aus Silikon

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
SGFK31270-GG/2	graphitgrau	150	Meter	3,67	4,37
SGFK31270-SC/2	schwarz	150	Meter	3,67	4,37
SGFK31270-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	6,10	7,26
SGFK31270-SC/KB	schwarz	6	Meter	6,10	7,26


Hoher Ausgleich von Glastoleranzen: Durch den Einsatz von **geschäumtem Silikon** können Glastoleranzen wesentlich besser ausgeglichen werden. Deshalb eignet sich diese Dichtung auch für Holz-/Alufenster mit 3-fach-Verglasung. Der einextrudierte Faden sorgt dafür, dass das Dichtungsprofil beim Einbau nicht gestreckt wird.

Wichtiger Hinweis: Wegen möglicher Toleranzen bei Glasfalte, Aluschiene, Drehhalter, Glas und Innendichtung muss die Stärke der Außendichtung von Fall zu Fall neu geprüft werden.

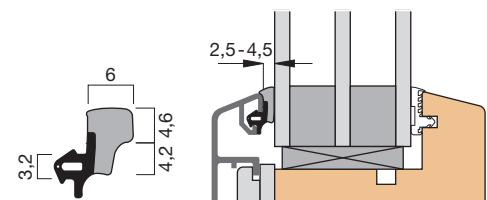

Profilquerschnitt
31270 (M 1:1)

Einbauskizze
31270 (M 1:2)



Einbauskizze Fixverglasung
31270 (M 1:2)

SGFK-Qualität

Silikon geschäumt mit einextrudiertem

Faden und hartem Rücken.

Alterungs-,witterungs-,UV- u. ozonbeständig.

Bestes Rückstellvermögen, sehr hohe

Flexibilität. Temperaturbeständig von -60°C

bis +180°C. Für wassererdünnbare

Acryllacke.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)

graphitgrau




schwarz




200 - Holz-/Alufensterdichtung

System 200 - Trockenverglasung für außen aus Silikon

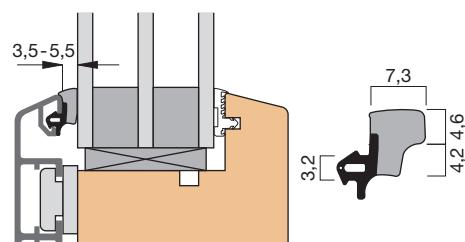

Einbauskizze
31271 (M 1:2)

Profilquerschnitt
31271 (M 1:1)



Einbauskizze Fixverglasung
31271 (M 1:2)

Trockenverglasungsdichtung SGFK31271 aus Silikon

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt.		Bruttopreis/Meter o.Mwst. m.Mwst.	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
SGFK31271-GG/2	graphitgrau	150	Meter	4,08	4,86
SGFK31271-SC/2	schwarz	150	Meter	4,08	4,86
SGFK31271-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	6,79	8,08
SGFK31271-SC/KB	schwarz	6	Meter	6,79	8,08

Hoher Ausgleich von Glastoleranzen: Durch den Einsatz von **geschäumtem Silikon** können Glastoleranzen wesentlich besser ausgeglichen werden. Deshalb eignet sich diese Dichtung auch für Holz-/Alufenster mit 3-fach-Verglasung. Der einextrudierte Faden sorgt dafür, dass das Dichtungsprofil beim Einbau nicht gestreckt wird.

Wichtiger Hinweis: Wegen möglicher Toleranzen bei Glasfalte, Aluschiene, Drehhalter, Glas und Innendichtung muss die Stärke der Außendichtung von Fall zu Fall neu geprüft werden.

SGFK-Qualität

Silikon geschäumt mit einextrudiertem Faden und hartem Rücken.

Alterungs-, witterungs-, UV- u. ozonbeständig.
Bestes Rückstellvermögen, sehr hohe
Flexibilität. Temperaturbeständig von -60°C
bis +180°C. Für wasserverdünnbare
Acryllacke.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)




graphitgrau



schwarz

Außendichtung AAF31141

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
AAF31141-GG/2	graphitgrau	400	Meter	0,98	1,17
AAF31141-SC/2	schwarz	400	Meter	0,98	1,17
AAF31141-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	1,61	1,92
AAF31141-SC/KB	schwarz	6	Meter	1,61	1,92

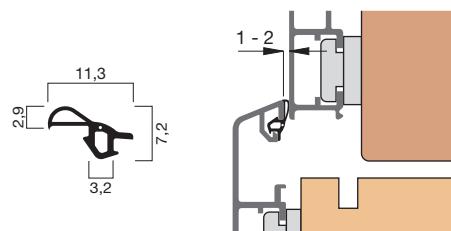

Profilquerschnitt
31141 (M 1:1)

Einbauskizze
31141 (M 1:2)


Außendichtung FF31151

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter		
		Spule	Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
FF31151-GG/2	graphitgrau	150	300	Meter	0,94	1,12
FF31151-SC/2	schwarz	150	300	Meter	0,94	1,12
FF31151-GG/KB	graphitgrau		6	Meter	1,58	1,88
FF31151-SC/KB	schwarz		6	Meter	1,58	1,88

Wichtige Hinweise für alle Außendichtungen: Das über das Fensterglas ablaufende Regenwasser kann größtenteils über die Außendichtung abgeleitet werden. Ein Anfüllen der Regenschiene mit Wasser, welches dann ins Fensterinnere eindringen kann, kann somit vermieden werden.

Einsatz in Holz-/Aluminiumfenstern: Das Außenprofil wird seitlich und unten in das Aluminiumprofil eingebaut.

Einsatz in Holzfenstern: Die Außendichtung wird in die Regenschiene (mit C-Profilaufnahme) eingebaut. Seitlich werden Rahmenanschlagdichtungen wie z.B. die Profile A 2040, A 2043 oder AAF2057 eingesetzt.

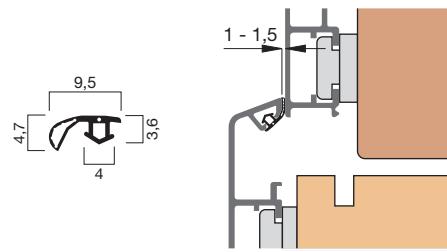

Profilquerschnitt
31151 (M 1:1)

Einbauskizze
31151 (M 1:2)

AAF-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE) mit einextrudiertem Faden.

Für den Außeneinsatz geeignet. Alterungs-, witterungs-, UV- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke.

FF-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (EPDM-PP) mit einextrudiertem Faden.


Alterungs-, witterungs-, UV- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +100°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke. Für den Außeneinsatz geeignet.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)




200 - Holz-/Alufensterdichtung

System 200 - Mitteldichtung



Einbauskizze
3147 (M 1:2)




Profilquerschnitt
3147 (M 1:1)

Mitteldichtung A 3147


Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Turm Krt.			Bruttopreis/Meter	
		Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.		
A 3147-GG	graphitgrau	120	240	Meter	2,46	2,93
A 3147-SC	schwarz	120	240	Meter	2,46	2,93
A 3147-GG/KB	graphitgrau		6	Meter	4,11	4,89
A 3147-SC/KB	schwarz		6	Meter	4,11	4,89

Einbau: zum Ausklinken oder zum Verschweißen.

Kopfhöhe: ca. 10 mm.



Einbauskizze
3176 (M 1:2)




Profilquerschnitt
3176 (M 1:1)

Mitteldichtung A 3176


Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Turm Krt.			Bruttopreis/Meter	
		Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.		
A 3176-GG	graphitgrau	120	240	Meter	2,46	2,93
A 3176-SC	schwarz	120	240	Meter	2,46	2,93
A 3176-GG/KB	graphitgrau		6	Meter	4,11	4,89
A 3176-SC/KB	schwarz		6	Meter	4,11	4,89

Einbau: zum Ausklinken oder zum Verschweißen.

Kopfhöhe: ca. 11 mm.



Einbauskizze
31121 (M 1:2)




Profilquerschnitt
31121 (M 1:1)

Mitteldichtung A 31121


Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Turm Krt.			Bruttopreis/Meter	
		Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.		
A 31121-GG	graphitgrau	120	240	Meter	2,46	2,93
A 31121-SC	schwarz	120	240	Meter	2,46	2,93
A 31121-GG/KB	graphitgrau		6	Meter	4,11	4,89
A 31121-SC/KB	schwarz		6	Meter	4,11	4,89

Einbau: zum Ausklinken oder zum Verschweißen.

Kopfhöhe: ca. 10,5 mm.



Einbauskizze
31124 (M 1:2)



Profilquerschnitt
31124 (M 1:1)

Mitteldichtung A 31124

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Turm Krt.			Bruttopreis/Meter	
		Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.		
A 31124-GG	graphitgrau	120	240	Meter	2,43	2,89
A 31124-SC	schwarz	120	240	Meter	2,43	2,89
A 31124-GG/KB	graphitgrau		6	Meter	4,06	4,83
A 31124-SC/KB	schwarz		6	Meter	4,06	4,83

Einbau: zum Ausklinken oder zum Verschweißen.

Kopfhöhe: ca. 10 mm.

A-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE).

Alterungs-,witterungs- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)



graphitgrau



schwarz

Helmut Goll GmbH&Co

Blaukreuzstraße 4

D-88131 Lindau(B)

Telefon: 0 83 82 / 96 09-0

Telefax: 0 83 82 / 97 50 89

E-Mail: vertrieb-de@helmutgoll.com

Ausgabe 2020-03-01. Nicht kartellierte Preise.

Preis- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Internet: www.helmutgoll.com

Mitteldichtung A 31139

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Turm Krt.			Bruttopreis/Meter Einheit o.Mwst. m.Mwst.	
		Turm	Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
A 31139-GG	graphitgrau	120	240	Meter	2,46	2,93
A 31139-SC	schwarz	120	240	Meter	2,46	2,93
A 31139-GG/KB	graphitgrau		6	Meter	4,11	4,89
A 31139-SC/KB	schwarz		6	Meter	4,11	4,89

Einbau: zum Ausklinken oder zum Verschweißen.

Kopfhöhe: ca. 10 mm.

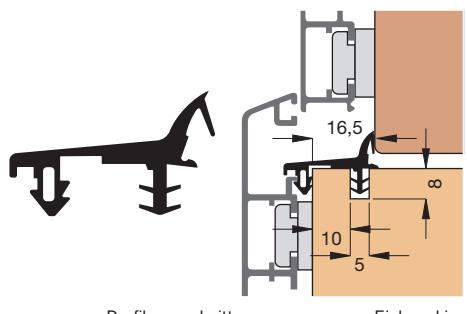

Profilquerschnitt
31139 (M 1:1)


Einbauskizze
31139 (M 1:2)

Mitteldichtung A 3189

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Turm Krt.			Bruttopreis/Meter Einheit o.Mwst. m.Mwst.	
		Turm	Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
A 3189-SC	schwarz	120	240	Meter	2,67	3,18
A 3189-SC/KB	schwarz		6	Meter	4,41	5,25

Einbau: zum Ausklinken oder zum Verschweißen.

Kopfhöhe: ca. 10 mm.

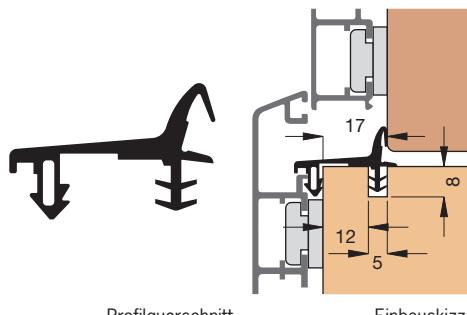

Profilquerschnitt
3189 (M 1:1)


Einbauskizze
3189 (M 1:2)

Mitteldichtung A 3194

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt. Einheit			Bruttopreis/Meter o.Mwst. m.Mwst.	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.	
A 3194-GG	graphitgrau	210	Meter	2,86	3,40	
A 3194-SC	schwarz	210	Meter	2,86	3,40	
A 3194-GG/KB	graphitgrau		6 Meter	4,78	5,69	
A 3194-SC/KB	schwarz		6 Meter	4,78	5,69	

Einbau: zum Verschweißen.

Kopfhöhe: ca. 11 mm.

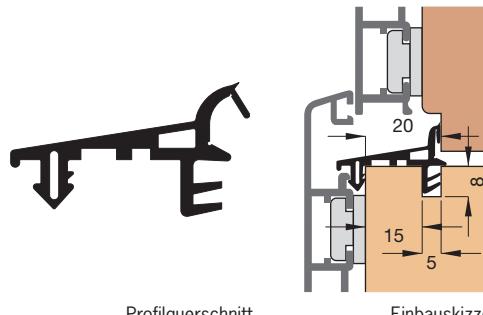

Profilquerschnitt
3194 (M 1:1)


Einbauskizze
3194 (M 1:2)

Mitteldichtung A 31168

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt. Einheit			Bruttopreis/Meter o.Mwst. m.Mwst.	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.	
A 31168-GG	graphitgrau	150	Meter	3,55	4,22	
A 31168-SC	schwarz	150	Meter	3,55	4,22	
A 31168-GG/KB	graphitgrau		6 Meter	5,93	7,06	
A 31168-SC/KB	schwarz		6 Meter	5,93	7,06	

Einbau: zum Verschweißen.

Kopfhöhe: ca. 11 mm.

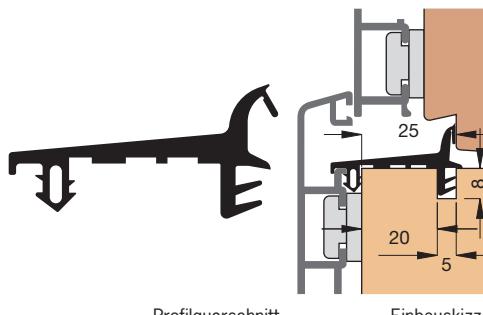

Profilquerschnitt
31168 (M 1:1)

Einbauskizze
31168 (M 1:2)

A-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE).

Alterungs-, witterungs- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität.

Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C.

Recycelbar. Für wasserverdünnbare

Acryllacke.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)

graphitgrau




schwarz



200 - Holz-/Alufensterdichtung

System 200 - Mitteldichtung

NEU 

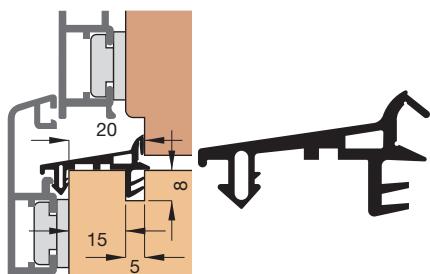

Einbauskizze
31190 (M 1:2)

Profilquerschnitt
31190 (M 1:1)



Ecke verschweißt

Mitteldichtung A 31190

Bestell-Nr.	Ausführung	NEU	Meter/		Bruttopreis/Meter	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
A 31190-GG	graphitgrau	•	210	Meter	2,86	3,40
A 31190-SC	schwarz	•	210	Meter	2,86	3,40
A 31190-GG/KB	graphitgrau	•	6	Meter	4,78	5,69
A 31190-SC/KB	schwarz	•	6	Meter	4,78	5,69

Einbau: zum Verschweißen.

Kopfhöhe: ca. 9 mm.

Ecke verschweißt für Holz-Alu-Dichtungsprofile

Bestell-Nr.	Ausführung	Stück/		Bruttopreis/Stück	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
ECKEN-SYM-ALU	symmetrisch	1	Stück	2,40	2,86

A-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE).

Alterungs-,witterungs- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)



graphitgrau



schwarz

Trockenverglasungsdichtung SGFK31397 aus Silikon

Bestell-Nr.	Ausführung	NEU	Meter/ Krt.		Bruttopreis/Meter o.Mwst. m.Mwst.	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
SGFK31397-SC/2	schwarz	•	150	Meter	4,87	5,80
SGFK31397-GG/2	graphitgrau	•	150	Meter	4,87	5,80
SGFK31397-SC/KB	schwarz	•	6	Meter	8,12	9,66
SGFK31397-GG/KB	graphitgrau	•	6	Meter	8,12	9,66


Hoher Ausgleich von Glastoleranzen: Durch den Einsatz von **geschäumtem Silikon** können Glastoleranzen wesentlich besser ausgeglichen werden. Deshalb eignet sich diese Dichtung auch für Holz-/Alufenster mit 3-fach-Verglasung. Der einextrudierte Faden sorgt dafür, dass das Dichtungsprofil beim Einbau nicht gestreckt wird.


Wichtiger Hinweis: Wegen möglicher Toleranzen bei Glasfalte, Aluschiene, Drehhalter, Glas und Innendichtung muss die Stärke der Außendichtung von Fall zu Fall neu geprüft werden.

Optimaler Schnitt beim Ausklinken



Das Dichtungsprofil an den Rahmenecken von unten bis zur rot markierten Linie ausklinken.

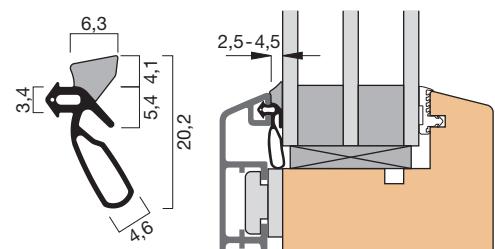
 Profilquerschnitt
31397 (M 1:1)

 Einbauskizze
31397 (M 1:2)

 Einbauskizze Fixverglasung
31397 (M 1:2)

Trockenverglasungsdichtung SGFK31228 aus Silikon

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt.		Bruttopreis/Meter o.Mwst. m.Mwst.	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
SGFK31228-GG/2	graphitgrau	100	Meter	4,96	5,90
SGFK31228-SC/2	schwarz	100	Meter	4,96	5,90
SGFK31228-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	8,27	9,84
SGFK31228-SC/KB	schwarz	6	Meter	8,27	9,84


Hoher Ausgleich von Glastoleranzen: Durch den Einsatz von **geschäumtem Silikon** können Glastoleranzen wesentlich besser ausgeglichen werden. Deshalb eignet sich diese Dichtung auch für Holz-/Alufenster mit 3-fach-Verglasung. Der einextrudierte Faden sorgt dafür, dass das Dichtungsprofil beim Einbau nicht gestreckt wird.


Wichtiger Hinweis: Wegen möglicher Toleranzen bei Glasfalte, Aluschiene, Drehhalter, Glas und Innendichtung muss die Stärke der Außendichtung von Fall zu Fall neu geprüft werden.

Optimaler Schnitt beim Ausklinken



Das Dichtungsprofil an den Rahmenecken von unten bis zur rot markierten Linie ausklinken.

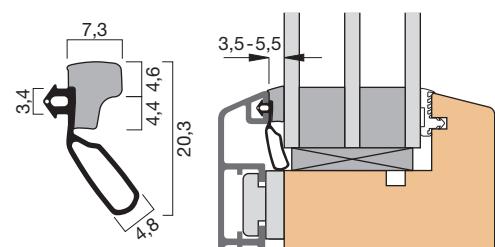
 Profilquerschnitt
31228 (M 1:1)

 Einbauskizze
31228 (M 1:2)

 Einbauskizze Fixverglasung
31228 (M 1:2)

SGFK-Qualität

Silikon geschäumt mit einextrudiertem

Faden und hartem Rücken.

Alterungs-,witterungs-,UV- u. ozonbeständig.

Bestes Rückstellvermögen, sehr hohe

Flexibilität. Temperaturbeständig von -60°C

bis +180°C. Für wassererdünnbare

Acryllacke.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)

graphitgrau




schwarz



400 - Holz-/Alufensterdichtung


System 400 - Trockenverglasung für außen aus Silikon

NEU 

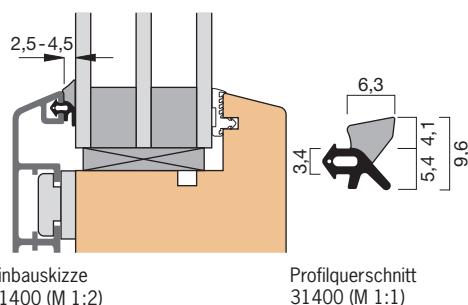

Einbauskizze
31400 (M 1:2)

Profilquerschnitt
31400 (M 1:1)




Einbauskizze Fixverglasung
31400 (M 1:2)

Trockenverglasungsdichtung SGFK31400 aus Silikon

Bestell-Nr.	Ausführung	NEU	Meter/ Krt.		Bruttopreis/Meter	
			Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.	
SGFK31400-GG/2	graphitgrau	•	150	Meter	3,76	4,47
SGFK31400-SC/2	schwarz	•	150	Meter	3,76	4,47
SGFK31400-SC/KB	schwarz	•	6	Meter	6,27	7,46
SGFK31400-GG/KB	graphitgrau	•	6	Meter	6,27	7,46


Hoher Ausgleich von Glastoleranzen: Durch den Einsatz von **geschäumtem Silikon** können Glastoleranzen wesentlich besser ausgeglichen werden. Deshalb eignet sich diese Dichtung auch für Holz-/Alufenster mit 3-fach-Verglasung. Der einextrudierte Faden sorgt dafür, dass das Dichtungsprofil beim Einbau nicht gestreckt wird.

Wichtiger Hinweis: Wegen möglicher Toleranzen bei Glasfalz, Aluschiene, Drehhalter, Glas und Innendichtung muss die Stärke der Außendichtung von Fall zu Fall neu geprüft werden.

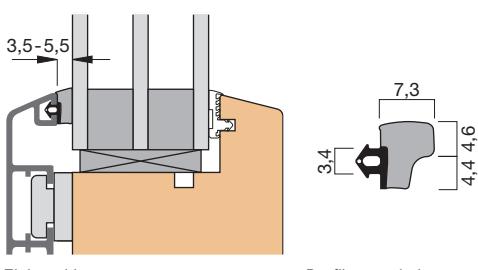

Einbauskizze
31231 (M 1:2)

Profilquerschnitt
31231 (M 1:1)



Einbauskizze Fixverglasung
31231 (M 1:2)

Trockenverglasungsdichtung SGFK31231 aus Silikon

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt.		Bruttopreis/Meter	
		Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.	
SGFK31231-GG/2	graphitgrau	150	Meter	3,80	4,52
SGFK31231-SC/2	schwarz	150	Meter	3,80	4,52
SGFK31231-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	6,35	7,56
SGFK31231-SC/KB	schwarz	6	Meter	6,35	7,56

Hoher Ausgleich von Glastoleranzen: Durch den Einsatz von **geschäumtem Silikon** können Glastoleranzen wesentlich besser ausgeglichen werden. Deshalb eignet sich diese Dichtung auch für Holz-/Alufenster mit 3-fach-Verglasung. Der einextrudierte Faden sorgt dafür, dass das Dichtungsprofil beim Einbau nicht gestreckt wird.

Wichtiger Hinweis: Wegen möglicher Toleranzen bei Glasfalz, Aluschiene, Drehhalter, Glas und Innendichtung muss die Stärke der Außendichtung von Fall zu Fall neu geprüft werden.

SGFK-Qualität

Silikon geschäumt mit einextrudiertem Faden und hartem Rücken.

Alterungs-, witterungs-, UV- u. ozonbeständig.
Bestes Rückstellvermögen, sehr hohe
Flexibilität. Temperaturbeständig von -60°C
bis +180°C. Für wasserverdünnbare
Acryllacke.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)



graphitgrau




schwarz

Trockenverglasungsdichtung AAF31101

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
AAF31101-GG/2	graphitgrau	300	Meter	1,30	1,55
AAF31101-SC/2	schwarz	300	Meter	1,30	1,55
AAF31101-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	2,18	2,59
AAF31101-SC/KB	schwarz	6	Meter	2,18	2,59

Einbau: Das Dichtungsprofil AAF31101 beim Einbau nicht ausklinken, sondern ganz um die Rahmenecke einziehen.

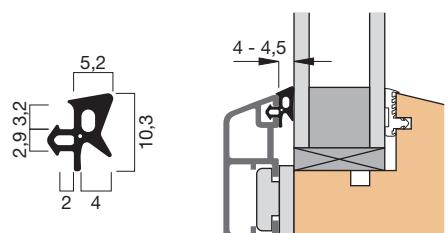


Profilquerschnitt
31101 (M 1:1)

Einbauskizze
31101 (M 1:2)

Trockenverglasungsdichtung AAF31105

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
AAF31105-GG/2	graphitgrau	300	Meter	1,17	1,39
AAF31105-SC/2	schwarz	300	Meter	1,17	1,39
AAF31105-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	1,94	2,31
AAF31105-SC/KB	schwarz	6	Meter	1,94	2,31

Einbau: Das Dichtungsprofil AAF31105 beim Einbau nicht ausklinken, sondern ganz um die Rahmenecke einziehen.

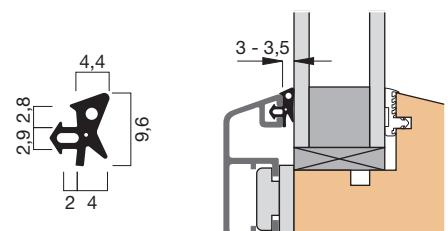


Profilquerschnitt
31105 (M 1:1)

Einbauskizze
31105 (M 1:2)

Trockenverglasungsdichtung AAF31169

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
AAF31169-GG/2	graphitgrau	300	Meter	1,39	1,65
AAF31169-SC/2	schwarz	300	Meter	1,39	1,65
AAF31169-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	2,31	2,75
AAF31169-SC/KB	schwarz	6	Meter	2,31	2,75

Einbau: Das Dichtungsprofil AAF31169 beim Einbau nicht ausklinken, sondern ganz um die Rahmenecke einziehen.

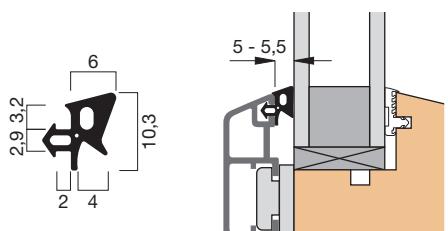

Profilquerschnitt
31169 (M 1:1)

Einbauskizze
31169 (M 1:2)

AAF-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE) mit einextrudiertem Faden.

Für den Außeneinsatz geeignet. Alterungs-, witterungs-, UV- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität.

Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C.


Recyclbar. Für wasserabtrennende Acryllacke.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)




400 - Holz-/Alufensterdichtung

System 400 - Trockenverglasung für außen



Einbauskizze
3198 (M 1:2)



Profilquerschnitt
3198 (M 1:1)

Trockenverglasungsdichtung AA3198

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt.		Bruttoreis/Meter o.Mwst. m.Mwst.	
		Einheit			
AA3198-GG/2	graphitgrau	150	Meter	2,23	2,65
AA3198-SC/2	schwarz	150	Meter	2,23	2,65
AA3198-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	3,72	4,43
AA3198-SC/KB	schwarz	6	Meter	3,72	4,43


Einbau: zum Ausklinken oder zum Verschweißen.

Optimale Schnittlinie beim Ausklinken




Das Dichtungsprofil an den Rahmenecken von unten bis zur rot markierten Linie ausklinken.

Wenn die Profilnut in der Ecke offen ist, sollte diese mit Silikon ausgefüllt werden.



Einbauskizze
31171 (M 1:2)



Profilquerschnitt
31171 (M 1:1)

Trockenverglasungsdichtung AA31171

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt.		Bruttoreis/Meter o.Mwst. m.Mwst.	
		Einheit			
AA31171-GG/2	graphitgrau	150	Meter	2,21	2,63
AA31171-SC/2	schwarz	150	Meter	2,21	2,63
AA31171-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	3,69	4,39
AA31171-SC/KB	schwarz	6	Meter	3,69	4,39

Einbau: zum Ausklinken oder zum Verschweißen.

Optimaler Schnitt beim Ausklinken



Das Dichtungsprofil an den Rahmenecken von unten bis zur rot markierten Linie ausklinken.

Wenn die Profilnut in der Ecke offen ist, sollte diese mit Silikon ausgefüllt werden.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)



graphitgrau



schwarz

AA-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE).

Für den Außeneinsatz geeignet.

Alterungs-, witterungs-, UV- u. ozonbeständig.

Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe

Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C


bis +80°C. Recycelbar. Für

wasser verdünnbare Acryllacke.

Trockenverglasungsdichtung mit Silikonfuge A 3146

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Turm Krt. Einheit			Bruttopreis/Meter	
		100	200	Meter	o.Mwst.	m.Mwst.
A 3146-SC	schwarz				1,45	1,73
A 3146-SC/KB	schwarz		6	Meter	2,41	2,87

Einbau: zum Ausklinken.

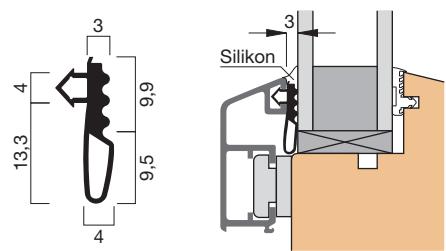


Profilquerschnitt
3146 (M 1:1)

Einbauskizze
3146 (M 1:2)

Trockenverglasungsdichtung mit Silikonfuge A 3183

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Turm Krt. Einheit			Bruttopreis/Meter	
		100	200	Meter	o.Mwst.	m.Mwst.
A 3183-SC	schwarz				1,59	1,89
A 3183-SC/KB	schwarz		6	Meter	2,68	3,19

Einbau: zum Ausklinken.

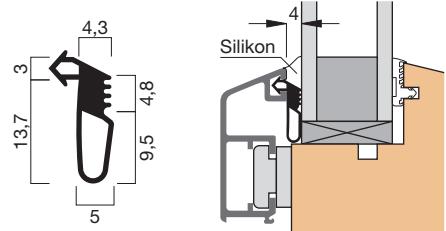


Profilquerschnitt
3183 (M 1:1)

Einbauskizze
3183 (M 1:2)

Trockenverglasungsdichtung mit Silikonfuge A 31125

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt. Einheit			Bruttopreis/Meter	
		180	Meter	o.Mwst.	m.Mwst.	
A 31125-SC/2	schwarz			1,44	1,71	
A 31125-SC/KB	schwarz		6	Meter	2,39	2,84

Einbau: zum Ausklinken.

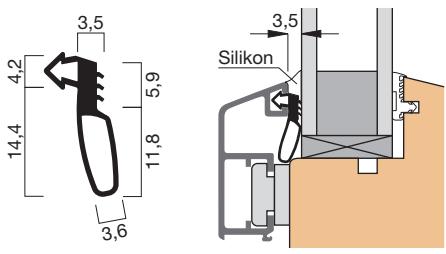


Profilquerschnitt
31125 (M 1:1)

Einbauskizze
31125 (M 1:2)

Trockenverglasungsdichtung mit Silikonfuge A 31197

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt. Einheit			Bruttopreis/Meter	
		150	Meter	o.Mwst.	m.Mwst.	
A 31197-SC/2	schwarz			1,59	1,89	
A 31197-SC/KB	schwarz		6	Meter	2,68	3,19

Einbau: zum Ausklinken.

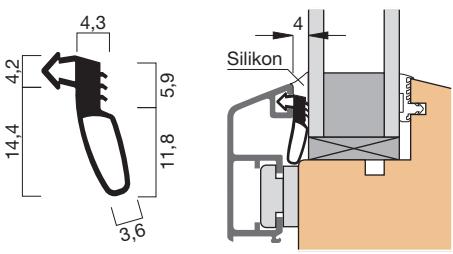

Profilquerschnitt
31197 (M 1:1)

Einbauskizze
31197 (M 1:2)

Trockenverglasungsdichtung mit Silikonfuge AF31264

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt. Einheit			Bruttopreis/Meter	
		400	Meter	o.Mwst.	m.Mwst.	
AF31264-SC/2	schwarz			0,93	1,11	
AF31264-SC/KB	schwarz		6	Meter	1,56	1,86

Einbau: zum Ausklinken.

A-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE).

Alterungs-, witterungs- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recycelbar. Für wassererdünnbare Acryllacke.

AF-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE) mit einextrudiertem Faden.

Alterungs-, witterungs- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recycelbar. Für wassererdünnbare Acryllacke.

Profilquerschnitt

31264 (M 1:1)

Einbauskizze
31264 (M 1:2)


Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)

schwarz

400 - Holz-/Alufensterdichtung


System 400 - Trockenverglasung mit Silikonfuge für außen

NEU 

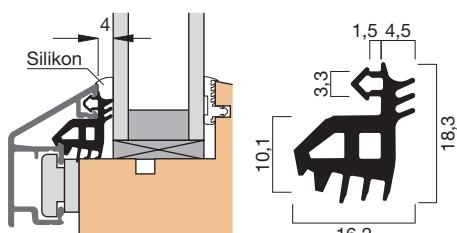

Einbauskizze
31320 (M 1:2)

Profilquerschnitt
31320 (M 1:1)

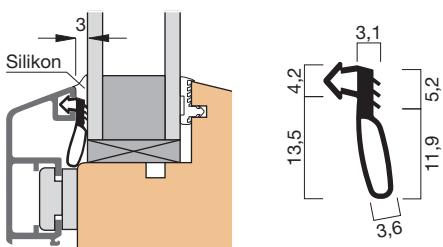

Einbauskizze
31391 (M 1:2)

Profilquerschnitt
31391 (M 1:1)

Thermische Trockenverglasungsdichtung mit Silikonfuge A 31320

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/	Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.
A 31320-SC/2	schwarz	100	Meter	3,39
A 31320-SC/KB	schwarz	6	Meter	5,65

Einbau: zum Ausklinken.

Thermische Dichtung: Die Trockenverglasungsdichtung A 31320 entspricht höheren thermischen Anforderungen.

Trockenverglasungsdichtung mit Silikonfuge A 31391

Bestell-Nr.	Ausführung	NEU	Meter/	Bruttopreis/Meter	
		•	Krt.	Einheit	o.Mwst.
A 31391-SC/2	schwarz	•	180	Meter	1,36
A 31391-SC/KB	schwarz	•	6	Meter	2,26

Einbau: zum Ausklinken.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)



schwarz


A-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE).

Alterungs-,witterungs- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke.

Außendichtung FF2045

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
FF2045-GG/2	graphitgrau	500	Meter	0,93	1,11
FF2045-SC/2	schwarz	500	Meter	0,93	1,11
FF2045-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	1,57	1,87
FF2045-SC/KB	schwarz	6	Meter	1,57	1,87

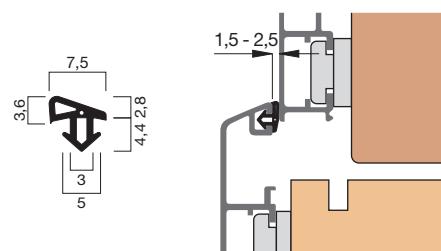


Profilquerschnitt
2045 (M 1:1)

Einbauskizze
2045 (M 1:2)

Außendichtung FF2048

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter		
		Spule	Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
FF2048-GG/2	graphitgrau	200	400	Meter	0,94	1,12
FF2048-SC/2	schwarz	200	400	Meter	0,94	1,12
FF2048-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	1,58	1,88	
FF2048-SC/KB	schwarz	6	Meter	1,58	1,88	

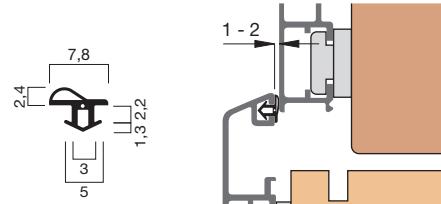


Profilquerschnitt
2048 (M 1:1)

Einbauskizze
2048 (M 1:2)

Außendichtung AAF3153

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
AAF3153-GG/2	graphitgrau	500	Meter	1,07	1,27
AAF3153-SC/2	schwarz	500	Meter	1,07	1,27
AAF3153-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	1,81	2,15
AAF3153-SC/KB	schwarz	6	Meter	1,81	2,15

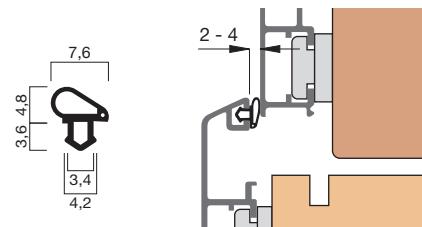


Profilquerschnitt
3153 (M 1:1)

Einbauskizze
3153 (M 1:2)

Außendichtung FF31103

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
FF31103-GG/2	graphitgrau	500	Meter	1,00	1,19
FF31103-SC/2	schwarz	500	Meter	1,00	1,19
FF31103-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	1,66	1,98
FF31103-SC/KB	schwarz	6	Meter	1,66	1,98

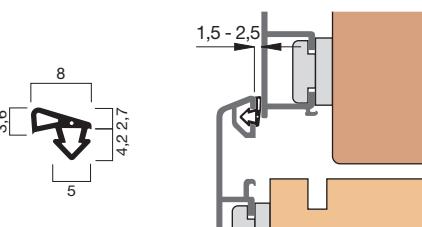

Profilquerschnitt
31103 (M 1:1)

Einbauskizze
31103 (M 1:2)

Wichtige Hinweise für alle Außendichtungen: Das über das Fensterglas ablaufende Regenwasser kann größtenteils über die Außendichtung abgeleitet werden. Ein Anfüllen der Regenschiene mit Wasser, welches dann ins Fensterinnere eindringen kann, kann somit vermieden werden.

Einsatz in Holz-/Aluminiumfenstern: Das Außenprofil wird seitlich und unten in das Aluminiumprofil eingebaut.

Einsatz in Holzfenstern: Die Außendichtung wird in die Regenschiene (mit C-Profilaufnahme) eingebaut. Seitlich werden Rahmenanschlagdichtungen wie z.B. die Profile A 2040, A 2043 oder AAF2057 eingesetzt.

FF-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (EPDM-PP) mit einextrudiertem Faden.

Alterungs-, witterungs-, UV- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +100°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke. Für den Außeneinsatz geeignet.

AAF-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE) mit einextrudiertem Faden.

Für den Außeneinsatz geeignet. Alterungs-, witterungs-, UV- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke.


Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)

graphitgrau


schwarz

400 - Holz-/Alufensterdichtung


System 400 - Außendichtung




Einbauskizze
31151 (M 1:2)




Profilquerschnitt
31151 (M 1:1)




Einbauskizze
31279 (M 1:2)



Profilquerschnitt
31279 (M 1:1)



Einbauskizze
31335 (M 1:2)



Profilquerschnitt
31335 (M 1:1)

Außendichtung FF31151

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Spule Krt. Einheit			Bruttopreis/Meter	
		o.Mwst.	m.Mwst.			
FF31151-GG/2	graphitgrau	150	300	Meter	0,94	1,12
FF31151-SC/2	schwarz	150	300	Meter	0,94	1,12
FF31151-GG/KB	graphitgrau		6	Meter	1,58	1,88
FF31151-SC/KB	schwarz		6	Meter	1,58	1,88

Außendichtung FF31279

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt. Einheit			Bruttopreis/Meter	
		o.Mwst.	m.Mwst.			
FF31279-GG/2	graphitgrau	500		Meter	1,03	1,23
FF31279-SC/2	schwarz	500		Meter	1,03	1,23
FF31279-GG/KB	graphitgrau		6	Meter	1,70	2,02
FF31279-SC/KB	schwarz		6	Meter	1,70	2,02

Außendichtung FF31335

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Turm Krt. Einheit			Bruttopreis/Meter	
		o.Mwst.	m.Mwst.			
FF31335-GG	graphitgrau	150	300	Meter	1,02	1,21
FF31335-SC	schwarz	150	300	Meter	1,02	1,21
FF31335-GG/KB	graphitgrau		6	Meter	1,69	2,01
FF31335-SC/KB	schwarz		6	Meter	1,69	2,01

Wichtige Hinweise für alle Außendichtungen: Das über das Fensterglas ablaufende Regenwasser kann größtenteils über die Außendichtung abgeleitet werden. Ein Anfüllen der Regenschiene mit Wasser, welches dann ins Fensterinnere eindringen kann, kann somit vermieden werden.

Einsatz in Holz-/Aluminiumfenstern: Das Außenprofil wird seitlich und unten in das Aluminiumprofil eingebaut.

Einsatz in Holzfenstern: Die Außendichtung wird in die Regenschiene (mit C-Profilaufnahme) eingebaut. Seitlich werden Rahmenanschlagdichtungen wie z.B. die Profile A 2040, A 2043 oder AAF2057 eingesetzt.

FF-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (EPDM-PP)

mit einextrudiertem Faden.

Alterungs-, witterungs-, UV- u. ozonbeständig.

Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe

Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C

bis +100°C. Recycelbar. Für

wasser verdünnbare Acryllacke. Für den
Außeneinsatz geeignet.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)



graphitgrau




schwarz

Mitteldichtung A 3156

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
A 3156-GG/2	graphitgrau	100	Meter	2,68	3,19
A 3156-SC/2	schwarz	100	Meter	2,68	3,19
A 3156-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	4,46	5,31
A 3156-SC/KB	schwarz	6	Meter	4,46	5,31

Einbau: zum Ausklinken oder zum Verschweißen.

Kopfhöhe: ca. 10 mm.

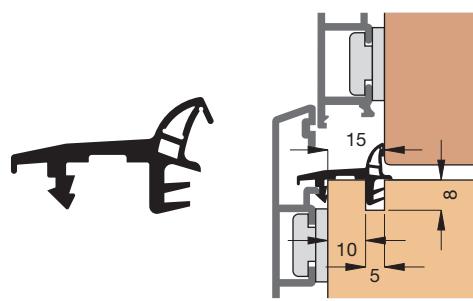

 Profilquerschnitt
3156 (M 1:1) Einbauskizze
3156 (M 1:2)

Mitteldichtung A 31123

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
A 31123-GG/2	graphitgrau	100	Meter	2,68	3,19
A 31123-SC/2	schwarz	100	Meter	2,68	3,19
A 31123-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	4,43	5,27
A 31123-SC/KB	schwarz	6	Meter	4,43	5,27

Einbau: zum Ausklinken oder zum Verschweißen.

Kopfhöhe: ca. 10 mm.

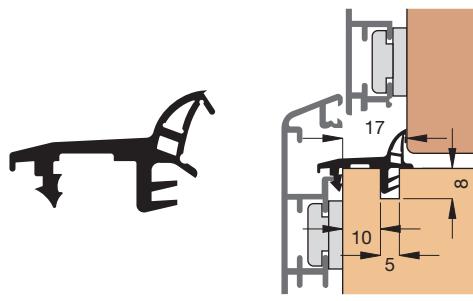

 Profilquerschnitt
31123 (M 1:1) Einbauskizze
31123 (M 1:2)

Mitteldichtung A 3194

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
A 3194-GG	graphitgrau	210	Meter	2,86	3,40
A 3194-SC	schwarz	210	Meter	2,86	3,40
A 3194-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	4,78	5,69
A 3194-SC/KB	schwarz	6	Meter	4,78	5,69

Einbau: zum Verschweißen.

Kopfhöhe: ca. 11 mm.

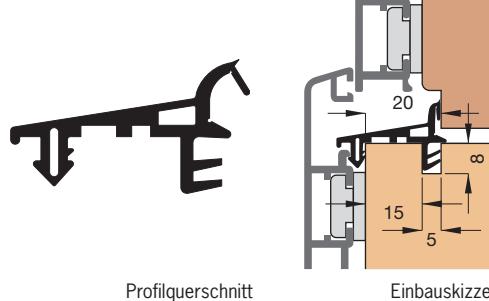

 Profilquerschnitt
3194 (M 1:1) Einbauskizze
3194 (M 1:2)

Mitteldichtung A 31190

Bestell-Nr.	Ausführung	NEU	Meter/		Bruttopreis/Meter	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
A 31190-GG	graphitgrau	•	210	Meter	2,86	3,40
A 31190-SC	schwarz	•	210	Meter	2,86	3,40
A 31190-GG/KB	graphitgrau	•	6	Meter	4,78	5,69
A 31190-SC/KB	schwarz	•	6	Meter	4,78	5,69

Einbau: zum Verschweißen.

Kopfhöhe: ca. 9 mm.

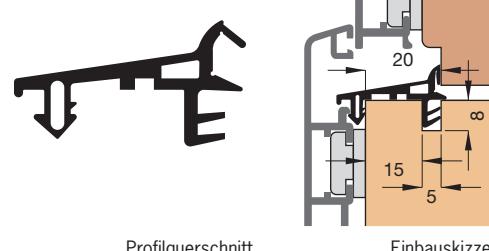
 Profilquerschnitt
31190 (M 1:1) Einbauskizze
31190 (M 1:2)

A-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE).


Alterungs-, witterungs- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)




500 - Holz-/Alufensterdichtung


System 500 - Trockenverglasung für außen aus Silikon



Einbauskizze
31260 (M 1:2)



Profilquerschnitt
31260 (M 1:1)




Einbauskizze Fixverglasung
31260 (M 1:2)

Trockenverglasungsdichtung SGFK31260 aus Silikon


Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt.		Bruttopreis/Meter	
		Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.	
SGFK31260-GG/2	graphitgrau	150	Meter	3,42	4,07
SGFK31260-SC/2	schwarz	150	Meter	3,42	4,07
SGFK31260-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	5,71	6,79
SGFK31260-SC/KB	schwarz	6	Meter	5,71	6,79

Hoher Ausgleich von Glastoleranzen: Durch den Einsatz von **geschäumtem Silikon** können Glastoleranzen wesentlich besser ausgeglichen werden. Deshalb eignet sich diese Dichtung auch für Holz-/Alufenster mit 3-fach-Verglasung. Der einextrudierte Faden sorgt dafür, dass das Dichtungsprofil beim Einbau nicht gestreckt wird.


Wichtiger Hinweis: Wegen möglicher Toleranzen bei Glasfalz, Aluschiene, Drehhalter, Glas und Innendichtung muss die Stärke der Außendichtung von Fall zu Fall neu geprüft werden.



Einbauskizze
31261 (M 1:2)



Profilquerschnitt
31261 (M 1:1)



Einbauskizze Fixverglasung
31261 (M 1:2)

Trockenverglasungsdichtung SGFK31261 aus Silikon

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt.		Bruttopreis/Meter	
		Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.	
SGFK31261-GG/2	graphitgrau	150	Meter	3,80	4,52
SGFK31261-SC/2	schwarz	150	Meter	3,80	4,52
SGFK31261-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	6,35	7,56
SGFK31261-SC/KB	schwarz	6	Meter	6,35	7,56

Hoher Ausgleich von Glastoleranzen: Durch den Einsatz von **geschäumtem Silikon** können Glastoleranzen wesentlich besser ausgeglichen werden. Deshalb eignet sich diese Dichtung auch für Holz-/Alufenster mit 3-fach-Verglasung. Der einextrudierte Faden sorgt dafür, dass das Dichtungsprofil beim Einbau nicht gestreckt wird.

Wichtiger Hinweis: Wegen möglicher Toleranzen bei Glasfalz, Aluschiene, Drehhalter, Glas und Innendichtung muss die Stärke der Außendichtung von Fall zu Fall neu geprüft werden.

SGFK-Qualität

Silikon geschäumt mit einextrudiertem Faden und hartem Rücken.

Alterungs-, witterungs-, UV- u. ozonbeständig.
Bestes Rückstellvermögen, sehr hohe
Flexibilität. Temperaturbeständig von -60°C
bis +180°C. Für wasserverdünnbare
Acryllacke.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)



graphitgrau




schwarz

Trockenverglasungsdichtung mit Silikonfuge AF31321

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Spule			Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.	
AF31321-SC	schwarz	200	400	Meter	0,93	1,11
AF31321-SC/KB	schwarz		6	Meter	1,56	1,86

Einbau: zum Ausklinken oder zum Verschweißen.

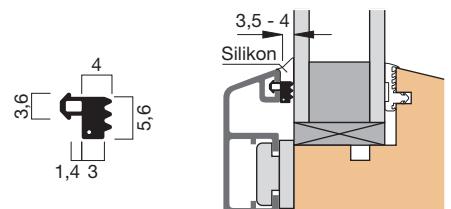

Profilquerschnitt
31321 (M 1:1)

Einbauskizze
31321 (M 1:2)


Außendichtung FF2049

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Spule			Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.	
FF2049-GG/2	graphitgrau	200	400	Meter	0,93	1,11
FF2049-SC/2	schwarz	200	400	Meter	0,93	1,11
FF2049-GG/KB	graphitgrau		6	Meter	1,56	1,86
FF2049-SC/KB	schwarz		6	Meter	1,56	1,86

Wichtige Hinweise für alle Außendichtungen: Das über das Fensterglas ablaufende Regenwasser kann größtenteils über die Außendichtung abgeleitet werden. Ein Anfüllen der Regenschiene mit Wasser, welches dann ins Fensterinnere eindringen kann, kann somit vermieden werden.

Einsatz in Holz-/Aluminiumfenstern: Das Außenprofil wird seitlich und unten in das Aluminiumprofil eingebaut.

Einsatz in Holzfenstern: Die Außendichtung wird in die Regenschiene (mit C-Profilaufnahme) eingebaut. Seitlich werden Rahmenanschlagdichtungen wie z.B. die Profile A 2040, A 2043 oder AAF2057 eingesetzt.

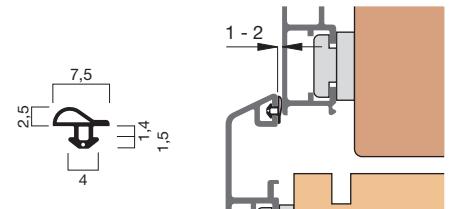

Profilquerschnitt
2049 (M 1:1)

Einbauskizze
2049 (M 1:2)

AF-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE) mit einextrudiertem Faden.

Alterungs-, witterungs- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke.

FF-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (EPDM-PP) mit einextrudiertem Faden.


Alterungs-, witterungs-, UV- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +100°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke. Für den Außeneinsatz geeignet.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)



500 - Holz-/Alufensterdichtung

System 500 - Mitteldichtung



Einbauskizze
31163 (M 1:2)




Profilquerschnitt
31163 (M 1:1)

Mitteldichtung A 3163


Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Turm Krt.			Bruttopreis/Meter Einheit o.Mwst. m.Mwst.	
		Turm	Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
A 3163-SC	schwarz	120	240	Meter	2,51	2,99
A 3163-SC/KB	schwarz		6	Meter	4,19	4,99

Einbau: zum Ausklinken oder zum Verschweißen.

Kopfhöhe: ca. 10,5 mm.



Einbauskizze
31108 (M 1:2)




Profilquerschnitt
31108 (M 1:1)

Mitteldichtung A 31108

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt.			Bruttopreis/Meter Einheit o.Mwst. m.Mwst.	
		Turm	Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
A 31108-GG	graphitgrau	175		Meter	2,70	3,21
A 31108-SC	schwarz	175		Meter	2,70	3,21
A 31108-GG/KB	graphitgrau		6	Meter	4,49	5,34
A 31108-SC/KB	schwarz		6	Meter	4,49	5,34

Einbau: zum Ausklinken oder zum Verschweißen.

Kopfhöhe: ca. 10 mm.



Einbauskizze
31122 (M 1:2)



Profilquerschnitt
31122 (M 1:1)

Mitteldichtung A 31122

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Turm Krt.			Bruttopreis/Meter Einheit o.Mwst. m.Mwst.	
		Turm	Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
A 31122-GG	graphitgrau	120	240	Meter	2,38	2,83
A 31122-SC	schwarz	120	240	Meter	2,38	2,83
A 31122-GG/KB	graphitgrau		6	Meter	3,94	4,69
A 31122-SC/KB	schwarz		6	Meter	3,94	4,69

Einbau: zum Ausklinken oder zum Verschweißen.

Kopfhöhe: ca. 9 mm.



Ecke verschweißt

Ecke verschweißt für Holz-Alu-Dichtungsprofile

Bestell-Nr.	Ausführung	Stück/ Krt.			Bruttopreis/Stück Einheit o.Mwst. m.Mwst.	
		Stück	Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
ECKEN-SYM-ALU	symmetrisch	1		Stück	2,40	2,86

A-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE).

Alterungs-,witterungs- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)



graphitgrau



schwarz

Helmut Goll GmbH&Co

Telefon: 0 83 82 / 96 09-0

Blaukreuzstraße 4

Telefax: 0 83 82 / 97 50 89

D-88131 Lindau(B)

E-Mail: vertrieb-de@helmutgoll.com

Ausgabe 2020-03-01. Nicht kartellierte Preise.

Preis- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.


Internet: www.helmutgoll.com

Mitteldichtung A 31316

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Turm Krt.			Bruttopreis/Meter	
		100	200	Meter	o.Mwst.	m.Mwst.
A 31316-SC	schwarz				2,79	3,32
A 31316-SC/KB	schwarz		6	Meter	4,65	5,53

Einbau: zum Ausklinken oder zum Verschweißen.

Kopfhöhe: ca. 10 mm.

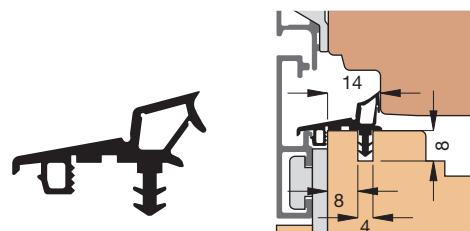

Profilquerschnitt
31316 (M 1:1)

Einbauskizze
31316 (M 1:2)

Ecke verschweißt für Holz-Alu-Dichtungsprofile

Bestell-Nr.	Ausführung	Stück/ Krt.			Bruttopreis/Stück	
			Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.	
ECKEN-SYM-ALU	symmetrisch	1	Stück	2,40	2,86	



Ecke verschweißt


A-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE).

Alterungs-, witterungs- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)

schwarz




Holz-/Alufensterdichtung

Mitteldichtung für Fensterfestverglasung



Profilquerschnitt
31107 (M 1:1)



Einbauskizze
31107 (M 1:2)

Festverglasungsdichtung A 31107

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
A 31107-SC	schwarz	150	Meter	3,56	4,24
A 31107-SC/KB	schwarz	6	Meter	5,92	7,04

Einsatz: Für alle Aluprofilsysteme geeignet.

Wichtiger Hinweis: Das Profil wird unten durchgehend und unten seitlich jeweils ca. 10 cm hoch eingebaut.

A-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE).

Alterungs-, witterungs- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)



schwarz

Festverglasungsdichtung A 31299

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
A 31299-SC	schwarz	90	Meter	4,90	5,83
A 31299-SC/KB	schwarz	6	Meter	8,15	9,70


Einsatz: Für alle Aluprofilsysteme geeignet.

Wichtiger Hinweis: Das Profil wird unten durchgehend und unten seitlich jeweils ca. 10 cm hoch eingebaut.

Das Dichtungsprofil **A 31299** kann über Sollabrißstellen verkürzt werden und kann so für unterschiedliche Falzbreiten von 38 bis 62 mm Falzbreite eingesetzt werden.



Profilquerschnitt
31299 (M 1:2)

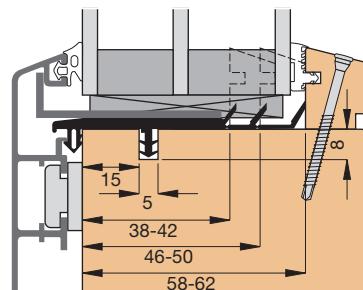

Einbauskizze
31299 (M 1:2)

Festverglasungsdichtung A 31300

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
A 31300-SC	schwarz	90	Meter	4,90	5,83
A 31300-SC/KB	schwarz	6	Meter	8,15	9,70


Einsatz: Für alle Aluprofilsysteme geeignet.

Wichtiger Hinweis: Das Profil wird unten durchgehend und unten seitlich jeweils ca. 10 cm hoch eingebaut.

Das Dichtungsprofil **A 31300** kann über Sollabrißstellen verkürzt werden und kann so für unterschiedliche Falzbreiten von 38 bis 62 mm Falzbreite eingesetzt werden.



Profilquerschnitt
31300 (M 1:2)

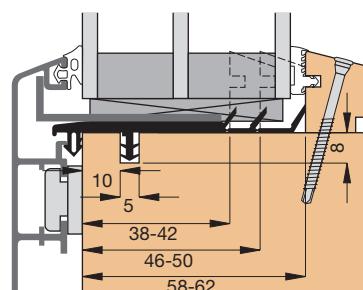

Einbauskizze
31300 (M 1:2)

A-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE).

Alterungs-, witterungs- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität.


Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C.

Recycelbar. Für wasserverdünnbare

Acryllacke.


Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)

schwarz




Holz-/Alufensterdichtung


Fugenabschlussdichtung




Einbauskizze
31263 (M 1:2)




Profilquerschnitt
31263 (M 1:1)




Einbauskizze
31285 (M 1:2)



Profilquerschnitt
31285 (M 1:1)



Einbauskizze
31388 (M 1:2)



Profilquerschnitt
31388 (M 1:1)

Fugenabschlussdichtung AF31263

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Spule Krt. Einheit			Bruttopreis/Meter	
		o.Mwst.	m.Mwst.			
AF31263-GG/2	graphitgrau	200	400	Meter	0,98	1,17
AF31263-SC/2	schwarz	200	400	Meter	0,98	1,17
AF31263-GG/KB	graphitgrau		6	Meter	1,62	1,93
AF31263-SC/KB	schwarz		6	Meter	1,62	1,93

Fugenabschlussdichtung AF31285

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Spule Krt. Einheit			Bruttopreis/Meter	
		o.Mwst.	m.Mwst.			
AF31285-GG/2	graphitgrau	150	300	Meter	1,01	1,20
AF31285-SC/2	schwarz	150	300	Meter	1,01	1,20
AF31285-GG/KB	graphitgrau		6	Meter	1,67	1,99
AF31285-SC/KB	schwarz		6	Meter	1,67	1,99

Fugenabschlussdichtung AF31388

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Krt. Einheit			Bruttopreis/Meter	
		o.Mwst.	m.Mwst.			
AF31388-GG/2	graphitgrau	400		Meter	0,74	0,88
AF31388-SC/2	schwarz	400		Meter	0,74	0,88
AF31388-GG/KB	graphitgrau		6	Meter	1,23	1,46
AF31388-SC/KB	schwarz		6	Meter	1,23	1,46

AF-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE) mit einextrudiertem Faden.

Alterungs-, witterungs- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)



graphitgrau



schwarz


Ausgabe 2020-03-01. Nicht kartellierte Preise.

Preis- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Internet: www.helmutgoll.com

Anschlussdichtung A 3134

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Spule			Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.	
A 3134-GG/2	graphitgrau	300	600	Meter	0,60	0,71
A 3134-SC/2	schwarz	300	600	Meter	0,60	0,71
A 3134-GG/KB	graphitgrau		6	Meter	1,00	1,19
A 3134-SC/KB	schwarz		6	Meter	1,00	1,19

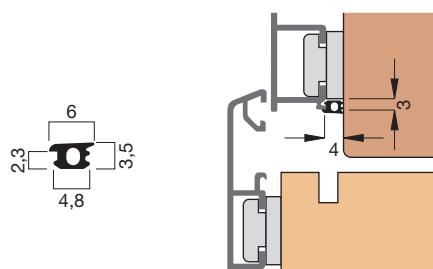


Profilquerschnitt
3134 (M 1:1)

Einbauskizze
3134 (M 1:2)

Anschlussdichtung A 31106

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Spule			Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.	
A 31106-GG/2	graphitgrau	300	600	Meter	0,58	0,69
A 31106-SC/2	schwarz	300	600	Meter	0,58	0,69
A 31106-GG/KB	graphitgrau		6	Meter	0,94	1,12
A 31106-SC/KB	schwarz		6	Meter	0,94	1,12




Profilquerschnitt
31106 (M 1:1)

Einbauskizze
31106 (M 1:2)

Anschlussdichtung A 31113

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Spule			Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.	
A 31113-GG/2	graphitgrau	300	600	Meter	0,62	0,74
A 31113-SC/2	schwarz	300	600	Meter	0,62	0,74
A 31113-GG/KB	graphitgrau		6	Meter	1,03	1,23
A 31113-SC/KB	schwarz		6	Meter	1,03	1,23



Profilquerschnitt
31113 (M 1:1)

Einbauskizze
31113 (M 1:2)

Vorteile der Anschlussdichtungen:

Optik: Der Anschluss zwischen Aluminiumschale und Holzfenster ist geschlossen und sieht somit bei geöffnetem Fenster sauber aus.

Insektschutz: Die Anschlussdichtung verhindert das Eindringen von Insekten hinter die Aluminiumschale.

A-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE).

Alterungs-, witterungs- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität.

Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C.

Recycelbar. Für wassererdünnbare


Acryllacke.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)



Holz-/Alufensterdichtung

Anschlagdichtung für zweiflügelige Fenster




Anschlagdichtung A 31127


Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/			Bruttopreis/Meter	
		Turm	Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
A 31127-GG	graphitgrau	75	150	Meter	1,84	2,19
A 31127-SC	schwarz	75	150	Meter	1,84	2,19
A 31127-GG/KB	graphitgrau		6	Meter	3,06	3,64
A 31127-SC/KB	schwarz		6	Meter	3,06	3,64

Einbau: zum Ausklinken.

Profilquerschnitt
31127 (M 1:1)

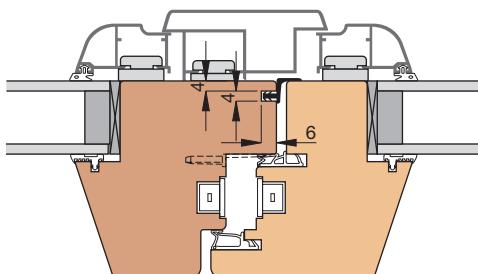

Einbauskizze
31127 (M 1:3)




Anschlagdichtung A 31152

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/			Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.	
A 31152-GG/2	graphitgrau	200	Meter	1,77	2,11	
A 31152-SC/2	schwarz	200	Meter	1,77	2,11	
A 31152-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	2,93	3,49	
A 31152-SC/KB	schwarz	6	Meter	2,93	3,49	

Einbau: zum Ausklinken.

Profilquerschnitt
31152 (M 1:1)

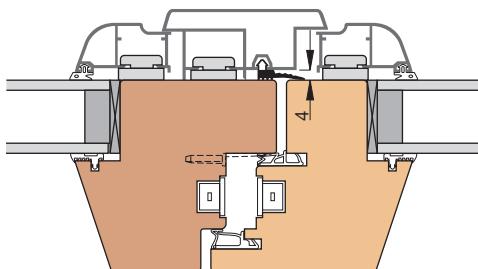

Einbauskizze
31152 (M 1:3)

A-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE).

Alterungs-,witterungs- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)




graphitgrau



schwarz

Kupplungsdichtung A 31131 für Aluminiumprofil

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/		Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
A 31131-SC/2	schwarz	75	Meter	2,18	2,59
A 31131-SC/KB	schwarz	6	Meter	3,64	4,33

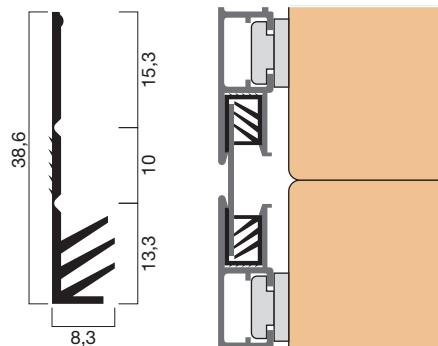
Profilquerschnitt
31131 (M 1:1)

Einbauskizze
31131 (M 1:2)

Schlauchdichtung S 31395 aus Silikon

Bestell-Nr.	Ausführung	NEU	Meter/		Bruttopreis/Meter	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
S 31395-GG	graphitgrau	•	200	Meter	0,91	1,08
S 31395-GG/KB	graphitgrau	•	6	Meter	1,52	1,81


Profilquerschnitt
31395 (M 1:1)

Einbauskizze
31395 (M 1:2)

A-Qualität
Thermoplastisches Elastomer (TPE).

Alterungs-, witterungs- u. ozonbeständig. Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare Acryllacke.

S-Qualität
Silikon.

Alterungs-, witterungs-, UV- u. ozonbeständig. Bestes Rückstellvermögen, sehr hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -60°C bis +180°C. Für wasserverdünnbare Acryllacke.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)


Wir geben Halt.



Antrieb.


Für die meisten ein Extrem. Für manche ein weiteres, erreichbares Ziel. Nur wer bereit ist, den entscheidenden Schritt zu machen, hebt sich von der Masse ab.

Unser Antrieb ist Perfektion. Nichts weniger.

Diverse Dichtungen

Diverse Dichtungen


Möbeldichtung, Schlauchdichtung



Einbauskizze
4001 (M 1:2)



Profilquerschnitt
4001 (M 1:1)



Einbauskizze
4001 (M 1:2)



Profilquerschnitt
9003 (M 1:1)



Profilquerschnitt
9004 (M 1:1)

Möbeldichtung V 4001

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Bund Krt.			Bruttopreis/Meter	
		Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.		
V 4001/D-WE	weiß	100	200	Meter	0,87	1,04
V 4001/D-BE	beige	100	200	Meter	0,87	1,04
V 4001/D-GR	grau	100	200	Meter	0,87	1,04
V 4001/D-WE/KB	weiß	12		Meter	1,43	1,70
V 4001/D-BE/KB	beige	12		Meter	1,43	1,70
V 4001/D-GR/KB	grau	12		Meter	1,43	1,70

Dieses Profil wird doppelstrangig geliefert. Im Karton befinden sich 2 Bunde mit je 50 Metern doppelstrangig, dies entspricht einem Gesamtkartoninhalt von 200 Metern einstrangig.

Schlauchdichtung V 9003

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Bund Krt.			Bruttopreis/Meter	
		Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.		
V 9003-TR	transparent	50	600	Meter	1,18	1,40
V 9003-TR/KB	transparent		6	Meter	1,92	2,28

Schlauchdichtung V 9004

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Bund Krt.			Bruttopreis/Meter	
		Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.		
V 9004-TR	transparent	50	200	Meter	1,37	1,63
V 9004-TR/KB	transparent		6	Meter	2,29	2,73


Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)



transparent



beige



weiß



grau

V-Qualität

Modifiziertes Elastik Polymer (PVC).

Alterungs-, witterungs- u. ozonbeständig.
Gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität.
Temperaturbeständig von -20°C bis +65°C.
Recycelbar.

Schlauchdichtung SF9010 aus Silikon

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Spule			Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.	
SF9010-WE	weiß	50	200	Meter	2,42	2,88
SF9010-BR	braun	50	200	Meter	2,42	2,88
SF9010-GG	graphitgrau	50	200	Meter	2,42	2,88
SF9010-WE/KB	weiß	6	Meter	4,05	4,82	
SF9010-BR/KB	braun	6	Meter	4,05	4,82	
SF9010-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	4,05	4,82	



Profilquerschnitt
9010 (M 1:1)

Schlauchdichtung SF9011 aus Silikon


Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Spule			Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.	
SF9011-WE	weiß	50	200	Meter	2,58	3,07
SF9011-BR	braun	50	200	Meter	2,58	3,07
SF9011-GG	graphitgrau	50	200	Meter	2,58	3,07
SF9011-WE/KB	weiß	6	Meter	4,30	5,12	
SF9011-BR/KB	braun	6	Meter	4,30	5,12	
SF9011-GG/KB	graphitgrau	6	Meter	4,30	5,12	



Profilquerschnitt
9011 (M 1:1)

Schlauchdichtung S 9013 aus Silikon

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Spule			Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.	
S 9013-WE	weiß	150	600	Meter	2,26	2,69
S 9013-WE/KB	weiß		6	Meter	3,74	4,45



Profilquerschnitt
9013 (M 1:1)

Schlauchdichtung S 9023 aus Silikon

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/ Spule			Bruttopreis/Meter	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.	
S 9023-GG	graphitgrau	50	200	Meter	3,62	4,31
S 9023-GG/KB	graphitgrau		6	Meter	6,87	8,18



Profilquerschnitt
9023 (M 1:1)

Silikonkissen SGO9021

Bestell-Nr.	Ausführung	Stück/ Krt.			Bruttopreis/Stück	
		Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.		
SGO9021-SC 50	schwarz	50	Stück	2,19	2,61	




Schaubild: Einbau in
einer Hebe-/Schiebetüre

S(F)-Qualität

Silikon mit (1 einextrudiertem Faden).
Alterungs-,witterungs-,UV- u. ozonbeständig.
Bestes Rückstellvermögen, sehr hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -60°C bis +180°C. Für wasserundurchlässige Acryllacke.

SGO-Qualität

Silikon geschäumt mit Selbstklebeschicht.
Alterungs-,witterungs-,UV- u. ozonbeständig.
Bestes Rückstellvermögen, sehr hohe Flexibilität. Temperaturbeständig von -60°C bis +180°C. Für wasserundurchlässige Acryllacke.

Wir geben Halt.

Technik.

Gut ausgerüstet mit dem Besten. Alles passt. Das richtige Werkzeug im richtigen Moment.

Damit jeder Griff locker von der Hand geht, rüsten wir Sie mit einem breiten Sortiment an modernen Verarbeitungshilfen aus: Von der durchdachten Gehrungszange bis zur vollautomatischen Thermo-Schneid- und Schweißmaschine. So arbeiten Sie komfortabel und schnell.



Verarbeitungshilfen

Verarbeitungshilfen

GEBRA-Thermo-Schneid-Schweißautomat mit Lineareinheit



GEBRA-Thermo-Schneid-Schweißautomat mit Lineareinheit

Bestell-Nr.	Ausführung	Stück/ Krt.	Nettopreis/Stück o.Mwst.	Nettopreis/Stück m.Mwst.
GEBRA-LINEAR	GEBRA-Thermo-Schneid-Schweißautomat mit Lineareinheit	1	32.437,13	38.600,18

Der **GEBRA-Thermo-Schneid-Schweißautomat mit Linearsteuerung** wird betriebsbereit mit folgendem Zubehör geliefert: GEBRA-Thermo-Schneid-Schweißautomat mit Steuerungseinheit für Touchscreen-Bedienung, PC, Maus und Tastatur. Eine Lineareinheit zur Rahmenfertigung bis ca. 3700 mm Seitenlänge. Ein **Profilführungs werkzeug** ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss deshalb gesondert bestellt werden.

Rationale Dichtungsrahmenfertigung: Mit dem GEBRA-Thermo-Schneid-Schweißautomaten können Dichtungsrahmenecken in einem Arbeitsgang geschnitten und präzise zusammengeschweißt werden. Durch die Steuerbarkeit von Schweißtemperatur, Schweiß- und Schließzeit kann der Fertigungsvorgang optimal an unterschiedliche Dichtungsprofile und Materialqualitäten angepasst und ein konstantes Ergebnis erzielt werden. Der GEBRA-Thermo-Schneid-Schweißautomat ist vielfach bewährt. Bei unseren renommierten Fensterherstellungskunden wurden mit dem GEBRA-Thermo-Schneid-Schweißautomat bereits viele Millionen Dichtungsrahmenecken gefertigt.

Mit Hilfe der **GEBRA-Lineareinheit** können Dichtungsrahmen noch rationeller gefertigt werden, da der Werker beim Automaten stehen bleiben kann, während die Positioniereinheit den Maßschieber in die gewünschte Position bringt. Dadurch entfallen die Einstellzeiten für die manuelle Positionierung der Maßschieber. Die Eingabe und Abarbeitung der Dichtungsrahmen erfolgt über einTouchscreen-Panel oder die Maus/Tastatur. Sämtliche notwendigen Daten wie Anzahl und Maße der Dichtungsrahmen, eine ev. Vorspannung, Anzahl der Seiten und Ecken, Dichtungsprofilnummer, Auftrags- und Kommissionsnummer können selbstverständlich mitverarbeitet werden. Eine Anbindung an ein übergeordnetes Hostsystem zur automatischen Datenübertragung ist möglich, im Preis aber nicht enthalten.

Technische Ausstattung: elektrische Steuerung, Druckregler, pneumatische Einheit, 2 Schneidmesser, Schutzabdeckung.

Technische Daten: 220 Volt, 190 Ampere, 50 Hertz, 15l/min. Luftbedarf, 100% Einschaltdauer.

Außenmaße: Höhe ca. 160 cm, Breite ca. 94 cm (ohne Lineareinheit) bzw. ca. 480 cm (mit Lineareinheit), Tiefe 75 cm.

GEBRA-Thermo-Schneid-Schweißautomat

Bestell-Nr.	Ausführung	Stück/		Nettopreis/Stück	
		Krt.		o.Mwst.	m.Mwst.
GEBRA	GEBRA-Thermo-Schneid-Schweißautomat	1	14.519,57	17.278,29	

GEBRA-Profilführungswerkzeug

Bestell-Nr.	Ausführung	Satz/		Nettopreis/Satz	
		Krt.		o.Mwst.	m.Mwst.
GEBRA-PE-STA	Profilführungswerkzeug - Standardprofile	1	1.097,16	1.305,62	
GEBRA-PE-H/A	Profilführungswerkzeug - H/A-Standardpr.	1	1.385,76	1.649,05	
GEBRA-PE-SON	Profilführungswerkzeug - Sonderprofile	1	Preis auf Anfrage		

GEBRA-Zubehör

Bestell-Nr.	Ausführung	Stück/		Nettopreis/Stück	
		Krt.		o.Mwst.	m.Mwst.
GEBRA-ABSAUGUNG	Absaugung	1	479,99	571,19	
GEBRA-HALTERUNG	Halterung für Absaugung	1	214,75	255,55	
GEBRA-TISCH	Holztisch für GEBRA-Längen-anschlag	1	339,81	404,37	
GEBRA-SPEZIALMESSER	Spezialmesser, 18 mm hoch	1	180,14	214,37	
GEBRA-SPEZIALMESSER	Spezialmesser, 30 mm hoch	1	180,14	214,37	




Gebra

Abrollständer

Bestell-Nr.	Ausführung	Stück/		Nettopreis/Stück	
		Krt.		o.Mwst.	m.Mwst.
ABROLLSTÄNDER	Abrollständer für Spulen	1	461,62	549,33	

Der Abrollständer eignet sich für Dichtungsprofile, die auf Spulen oder auf Scheiben gewickelt sind.



Abrollständer

Abwickelständer

Bestell-Nr.	Ausführung	Stück/		Nettopreis/Stück	
		Krt.		o.Mwst.	m.Mwst.
ABWICKELSTÄNDER	Abwickelständer für Scheiben	1	416,67	495,84	

Der Abwickelständer eignet sich für Dichtungsprofile, die auf Scheiben gewickelt sind.



Abwickeltisch

Verarbeitungshilfen

Gehrungszange, Zubehör



Symbolbild Gehrungszange ZANGE-90F



Symbolbild Gehrungszange ZANGE-90B



Gehrungszange - 90-H/A

Gehrungszange - 90°

Bestell-Nr.	Ausführung	Stück/ Krt.	Nettopreis/Stück o.Mwst.	m.Mwst.
ZANGE-90F	für 90°-Flügelrahmen-Ecken	1	180,65	214,97
ZANGE-90B	für 90°-Blendrahmen-Ecken	1	180,65	214,97

Gehrungszange - 90° für Haustüren

Bestell-Nr.	Ausführung	Stück/ Krt.	Nettopreis/Stück o.Mwst.	m.Mwst.
ZANGE-90F-1030/31	für 90°-Türrahmen-Ecken, SF1030/31	1	180,65	214,97

Gehrungszange - 90° für Kunststofffenster und -türen

Bestell-Nr.	Ausführung	Stück/ Krt.	Nettopreis/Stück o.Mwst.	m.Mwst.
ZANGE-90F-3529-FL	für 90°-Flügelrahmen-E., SF3529	1	223,64	266,13
ZANGE-90F-3529-RA	für 90°-Blendrahmen-E., SF3529	1	223,64	266,13
ZANGE-90F-3549-FL	für 90°-Flügelrahmen-E., SF3549	1	223,64	266,13
ZANGE-90F-3549-RA	für 90°-Blendrahmen-E., SF3549	1	223,64	266,13
ZANGE-90F-3550-FL	für 90°-Flügelrahmen-E., SF3550	1	223,64	266,13
ZANGE-90F-3550-RA	für 90°-Blendrahmen-E., SF3550	1	223,64	266,13

Gehrungszange - 90° - Zubehör

Bestell-Nr.	Ausführung	Stück/ Krt.	Nettopreis/Stück o.Mwst.	m.Mwst.
KLINGE-90F	Ersatz-Klinge zu ZANGE-90F	1	3,62	4,31
KLINGE-90B	Ersatz-Klinge kurz und lang zu ZANGE-90B	1	4,67	5,56
PLATTE-90F	Ersatz-Anschlagplatte zu ZANGE-90F	1	20,21	24,05
PLATTE-90B	Ersatz-Anschlagplatte zu ZANGE-90B	1	27,69	32,95
ROLLE-90	Ersatz-Einzugsrolle	1	16,16	19,23
FEDER-90	Ersatz-Rückholfeder	1	1,83	2,18

Wichtiger Hinweis:

Für Zangen vom Typ ZANGE-90F benötigen Sie jeweils 2 Stück KLINGE-90F.
Für Zangen vom Typ ZANGE-90B benötigen Sie jeweils 2 Stück KLINGE-90B.
1 Stück KLINGE-90B enthält dabei je eine kurze und eine lange Klinge.

Gehrungszange - 90° für Holz-/Aluminiumfenster

Bestell-Nr.	Ausführung	Stück/ Krt.	Nettopreis/Stück o.Mwst.	m.Mwst.
ZANGE-90-H/A	für 90°-Ecken für H/A-Standardpr.	1	305,89	364,01

Gehrungszange - 90° für Holz-/Aluminiumfenster - Zubehör

Bestell-Nr.	Ausführung	Stück/ Krt.	Nettopreis/Stück o.Mwst.	m.Mwst.
KLINGE-90-H/A	Ersatz-Klinge zu ZANGE-90-H/A	1	4,67	5,56
KLINGE-90-H/A-FUSS	Ersatz-Klinge für Fuß zu ZANGE-90-H/A	1	18,34	21,82

Wichtiger Hinweis:

Für Zangen vom Typ ZANGE-90-H/A benötigen Sie jeweils 2 Stück Klingen KLINGE-90-H/A bzw. 1 Stück Klinge KLINGE-90-H/A-FUSS.

Gehrungszange ZA05 - z. Ausklinken des Dichtungsfußes

Bestell-Nr.	Ausführung	Stück/		Nettopreis/Stück	
		Krt.		o.Mwst.	m.Mwst.
ZANGE-ZA05	zum Ausklinken des Dichtungsfußes	1		305,29	363,30

Einsatz: Beim Einsatz eines Eckteils für zweiflügelige Fenster muss der Dichtungsfuß der Flügelfalz- bzw. Überschlagdichtung ausgeklinkt werden, damit das Eckteil montiert werden kann.

Mit der Gehrungszange ZANGE-ZA05 kann der Dichtungsfuß für die Dichtungsprofile AFK2054, AFK2058, AFK2613 oder SF1041 ausgeklinkt werden.



Symbolbild Gehrungszange ZA05

Gehrungszange ZA05 - Zubehör

Bestell-Nr.	Ausführung	Stück/		Nettopreis/Stück	
		Krt.		o.Mwst.	m.Mwst.
KLINGE-ZA05	Ersatz-Klinge zu ZANGE-ZA05	1		29,02	34,53

Gehrungsstanze - 90° für Holz-/Aluminiumfenster

Bestell-Nr.	Ausführung	Stück/		Nettopreis/Stück	
		Krt.		o.Mwst.	m.Mwst.
STANZE-90-H/A	für 90°-Ecken für H/A-Standardpr.	1		550,84	655,50

Gehrungsstanze - 90° für Holz-/Aluminiumfenster - Zubehör

Bestell-Nr.	Ausführung	Stück/		Nettopreis/Stück	
		Krt.		o.Mwst.	m.Mwst.
KLINGE-90-ST	Ersatz-Klinge für STANZE-90-H/A	1		3,62	4,31

Richtiges Ausklinken von Flügel- bzw. Rahmenecken


Ausklinken einer Flügelecke - V-Schnitt

Ausklinken einer Rahmenecke - Y-Schnitt



Gehrungsstanze 90 H/A

Verarbeitungshilfen

Dichtungseinroller




Symbolbild
Dichtungseinroller 7921

Dichtungseinroller

Bestell-Nr.	Ausführung	Stück/ Krt.	Nettopreis/Stück o.Mwst.	Nettopreis/Stück m.Mwst.
7921 EINROL	Dichtungseinroller 7921	1	28,73	34,19
7931 EINROL	Dichtungseinroller 7931	1	28,73	34,19
7941 EINROL	Dichtungseinroller 7941	1	28,73	34,19
7951 EINROL	Dichtungseinroller 7951	1	28,73	34,19
7961 EINROL	Dichtungseinroller 7961	1	28,73	34,19
7971 EINROL	Dichtungseinroller 7971	1	28,73	34,19

Einsatz: Der Dichtungseinroller 7971 EINROL eignet sich speziell für die Dichtungsprofile AAGFK2806 sowie AAGFK2807.

Dichtungseinroller - Profilskizzen

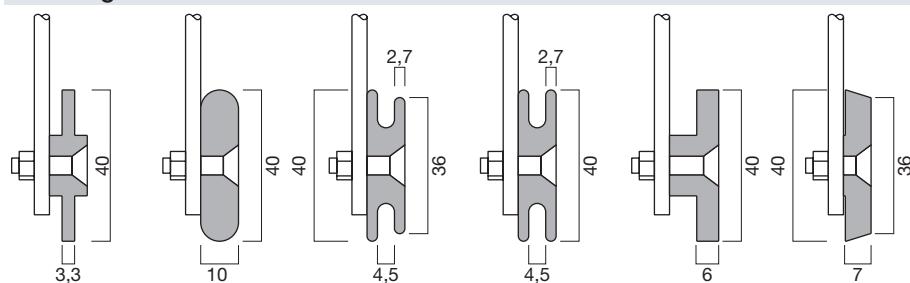

7921 EINROL

7931 EINROL



7941 EINROL

7951 EINROL

7961 EINROL

7971 EINROL

Firmenanschrift oder Stempel	Auftrag-Nr. oder Komm.:
	Profil-Nr.:
	Farbe:
	Gewünschte Lieferzeit:
	Fachhändler:

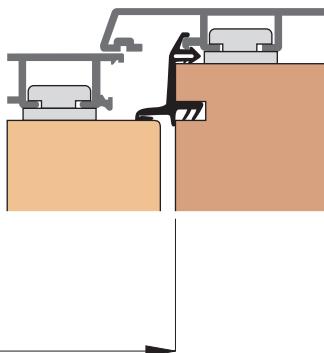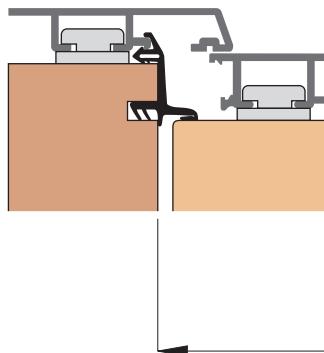

Falzmaß "B" - B x H
Ansicht der Fenster und Dichtungsrahmen von innen

Für dreiseitige oder ungleichschenkelige Dichtungsrahmen gesonderte Skizzen anfertigen. Bitte nur Falzmaß "B" angeben!

Bitte senden Sie uns ein Stück Maßlisten.


Helmut Goll GmbH&Co
Blaukreuzstraße 4
D-88131 Lindau(B) Telefon: 0 83 82 / 96 09-0
Telefax: 0 83 82 / 97 50 89
E-Mail: vertrieb-de@helmutgoll.com

Bestellformular

Maßliste für Dichtungsrahmen im Fensterflügel



Firmenanschrift oder Stempel	Auftrag-Nr. oder Komm.:
	Profil-Nr.:
	Farbe:
	Gewünschte Lieferzeit:
	Fachhändler:

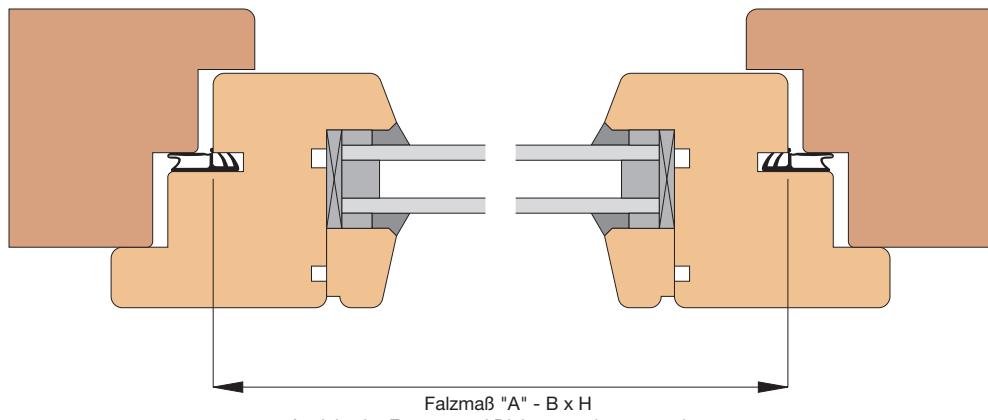


Für dreiseitige oder ungleichschenkelige Dichtungsrahmen gesonderte Skizzen anfertigen. Bitte nur Falzmaß "A" angeben!

Bitte senden Sie uns **ein** Stück Maßlisten.

Datum:

Unterschrift:

Firmenanschrift oder Stempel	Auftrag-Nr. oder Komm.:
	Profil-Nr.:
	Farbe:
	Gewünschte Lieferzeit:
	Fachhändler:

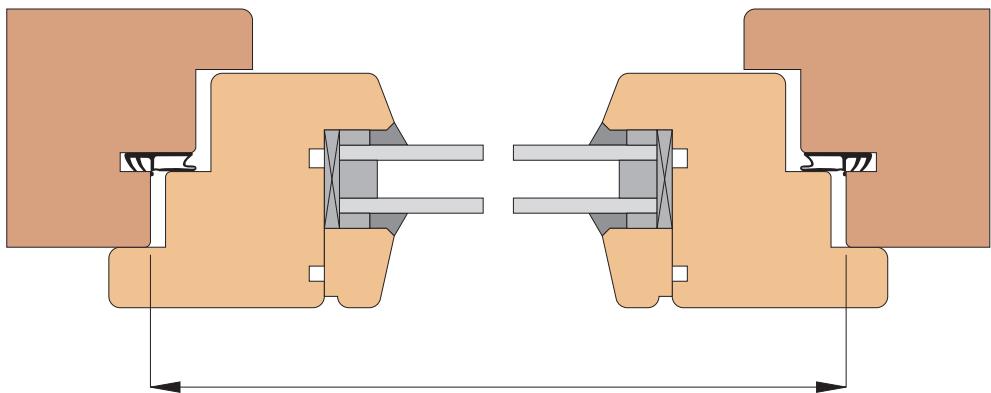

Für dreiseitige oder ungleichschenkelige Dichtungsrahmen gesonderte Skizzen anfertigen. Bitte nur Falzmaß "B" angeben!

Bitte senden Sie uns Stück Maßlisten.

Helmut Goll GmbH&Co
Blaukreuzstraße 4
D-88131 Lindau(B)
Telefon: 0 83 82 / 96 09-0
Telefax: 0 83 82 / 97 50 89
E-Mail: vertrieb-de@helmutgoll.com

Farbtabelle

für Dichtungsprofile nach Materialqualität



Qualität	A-Qualität	S-Qualität	V-Qualität
Farbe	E-Qualität		
	F-Qualität		
transparent			
weiß			
beige			
dunkelbeige			
beigebraun			
ocker			
braun			
dunkelbraun			
lichtgrau			
silbergrau			
grau			
graphitgrau			
schwarz			

Wichtiger Hinweis: die angedruckten Farben dienen als Richtlinie und können je nach Lichtquelle optisch unterschiedlich wirken. Auch reflektiert Papier Farben anders als das Dichtungsmaterial. Benötigen Sie eine möglichst hohe Farbverbindlichkeit, ersuchen wir Sie um Anforderung von Kurzmustern.

A-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE).

Alterungs-, witterungs- und ozonbeständig.
Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe
Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C
bis +80°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare
Acryllacke.

AA-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE).

Für den Außeneinsatz geeignet. Alterungs-,
witterungs-, UV- u. ozonbeständig. Sehr gutes
Rückstellvermögen, hohe Flexibilität.
Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C.
Recycelbar. Für wasserverdünnbare
Acryllacke.

AAF-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE) mit einextrudiertem Faden.

Für den Außeneinsatz geeignet. Alterungs-,
witterungs-, UV- u. ozonbeständig. Sehr gutes
Rückstellvermögen, hohe Flexibilität.
Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C.
Recycelbar. Für wasserverdünnbare
Acryllacke.

AAGFK-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE) geschäumt, mit einextrudiertem Faden und hartem Rücken.

Für den Außeneinsatz geeignet. Alterungs-,
witterungs-, UV- u. ozonbeständig. Sehr gutes
Rückstellvermögen, hohe Flexibilität.
Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C.
Recycelbar. Für wasserverdünnbare
Acryllacke.

AF-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE) mit einextrudiertem Faden.

Alterungs-, witterungs- und ozonbeständig.
Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe
Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C
bis +80°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare
Acryllacke.

AFK-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE) mit einextrudiertem Faden und hartem Rücken.

Alterungs-, witterungs- und ozonbeständig.
Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe
Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C
bis +80°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare
Acryllacke.

AK-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (TPE) mit hartem Rücken.

Alterungs-, witterungs- und ozonbeständig.
Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe
Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C
bis +80°C. Recycelbar. Für wasserverdünnbare
Acryllacke.

E-Qualität

Ethylen-Propylen-Ter-Polymer (EPDM).

Für den Außeneinsatz geeignet. Mit Gleitmittel
zur Erleichterung des Einbaus versehen.
Alterungs-, witterungs-, UV- u. ozonbeständig.
Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe
Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C
bis +110°C.

F-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (EPDM-PP).

Alterungs-, witterungs-, UV- u. ozonbeständig.
Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe
Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C
bis +100°C. Recycelbar. Für
wasserverdünnbare Acryllacke. Für den
Außeneinsatz geeignet.

FF-Qualität

Thermoplastisches Elastomer (EPDM-PP) mit einextrudiertem Faden.

Alterungs-, witterungs-, UV- u. ozonbeständig.
Sehr gutes Rückstellvermögen, hohe
Flexibilität. Temperaturbeständig von -40°C
bis +100°C. Recycelbar. Für
wasserverdünnbare Acryllacke. Für den
Außeneinsatz geeignet.

S-Qualität

Silikon.

Alterungs-, witterungs-, UV- u. ozonbeständig.
Bestes Rückstellvermögen, sehr hohe
Flexibilität. Temperaturbeständig von -60°C
bis +180°C. Für wasserverdünnbare
Acryllacke.

SF-Qualität

Silikon mit 1 bzw. 2 einextrudierten Fäden.

Alterungs-, witterungs-, UV- u. ozonbeständig.
Bestes Rückstellvermögen, sehr hohe
Flexibilität. Temperaturbeständig von -60°C
bis +180°C. Für wasserverdünnbare
Acryllacke.

SG-Qualität

Silikon geschäumt.

Alterungs-, witterungs-, UV- u. ozonbeständig.
Bestes Rückstellvermögen, sehr hohe
Flexibilität. Temperaturbeständig von -60°C
bis +180°C. Für wasserverdünnbare
Acryllacke.

SGO-Qualität

Silikon geschäumt mit Selbstklebeschicht.

Alterungs-, witterungs-, UV- u. ozonbeständig.
Bestes Rückstellvermögen, sehr hohe
Flexibilität. Temperaturbeständig von -60°C
bis +180°C. Für wasserverdünnbare
Acryllacke.

SGFK-Qualität

Silikon geschäumt mit einextrudiertem Faden und hartem Rücken.

Alterungs-, witterungs-, UV- u. ozonbeständig.
Bestes Rückstellvermögen, sehr hohe
Flexibilität. Temperaturbeständig von -60°C
bis +180°C. Für wasserverdünnbare
Acryllacke.

V-Qualität

Modifiziertes Elastik Polymer (PVC).

Alterungs-, witterungs- und ozonbeständig.
Gutes Rückstellvermögen, hohe Flexibilität.
Temperaturbeständig von -20°C bis +65°C.
Recycelbar.



www.helmutgoll.com

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

1. Die Preise gelten ab Lindau ab einer Verpackungseinheit in EUR, sofern keine anderen Vereinbarungen bestehen.
2. Die Lieferungen erfolgen im Inland ab einem Netto-Fakturenwert von EUR 400,- frei Haus.
3. Expressgutversand erfolgt zu Lasten des Empfängers.
4. Mit dem Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren alle anderen Preislisten und Angebote ihre Gültigkeit.
5. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
6. Die angegebenen Preise sind nicht kartelliert und daher empfohlene Richtpreise.
7. Zahlungskonditionen: 10 Tage 3% Skonto, 30 Tage netto.
8. Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
9. Konstruktionsänderungen vorbehalten. Maßangaben unverbindlich.
10. Beanstandungen irgendwelcher Art finden nur innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Ware Berücksichtigung.
11. Retourwaren: Werden nur nach Vereinbarung zurückgenommen. Die Manipulationskosten erfolgen nach Aufwand.
12. Gerichtsstand ist Lindau (B). Zahlbar und klagbar in Lindau (B).

Die hier angeführten 12 Punkte stellen einen wichtigen Auszug aus unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen dar. Die vollständige Fassung unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen finden Sie auf unserer Homepage. Gerne senden wir Ihnen diese auf Wunsch auch anderweitig zu.



Original-GOLL-Dichtungsprofile

Beachten Sie, dass Original-GOLL-Dichtungsprofile in unseren Original-Schachteln verpackt und mit einem GOLL-Etikett beschriftet sind.

(ab) Seite	(ab) Seite	(ab) Seite			
7921 EINROL	130	A 1015-BD/KB	11	A 1022-BD	17
7931 EINROL	130	A 1015-BE	11	A 1022-BD/KB	17
7941 EINROL	130	A 1015-BE/KB	11	A 1022-BE	17
7951 EINROL	130	A 1015-BR	11	A 1022-BE/KB	17
7961 EINROL	130	A 1015-BR/KB	11	A 1022-GR	17
7971 EINROL	130	A 1015-DB	11	A 1022-GR/KB	17
A 1004-BE	10	A 1015-DB/KB	11	A 1022-SC	17
A 1004-BE/KB	10	A 1015-GR	11	A 1022-SC/KB	17
A 1004-DB	10	A 1015-GR/KB	11	A 1022-WE	17
A 1004-DB/KB	10	A 1015-SC	11	A 1022-WE/KB	17
A 1007-BE	10	A 1015-SC/KB	11	A 1023-BB	18
A 1007-BE/KB	10	A 1015-WE	11	A 1023-BB/KB	18
A 1007-BR	10	A 1015-WE/KB	11	A 1023-BD	18
A 1007-BR/KB	10	A 1019-BB	12	A 1023-BD/KB	18
A 1007-WE	10	A 1019-BB/KB	12	A 1023-BE	18
A 1007-WE/KB	10	A 1019-BD	12	A 1023-BE/KB	18
A 1008-BE	26	A 1019-BD/KB	12	A 1023-GR	18
A 1008-BE/KB	26	A 1019-BE	12	A 1023-GR/KB	18
A 1008-DB	26	A 1019-BE/KB	12	A 1023-SC	18
A 1008-DB/KB	26	A 1019-BR	12	A 1023-SC/KB	18
A 1008-SC	26	A 1019-BR/KB	12	A 1023-WE	18
A 1008-SC/KB	26	A 1019-DB	12	A 1023-WE/KB	18
A 1008-WE	26	A 1019-DB/KB	12	A 1027-BB	16
A 1008-WE/KB	26	A 1019-GR	12	A 1027-BB/KB	16
A 1011-BB	14	A 1019-GR/KB	12	A 1027-BE	16
A 1011-BB/KB	14	A 1019-SC	12	A 1027-BE/KB	16
A 1011-BD	14	A 1019-SC/KB	12	A 1027-WE	16
A 1011-BD/KB	14	A 1019-WE	12	A 1027-WE/KB	16
A 1011-BE	14	A 1019-WE/KB	12	A 1601-DB	38
A 1011-BE/KB	14	A 1020-BB	19	A 1601-DB/KB	38
A 1011-BR	14	A 1020-BB/KB	19	A 1601-GR	38
A 1011-BR/KB	14	A 1020-BD	19	A 1601-GR/KB	38
A 1011-DB	14	A 1020-BD/KB	19	A 1601-WE	38
A 1011-DB/KB	14	A 1020-BE	19	A 1601-WE/KB	38
A 1011-GR	14	A 1020-BE/KB	19	A 1602-DB	38
A 1011-GR/KB	14	A 1020-GG	19	A 1602-DB/KB	38
A 1011-SC	14	A 1020-GG/KB	19	A 1602-GR	38
A 1011-SC/KB	14	A 1020-GR	19	A 1602-GR/KB	38
A 1011-WE	14	A 1020-GR/KB	19	A 1602-WE	38
A 1011-WE/KB	14	A 1020-SC	19	A 1602-WE/KB	38
A 1012-BB	15	A 1020-SC/KB	19	A 1603-DB	38
A 1012-BB/KB	15	A 1020-WE	19	A 1603-DB/KB	38
A 1012-BD	15	A 1020-WE/KB	19	A 1603-GR	38
A 1012-BD/KB	15	A 1021-BB	19	A 1603-GR/KB	38
A 1012-BE	15	A 1021-BB/KB	19	A 1603-WE	38
A 1012-BE/KB	15	A 1021-BD	19	A 1603-WE/KB	38
A 1012-BR	15	A 1021-BD/KB	19	A 2001-BE/2	52
A 1012-BR/KB	15	A 1021-BE	19	A 2001-BE/KB	52
A 1012-DB	15	A 1021-BE/KB	19	A 2001-BR/2	52
A 1012-DB/KB	15	A 1021-GG	19	A 2001-BR/KB	52
A 1012-GR	15	A 1021-GG/KB	19	A 2001-DB/2	52
A 1012-GR/KB	15	A 1021-GR	19	A 2001-DB/KB	52
A 1012-SC	15	A 1021-GR/KB	19	A 2001-GG/2	52
A 1012-SC/KB	15	A 1021-SC	19	A 2001-GG/KB	52
A 1012-WE	15	A 1021-SC/KB	19	A 2001-GR/2	52
A 1012-WE/KB	15	A 1021-WE	19	A 2001-GR/KB	52
A 1015-BB	11	A 1021-WE/KB	19	A 2001-SC/2	52
A 1015-BB/KB	11	A 1022-BB	17	A 2001-SC/KB	52
A 1015-BD	11	A 1022-BB/KB	17	A 2001-WE/2	52

Numerisches Register



(ab) Seite	(ab) Seite	(ab) Seite			
A 2001-WE/KB	52	A 2046-SC	55	A 2062-GR/KB	62
A 2003-BE/2	52	A 2046-SC/KB	55	A 2065-GG	61
A 2003-BE/KB	52	A 2047-GG	56	A 2065-GG/KB	61
A 2003-BR/2	52	A 2047-GG/KB	56	A 2066-GG	62
A 2003-BR/KB	52	A 2047-GR	56	A 2066-GG/KB	62
A 2003-DB/2	52	A 2047-GR/KB	56	A 2067-SC	63
A 2003-DB/KB	52	A 2047-LG	56	A 2067-SC/KB	63
A 2003-SC/2	52	A 2047-LG/KB	56	A 2068-SC	63
A 2003-SC/KB	52	A 2047-SC	56	A 2068-SC/KB	63
A 2003-WE/2	52	A 2047-SC/KB	56	A 2069-SC/2	63
A 2003-WE/KB	52	A 2047-WE	56	A 2069-SC/KB	63
A 2004-BE	58	A 2047-WE/KB	56	A 2070-SC/2	57
A 2004-BE/KB	58	A 2054E1-BE	46	A 2070-SC/KB	57
A 2004-DB	58	A 2054E1-DB	46	A 2201-GG/2	54
A 2004-DB/KB	58	A 2054E1-GG	46	A 2201-GG/KB	54
A 2004-SC	58	A 2054E1-GR	46	A 2201-GR/2	54
A 2004-SC/KB	58	A 2054E1-LG	46	A 2201-GR/KB	54
A 2004-WE	58	A 2054E1-OC	46	A 2201-OC/2	54
A 2004-WE/KB	58	A 2054E1-SC	46	A 2201-OC/KB	54
A 2013-SC	53	A 2054E1-WE	46	A 2201-SC/2	54
A 2013-SC/KB	53	A 2054E2-BE	46	A 2201-SC/KB	54
A 2014-SC	53	A 2054E2-DB	46	A 2201-WE/2	54
A 2014-SC/KB	53	A 2054E2-GG	46	A 2201-WE/KB	54
A 2024-SC	59	A 2054E2-GR	46	A 2202-GR/2	56
A 2024-SC/KB	59	A 2054E2-LG	46	A 2202-GR/KB	56
A 2025-GG/2	53	A 2054E2-OC	46	A 2202-SC/2	56
A 2025-GG/KB	53	A 2054E2-SC	46	A 2202-SC/KB	56
A 2027-GG	55	A 2054E2-WE	46	A 2603-DB	64
A 2027-GG/KB	55	A 2054E3-BE	46	A 2603-DB/KB	64
A 2028-SC	54	A 2054E3-DB	46	A 2603-WE	64
A 2028-SC/KB	54	A 2054E3-GG	46	A 2603-WE/KB	64
A 2029-SC	54	A 2054E3-GR	46	A 2611-BE	64
A 2029-SC/KB	54	A 2054E3-LG	46	A 2611-BE/KB	64
A 2030-SC	59	A 2054E3-OC	46	A 2611-GG	64
A 2030-SC/KB	59	A 2054E3-SC	46	A 2611-GG/KB	64
A 2032-GG	60	A 2054E3-WE	46	A 2611-SC	64
A 2032-GG/KB	60	A 2056-BE	57	A 2611-SC/KB	64
A 2032-SC	60	A 2056-BE/KB	57	A 2611-WE	64
A 2032-SC/KB	60	A 2056-DB	57	A 2611-WE/KB	64
A 2039-SC/3	61	A 2056-DB/KB	57	A 2613E-BE	50
A 2039-SC/KB	61	A 2056-GG	57	A 2613E-DB	50
A 2040-GG/2	65	A 2056-GG/KB	57	A 2613E-GG	50
A 2040-GG/KB	65	A 2056-LG	57	A 2613E-GR	50
A 2040-SC/2	65	A 2056-LG/KB	57	A 2613E-LG	50
A 2040-SC/KB	65	A 2056-OC	57	A 2613E-OC	50
A 2041-GG/3	60	A 2056-OC/KB	57	A 2613E-SC	50
A 2041-GG/KB	60	A 2056-SC	57	A 2613E-WE	50
A 2041-GR/3	60	A 2056-SC/KB	57	A 2928-SC/2	79
A 2041-GR/KB	60	A 2056-WE	57	A 2928-SC/KB	79
A 2041-SC/3	60	A 2056-WE/KB	57	A 31106-GG/2	117
A 2041-SC/KB	60	A 2061-GG	60	A 31106-GG/KB	117
A 2043-GG/2	65	A 2061-GG/KB	60	A 31106-SC/2	117
A 2043-GG/KB	65	A 2061-GR	60	A 31106-SC/KB	117
A 2043-SC/2	65	A 2061-GR/KB	60	A 31107-SC	114
A 2043-SC/KB	65	A 2061-SC	60	A 31107-SC/KB	114
A 2044-SC	61	A 2061-SC/KB	60	A 31108-GG	112
A 2044-SC/KB	61	A 2062-GG	62	A 31108-GG/KB	112
A 2046-GG	55	A 2062-GG/KB	62	A 31108-SC	112
A 2046-GG/KB	55	A 2062-GR	62	A 31108-SC/KB	112

(ab) Seite	(ab) Seite	(ab) Seite			
A 31113-GG/2	117	A 31391-SC/KB	91	AA2909-GG/2	73
A 31113-GG/KB	117	A 3144-GG	93	AA2909-GG/KB	73
A 31113-SC/2	117	A 3144-GG/KB	93	AA2909-SC/2	73
A 31113-SC/KB	117	A 3144-SC	93	AA2909-SC/KB	73
A 31121-GG	93	A 3144-SC/KB	93	AA2912-GG/2	78
A 31121-GG/KB	93	A 3146-SC	90	AA2912-GG/KB	78
A 31121-SC	93	A 3146-SC/KB	90	AA2912-SC/2	78
A 31121-SC/KB	93	A 3147-GG	98	AA2912-SC/KB	78
A 31122-GG	112	A 3147-GG/KB	98	AA2913-GG/2	78
A 31122-GG/KB	112	A 3147-SC	98	AA2913-GG/KB	78
A 31122-SC	112	A 3147-SC/KB	98	AA2913-SC/2	78
A 31122-SC/KB	112	A 3156-GG/2	109	AA2913-SC/KB	78
A 31123-GG/2	109	A 3156-GG/KB	109	AA2914-GG/2	78
A 31123-GG/KB	109	A 3156-SC/2	109	AA2914-GG/KB	78
A 31123-SC/2	109	A 3156-SC/KB	109	AA2914-SC/2	78
A 31123-SC/KB	109	A 3163-SC	112	AA2914-SC/KB	78
A 31124-GG	98	A 3163-SC/KB	112	AA2915-GG/2	79
A 31124-GG/KB	98	A 3176-GG	93	AA2915-GG/KB	79
A 31124-SC	98	A 3176-GG/KB	93	AA2915-SC/2	79
A 31124-SC/KB	98	A 3176-SC	93	AA2915-SC/KB	79
A 31125-SC/2	90	A 3176-SC/KB	93	AA2921-GG/2	73
A 31125-SC/KB	90	A 3183-SC	90	AA2921-GG/KB	73
A 31127-GG	118	A 3183-SC/KB	90	AA2921-SC/2	73
A 31127-GG/KB	118	A 3189-SC	94	AA2921-SC/KB	73
A 31127-SC	118	A 3189-SC/KB	94	AA31171-GG/2	89
A 31127-SC/KB	118	A 3194-GG	94	AA31171-GG/KB	89
A 31131-SC/2	119	A 3194-GG/KB	94	AA31171-SC/2	89
A 31131-SC/KB	119	A 3194-SC	94	AA31171-SC/KB	89
A 31139-GG	93	A 3194-SC/KB	94	AA3198-GG/2	89
A 31139-GG/KB	93	A 9007-GG	35	AA3198-GG/KB	89
A 31139-SC	93	A 9007-GG/KB	35	AA3198-SC/2	89
A 31139-SC/KB	93	A 9007-SC	35	AA3198-SC/KB	89
A 31152-GG/2	118	A 9007-SC/KB	35	AAF2057-GG/2	66
A 31152-GG/KB	118	A 9012-GG	35	AAF2057-GG/KB	66
A 31152-SC/2	118	A 9012-GG/KB	35	AAF2057-SC/2	66
A 31152-SC/KB	118	A 9012-SC	35	AAF2057-SC/KB	66
A 31168-GG	94	A 9012-SC/KB	35	AAF2804-GG/2	80
A 31168-GG/KB	94	A 9020-GG	35	AAF2804-GG/KB	80
A 31168-SC	94	A 9020-GG/KB	35	AAF2804-SC/2	80
A 31168-SC/KB	94	A 9020-SC	35	AAF2804-SC/KB	80
A 31190-GG	94	A 9020-SC/KB	35	AAF2805-GG/2	74
A 31190-GG/KB	94	A 9022-GG	35	AAF2805-GG/KB	74
A 31190-SC	94	A 9022-GG/KB	35	AAF2805-SC/2	74
A 31190-SC/KB	94	AA2060-SC	68	AAF2805-SC/KB	74
A 31197-SC/2	90	AA2060-SC/KB	68	AAF2808-GG/2	75
A 31197-SC/KB	90	AA2060-WE	68	AAF2808-GG/KB	75
A 31299-SC	115	AA2060-WE/KB	68	AAF2808-SC/2	75
A 31299-SC/KB	115	AA2906-GG/2	72	AAF2808-SC/KB	75
A 31300-SC	115	AA2906-GG/KB	72	AAF2809-GG/2	76
A 31300-SC/KB	115	AA2906-SC/2	72	AAF2809-GG/KB	76
A 31316-SC	113	AA2906-SC/KB	72	AAF2809-SC/2	76
A 31316-SC/KB	113	AA2907-GG/3	72	AAF2809-SC/KB	76
A 31320-SC/2	106	AA2907-GG/KB	72	AAF2903-GG/2	80
A 31320-SC/KB	106	AA2907-SC/3	72	AAF2903-GG/KB	80
A 3134-GG/2	117	AA2907-SC/KB	72	AAF2903-SC/2	80
A 3134-GG/KB	117	AA2908-GG/2	73	AAF2903-SC/KB	80
A 3134-SC/2	117	AA2908-GG/KB	73	AAF2911-GG/2	78
A 3134-SC/KB	117	AA2908-SC/2	73	AAF2911-GG/KB	78
A 31391-SC/2	91	AA2908-SC/KB	73	AAF2911-SC/2	78

Numerisches Register



(ab) Seite	(ab) Seite	(ab) Seite			
AAF2911-SC/KB	78	AF31263-SC/2	116	AFK2058-LG/KB	45
AAF31101-GG/2	88	AF31263-SC/KB	116	AFK2058-OC/2	45
AAF31101-GG/KB	88	AF31264-SC/2	90	AFK2058-OC/KB	45
AAF31101-SC/2	88	AF31264-SC/KB	90	AFK2058-SC/2	45
AAF31101-SC/KB	88	AF31285-GG/2	116	AFK2058-SC/KB	45
AAF31105-GG/2	88	AF31285-GG/KB	116	AFK2058-WE/2	45
AAF31105-GG/KB	88	AF31285-SC/2	116	AFK2058-WE/KB	45
AAF31105-SC/2	88	AF31285-SC/KB	116	AFK2064-GG/2	48
AAF31105-SC/KB	88	AF31287-SC/2	68	AFK2064-GG/KB	48
AAF31141-GG/2	97	AF31287-SC/KB	68	AFK2613-BE/2	50
AAF31141-GG/KB	97	AF31317-SC/2	68	AFK2613-BE/KB	50
AAF31141-SC/2	97	AF31317-SC/KB	68	AFK2613-DB/2	50
AAF31141-SC/KB	97	AF31321-SC	111	AFK2613-DB/KB	50
AAF31169-GG/2	88	AF31321-SC/KB	111	AFK2613-GG/2	50
AAF31169-GG/KB	88	AF31388-GG/2	116	AFK2613-GG/KB	50
AAF31169-SC/2	88	AF31388-GG/KB	116	AFK2613-GR/2	50
AAF31169-SC/KB	88	AF31388-SC/2	116	AFK2613-GR/KB	50
AAF3153-GG/2	92	AF31388-SC/KB	116	AFK2613-LG/2	50
AAF3153-GG/KB	92	AFK2037-BE/2	42	AFK2613-LG/KB	50
AAF3153-SC/2	92	AFK2037-BE/KB	42	AFK2613-OC/2	50
AAF3153-SC/KB	92	AFK2037-DB/2	42	AFK2613-OC/KB	50
AAGFK2806-GG/2	74	AFK2037-DB/KB	42	AFK2613-SC/2	50
AAGFK2806-GG/KB	74	AFK2037-GG/2	42	AFK2613-SC/KB	50
AAGFK2806-SC/2	74	AFK2037-GG/KB	42	AFK2613-WE/2	50
AAGFK2806-SC/KB	74	AFK2037-GR/2	42	AFK2613-WE/KB	50
AAGFK2807-GG/2	75	AFK2037-GR/KB	42	AFK2615-DB/2	49
AAGFK2807-GG/KB	75	AFK2037-LG/2	42	AFK2615-DB/KB	49
AAGFK2807-SC/2	75	AFK2037-LG/KB	42	AFK2615-GG/2	49
AAGFK2807-SC/KB	75	AFK2037-OC/2	42	AFK2615-GG/KB	49
AAGFK2811-GG/2	77	AFK2037-OC/KB	42	AFK2615-GR/2	49
AAGFK2811-GG/KB	77	AFK2037-SC/2	42	AFK2615-GR/KB	49
AAGFK2811-SC/2	77	AFK2037-SC/KB	42	AFK2615-OC/2	49
AAGFK2811-SC/KB	77	AFK2037-WE/2	42	AFK2615-OC/KB	49
ABROLLSTÄNDER	127	AFK2037-WE/KB	42	AFK2615-SC/2	49
ABWICKELSTÄNDER	127	AFK2054-BE/2	44	AFK2615-SC/KB	49
AF2201E10-BE	43	AFK2054-BE/KB	44	AFK2615-WE/2	49
AF2201E10-DB	43	AFK2054-DB/2	44	AFK2615-WE/KB	49
AF2201E10-GG	43	AFK2054-DB/KB	44	AFK2621-GG/2	51
AF2201E10-GR	43	AFK2054-GG/2	44	AFK2621-GG/KB	51
AF2201E10-LG	43	AFK2054-GG/KB	44	AFK2621-SC/2	51
AF2201E10-OC	43	AFK2054-GR/2	44	AFK2621-SC/KB	51
AF2201E10-SC	43	AFK2054-GR/KB	44	AK2059-GG/2	66
AF2201E10-WE	43	AFK2054-LG/2	44	AK2059-GG/KB	66
AF2201E-BE	43	AFK2054-LG/KB	44	AK2059-SC/2	66
AF2201E-DB	43	AFK2054-OC/2	44	AK2059-SC/KB	66
AF2201E-GG	43	AFK2054-OC/KB	44	AK2616-GG/2	49
AF2201E-GR	43	AFK2054-SC/2	44	AK2616-GG/KB	49
AF2201E-LG	43	AFK2054-SC/KB	44	AK2616-GR/2	49
AF2201E-OC	43	AFK2054-WE/2	44	AK2616-GR/KB	49
AF2201E-SC	43	AFK2054-WE/KB	44	AK2616-WE/2	49
AF2201E-WE	43	AFK2058-BE/2	45	AK2616-WE/KB	49
AF2620-GG/2	49	AFK2058-BE/KB	45	ECKEN-SYM	52
AF2620-GG/KB	49	AFK2058-DB/2	45	ECKEN-SYM-ALU	100
AF2620-SC/2	49	AFK2058-DB/KB	45	FEDER-90	128
AF2620-SC/KB	49	AFK2058-GG/2	45	FF2045-GG/2	92
AF2916-SC/2	81	AFK2058-GG/KB	45	FF2045-GG/KB	92
AF2916-SC/KB	81	AFK2058-GR/2	45	FF2045-SC/2	92
AF31263-GG/2	116	AFK2058-GR/KB	45	FF2045-SC/KB	92
AF31263-GG/KB	116	AFK2058-LG/2	45	FF2048-GG/2	92

(ab) Seite	(ab) Seite	(ab) Seite			
FF2048-GG/KB	92	S 1035-BE	16	SF1017-GR/KB	26
FF2048-SC/2	92	S 1035-BE/KB	16	SF1017-LG	26
FF2048-SC/KB	92	S 1035-GR	16	SF1017-LG/2	26
FF2049-GG/2	111	S 1035-GR/KB	16	SF1017-LG/KB	26
FF2049-GG/KB	111	S 1035-SC	16	SF1017-OC	26
FF2049-SC/2	111	S 1035-SC/KB	16	SF1017-OC/2	26
FF2049-SC/KB	111	S 1035-WE	16	SF1017-OC/KB	26
FF31103-GG/2	107	S 1035-WE/KB	16	SF1017-SC	26
FF31103-GG/KB	107	S 1040-GG	32	SF1017-SC/2	26
FF31103-SC/2	107	S 1040-GG/KB	32	SF1017-SC/KB	26
FF31103-SC/KB	107	S 13110-SC/2	33	SF1017-WE	26
FF31151-GG/2	97	S 13110-SC/KB	33	SF1017-WE/2	26
FF31151-GG/KB	97	S 31395-GG	119	SF1017-WE/KB	26
FF31151-SC/2	97	S 31395-GG/KB	119	SF1018-BE	29
FF31151-SC/KB	97	S 9013-WE	123	SF1018-BE/2	29
FF31279-GG/2	108	S 9013-WE/KB	123	SF1018-BE/KB	29
FF31279-GG/KB	108	S 9023-GG	123	SF1018-BR	29
FF31279-SC/2	108	S 9023-GG/KB	123	SF1018-BR/2	29
FF31279-SC/KB	108	SF1016-BE	24	SF1018-BR/KB	29
FF31335-GG	92	SF1016-BE/2	24	SF1018-DB	29
FF31335-GG/KB	92	SF1016-BE/KB	24	SF1018-DB/2	29
FF31335-SC	92	SF1016-BR	24	SF1018-DB/KB	29
FF31335-SC/KB	92	SF1016-BR/2	24	SF1018-GG	29
GEBRA	127	SF1016-BR/KB	24	SF1018-GG/2	29
GEBRA-ABSAUGUNG	127	SF1016-DB	24	SF1018-GG/KB	29
GEBRA-HALTERUNG	127	SF1016-DB/2	24	SF1018-GR	29
GEBRA-LINEAR	126	SF1016-DB/KB	24	SF1018-GR/2	29
GEBRA-PE-H/A	127	SF1016-GG	24	SF1018-GR/KB	29
GEBRA-PE-SON	127	SF1016-GG/2	24	SF1018-LG	29
GEBRA-PE-STA	127	SF1016-GG/KB	24	SF1018-LG/2	29
GEBRA-SPEZIALMESSER	127	SF1016-GR	24	SF1018-LG/KB	29
GEBRA-TISCH	127	SF1016-GR/2	24	SF1018-OC	29
KLINGE-90B	128	SF1016-GR/KB	24	SF1018-OC/2	29
KLINGE-90F	128	SF1016-LG	24	SF1018-OC/KB	29
KLINGE-90-H/A	128	SF1016-LG/2	24	SF1018-SC	29
KLINGE-90-H/A-FUSS	128	SF1016-LG/KB	24	SF1018-SC/2	29
KLINGE-90-ST	129	SF1016-OC	24	SF1018-SC/KB	29
KLINGE-ZA05	129	SF1016-OC/2	24	SF1018-WE	29
PLATTE-90B	128	SF1016-OC/KB	24	SF1018-WE/2	29
PLATTE-90F	128	SF1016-SC	24	SF1018-WE/KB	29
ROLLE-90	128	SF1016-SC/2	24	SF1028-GG/2	27
S 1033-GG	32	SF1016-SC/KB	24	SF1028-GG/KB	27
S 1033-GG/KB	32	SF1016-WE	24	SF1029-GG/2	29
S 1034-BB	13	SF1016-WE/2	24	SF1029-GG/KB	29
S 1034-BB/KB	13	SF1016-WE/KB	24	SF1030-GG/2	27
S 1034-BD	13	SF1017-BE	26	SF1030-GG/KB	27
S 1034-BD/KB	13	SF1017-BE/2	26	SF1031-GG/2	30
S 1034-BE	13	SF1017-BE/KB	26	SF1031-GG/KB	30
S 1034-BE/KB	13	SF1017-BR	26	SF1032-GG/2	30
S 1034-GR	13	SF1017-BR/2	26	SF1032-GG/KB	30
S 1034-GR/KB	13	SF1017-BR/KB	26	SF1036-GG/2	24
S 1034-SC	13	SF1017-DB	26	SF1036-GG/KB	24
S 1034-SC/KB	13	SF1017-DB/2	26	SF1036-SC/2	24
S 1034-WE	13	SF1017-DB/KB	26	SF1036-SC/KB	24
S 1034-WE/KB	13	SF1017-GG	26	SF1037-GG/2	27
S 1035-BB	16	SF1017-GG/2	26	SF1037-GG/KB	27
S 1035-BB/KB	16	SF1017-GG/KB	26	SF1037-SC/2	27
S 1035-BD	16	SF1017-GR	26	SF1037-SC/KB	27
S 1035-BD/KB	16	SF1017-GR/2	26	SF1038-GG/2	27

Numerisches Register



(ab)	Seite	(ab)	Seite	(ab)	Seite
SF1038-GG/KB	27	SF3550-SC/2	34	SGFK31231-GG/KB	102
SF1039-GG	31	SF3550-SC/KB	34	SGFK31231-SC/2	102
SF1039-GG/KB	31	SF9010-BR	123	SGFK31231-SC/KB	102
SF1039-LG	31	SF9010-BR/KB	123	SGFK31260-GG/2	110
SF1039-LG/KB	31	SF9010-GG	123	SGFK31260-GG/KB	110
SF1039-SC	31	SF9010-GG/KB	123	SGFK31260-SC/2	110
SF1039-SC/KB	31	SF9010-WE	123	SGFK31260-SC/KB	110
SF1041-GG/2	31	SF9010-WE/KB	123	SGFK31261-GG/2	110
SF1041-GG/KB	31	SF9011-BR	123	SGFK31261-GG/KB	110
SF1041-LG/2	31	SF9011-BR/KB	123	SGFK31261-SC/2	110
SF1041-LG/KB	31	SF9011-GG	123	SGFK31261-SC/KB	110
SF1041-SC/2	31	SF9011-GG/KB	123	SGFK31267-GG/2	95
SF1041-SC/KB	31	SF9011-WE	123	SGFK31267-GG/KB	95
SF1042-GG/2	30	SF9011-WE/KB	123	SGFK31267-SC/2	95
SF1042-GG/KB	30	SF9014-GG/2	36	SGFK31267-SC/KB	95
SF1044-BE	20	SF9014-GG/KB	36	SGFK31270-GG/2	95
SF1044-BE/KB	20	SF9015-GG	36	SGFK31270-GG/KB	95
SF1044-GG	20	SF9015-GG/KB	36	SGFK31270-SC/2	95
SF1044-GG/KB	20	SF9018-GG	36	SGFK31270-SC/KB	95
SF1044-GR	20	SF9018-GG/KB	36	SGFK31271-GG/2	96
SF1044-GR/KB	20	SG2931-GG	81	SGFK31271-GG/KB	96
SF1044-SC	20	SG2931-GG/KB	81	SGFK31271-SC/2	96
SF1044-SC/KB	20	SGFK2810-GG/2	76	SGFK31271-SC/KB	96
SF1044-WE	20	SGFK2810-GG/KB	76	SGFK31303-GG/2	85
SF1044-WE/KB	20	SGFK2810-SC/2	76	SGFK31303-GG/KB	85
SF1045-BE	20	SGFK2810-SC/KB	76	SGFK31397-GG/2	101
SF1045-BE/KB	20	SGFK2812-GG/2	77	SGFK31397-GG/KB	101
SF1045-GG	20	SGFK2812-GG/KB	77	SGFK31397-SC/2	101
SF1045-GG/KB	20	SGFK2812-SC/2	77	SGFK31397-SC/KB	101
SF1045-GR	20	SGFK2812-SC/KB	77	SGFK31400-GG/2	102
SF1045-GR/KB	20	SGFK31207-GG/2	84	SGFK31400-GG/KB	102
SF1045-SC	20	SGFK31207-GG/KB	84	SGFK31400-SC/2	102
SF1045-SC/KB	20	SGFK31207-SC/2	84	SGFK31400-SC/KB	102
SF1045-WE	20	SGFK31207-SC/KB	84	SGFK9017-GG/2	37
SF1045-WE/KB	20	SGFK31208-GG/2	84	SGFK9017-GG/KB	37
SF1046-GG	21	SGFK31208-GG/KB	84	SGFK9017-SC/2	37
SF1046-GG/KB	21	SGFK31208-SC/2	84	SGFK9017-SC/KB	37
SF1046-SC	21	SGFK31208-SC/KB	84	SGFK9019-GG/2	37
SF1046-SC/KB	21	SGFK31209-GG/2	85	SGFK9019-GG/KB	37
SF2063-GG/2	66	SGFK31209-GG/KB	85	SGFK9019-SC/2	37
SF2063-GG/KB	66	SGFK31209-SC/2	85	SGFK9019-SC/KB	37
SF2063-SC/2	66	SGFK31209-SC/KB	85	SGO9021-SC 50	123
SF2063-SC/KB	66	SGFK31210-GG/2	86	STANZE-90-H/A	129
SF3529-GG/2	34	SGFK31210-GG/KB	86	V 1004-BE	10
SF3529-GG/KB	34	SGFK31210-SC/2	86	V 1004-BE/KB	10
SF3529-LG/2	34	SGFK31210-SC/KB	86	V 1004-BR	10
SF3529-LG/KB	34	SGFK31211-GG/2	86	V 1004-BR/KB	10
SF3529-SC/2	34	SGFK31211-GG/KB	86	V 1004-SC	10
SF3529-SC/KB	34	SGFK31211-SC/2	86	V 1004-SC/KB	10
SF3549-GG/2	34	SGFK31211-SC/KB	86	V 1004-TR	10
SF3549-GG/KB	34	SGFK31212-GG/2	87	V 1004-TR/KB	10
SF3549-LG/2	34	SGFK31212-GG/KB	87	V 1004-WE	10
SF3549-LG/KB	34	SGFK31212-SC/2	87	V 1004-WE/KB	10
SF3549-SC/2	34	SGFK31212-SC/KB	87	V 1011-BB	14
SF3549-SC/KB	34	SGFK31228-GG/2	101	V 1011-BB/KB	14
SF3550-GG/2	34	SGFK31228-GG/KB	101	V 1011-BD	14
SF3550-GG/KB	34	SGFK31228-SC/2	101	V 1011-BD/KB	14
SF3550-LG/2	34	SGFK31228-SC/KB	101	V 1011-BE	14
SF3550-LG/KB	34	SGFK31231-GG/2	102	V 1011-BE/KB	14

	(ab) Seite		(ab) Seite
V 1011-BR	14	V 2050-SG/KB	67
V 1011-BR/KB	14	V 4001/D-BE	122
V 1011-WE	14	V 4001/D-BE/KB	122
V 1011-WE/KB	14	V 4001/D-GR	122
V 1012-BB	15	V 4001/D-GR/KB	122
V 1012-BB/KB	15	V 4001/D-WE	122
V 1012-BD	15	V 4001/D-WE/KB	122
V 1012-BD/KB	15	V 9003-TR	122
V 1012-BE	15	V 9003-TR/KB	122
V 1012-BE/KB	15	V 9004-TR	122
V 1012-BR	15	V 9004-TR/KB	122
V 1012-BR/KB	15	ZANGE-90B	128
V 1012-WE	15	ZANGE-90F	128
V 1012-WE/KB	15	ZANGE-90F-1030/31	128
V 1015-BB	11	ZANGE-90F-3529-FL	128
V 1015-BB/KB	11	ZANGE-90F-3529-RA	128
V 1015-BD	11	ZANGE-90F-3549-FL	128
V 1015-BD/KB	11	ZANGE-90F-3549-RA	128
V 1015-BE	11	ZANGE-90F-3550-FL	128
V 1015-BE/KB	11	ZANGE-90F-3550-RA	128
V 1015-BR	11	ZANGE-90-H/A	128
V 1015-BR/KB	11	ZANGE-ZA05	129
V 1015-DB	11		
V 1015-DB/KB	11		
V 1015-GR	11		
V 1015-GR/KB	11		
V 1015-SC	11		
V 1015-SC/KB	11		
V 1015-TR	11		
V 1015-TR/KB	11		
V 1015-WE	11		
V 1015-WE/KB	11		
V 1019-BB	12		
V 1019-BB/KB	12		
V 1019-BD	12		
V 1019-BD/KB	12		
V 1019-BE	12		
V 1019-BE/KB	12		
V 1019-BR	12		
V 1019-BR/KB	12		
V 1019-DB	12		
V 1019-DB/KB	12		
V 1019-WE	12		
V 1019-WE/KB	12		
V 2013-DB	53		
V 2013-DB/KB	53		
V 2013-SC	53		
V 2013-SC/KB	53		
V 2014-DB	53		
V 2014-DB/KB	53		
V 2014-SC	53		
V 2014-SC/KB	53		
V 2014-WE	53		
V 2014-WE/KB	53		
V 2050-GG/2	67		
V 2050-GG/KB	67		
V 2050-LG/2	67		
V 2050-LG/KB	67		
V 2050-SG/2	67		

Notizen



Wir geben Halt.



www.helmutgoll.com



Preiskatalog Web



HELMUT GOLL GmbH & Co
Beschläge - Dichtungsprofile - Maschinen
D-88131 Lindau (B), Blaukreuzstraße 4
Telefon +49 / 83 82 / 96 09-0
Telefax +49 / 83 82 / 97 50 89
E-Mail vertrieb-de@helmutgoll.com
Internet www.helmutgoll.com

Weitere Niederlassungen:



HELMUT GOLL GmbH
Beschläge - Dichtungsprofile - Maschinen
A-6971 Hard, Mockenstraße 81
Telefon +43 / 55 74 / 74 1 77-0
Telefax +43 / 55 74 / 74 1 77-80
E-Mail vertrieb-at@helmutgoll.com
Internet www.helmutgoll.com



HELMUT GOLL AG
Beschläge - Dichtungsprofile - Maschinen
CH-9430 St. Margrethen, Industriestrasse 29
Telefon +41 / 71 744 66 30
Telefax +41 / 71 744 66 72
E-Mail vertrieb-ch@helmutgoll.com
Internet www.helmutgoll.com

Ihr Fachhändler: